


ロングスパン工事用エレベーター
SEL-950LK (7.2型)
ポスト型ガイドレール

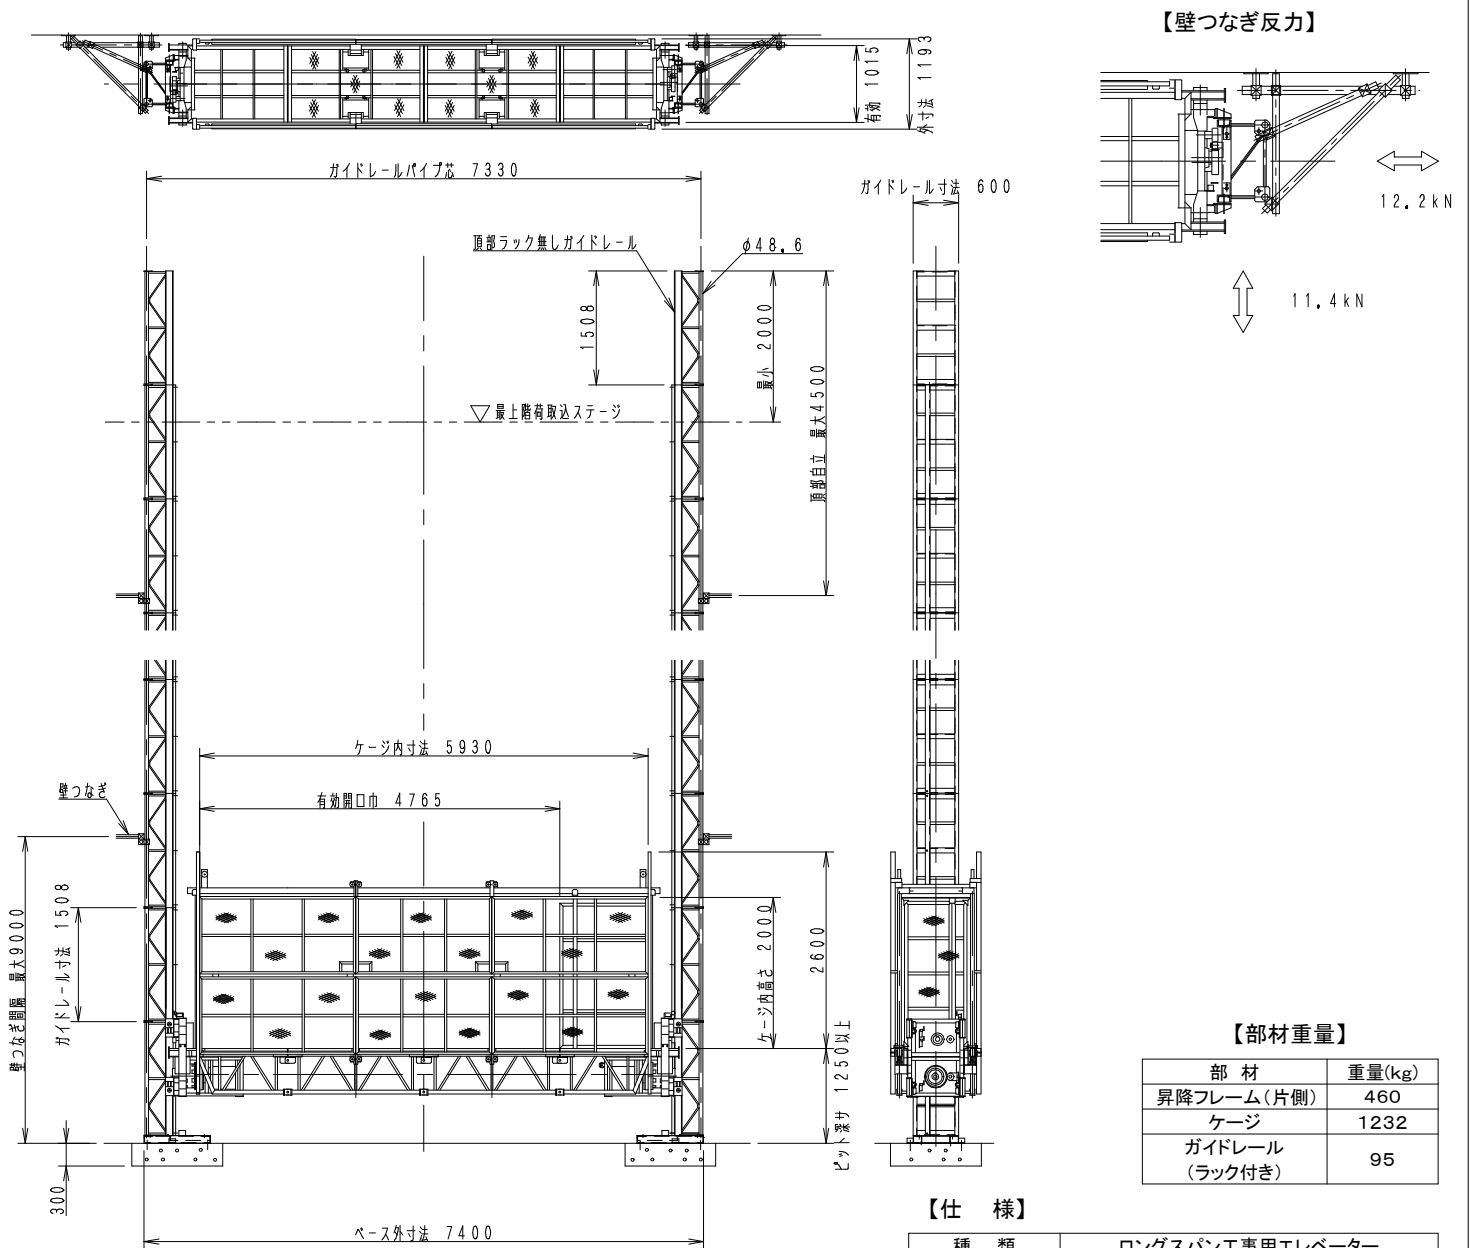

【仕様】

種類	ロングスパン工事用エレベーター
型式	SEL-950LK(7.2型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚程	60m
ケージ内寸法	長さ5.93m×幅1.015m×高さ2.0m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式
電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファー)
警報装置(回転灯)	

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。