


定格荷重

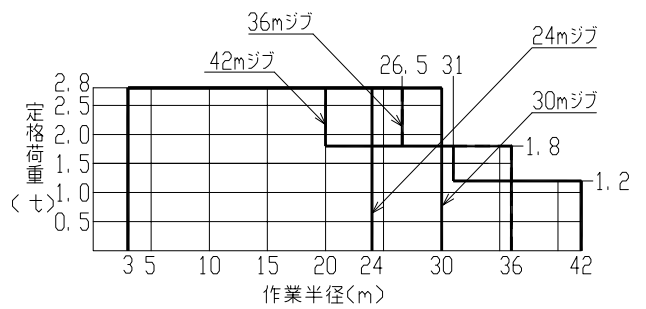

仕様表

形式		JCL080SK					
ジブ呼び		24m	30m	36m	42m		
最大設置高さ (m)		125	120	110	100		
起伏	(秒)	144	142	140	139		
速度	巻上	低速		中速		高速	
		荷重 (t)	2.8		1		
	(m/min)	5		14		26	
	旋回 (r.p.m)	0.5					
昇降 (m/min)	0.63(0.76)伸び 1.59(1.32)縮み						
電動機	巻上	15kW 4P インバータ制御					
	起伏	7.1kW 4P 25%ED インバータ制御					
	旋回	3.7kW 4P インバータ制御					
	昇降	3.7kW 4P					
旋回角度	360°						
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)						
昇降方式	シリンダー方式						
ストローク	1.75m						
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置						
記事	最大分割重量 : 2.8t (マスト除く)						
	電源容量 : 40kVA						

● 台座平面図

