




Elevator


ロングスパン工事用エレベーター (2本構)

SEL-950LK (7.2 ポスト型)

●主要寸法図

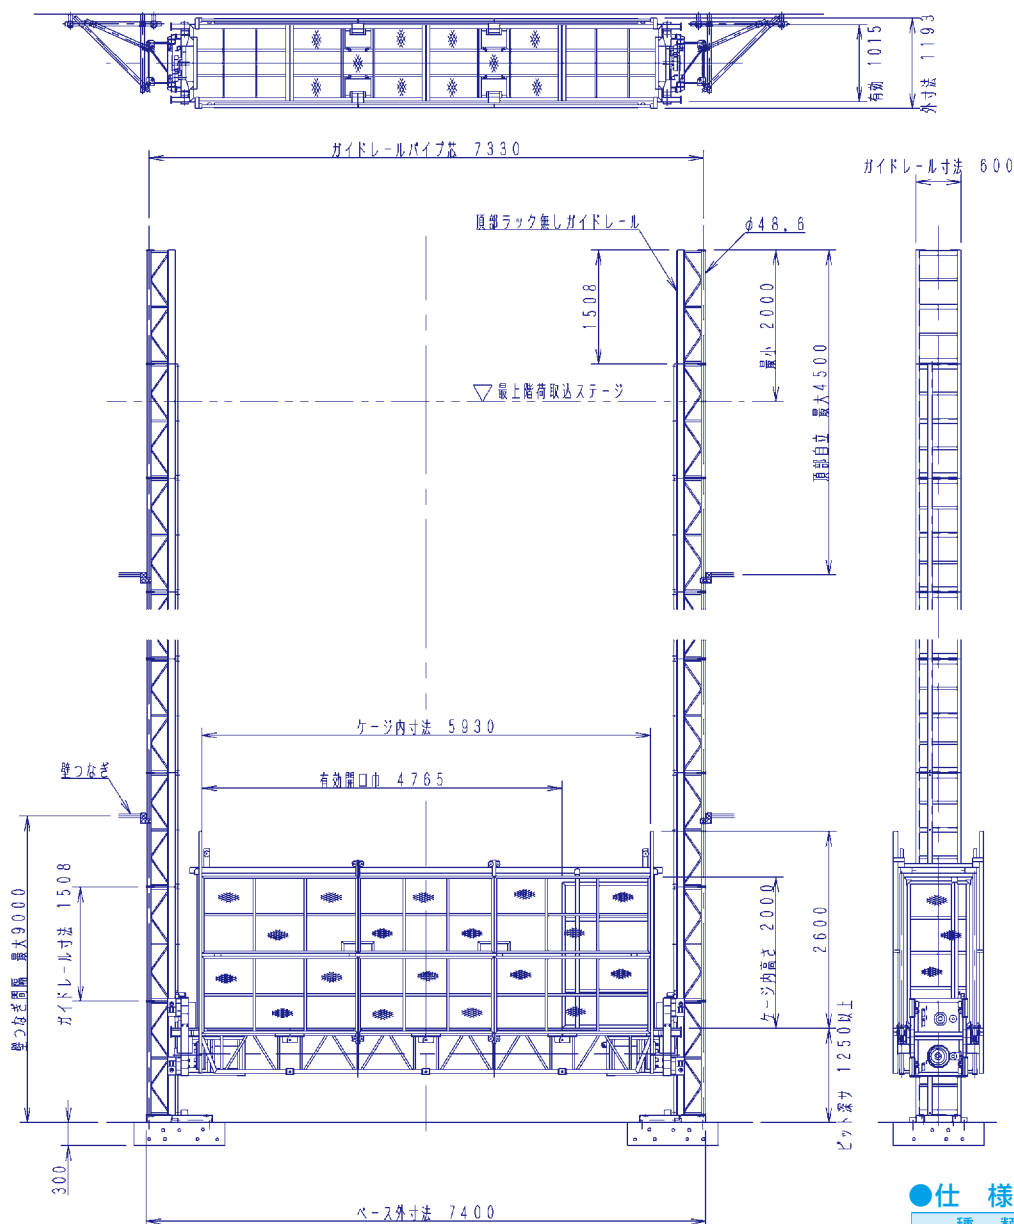

●壁つなぎ反力




●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	460
ケージ	1232
ガイドレール (ラック付き)	95

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SEL-950LK(7.2型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ5.93m×幅1.015m×高さ2.0m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
安全装置	衝撃緩和装置(バッファ)
	警報装置(回転灯)


●ベース平面図

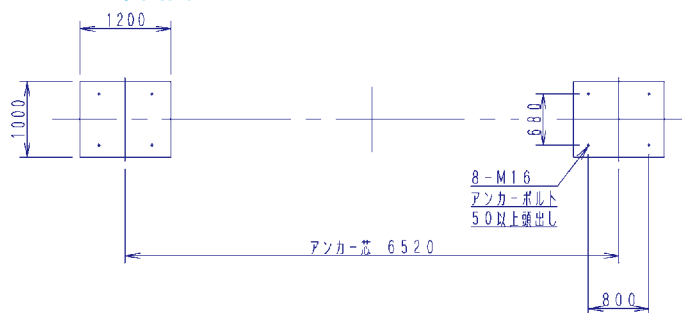


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

ロングスパン工事用エレベーター（2本構）


SEL-950LK（7.2フラット型）




●主要寸法図

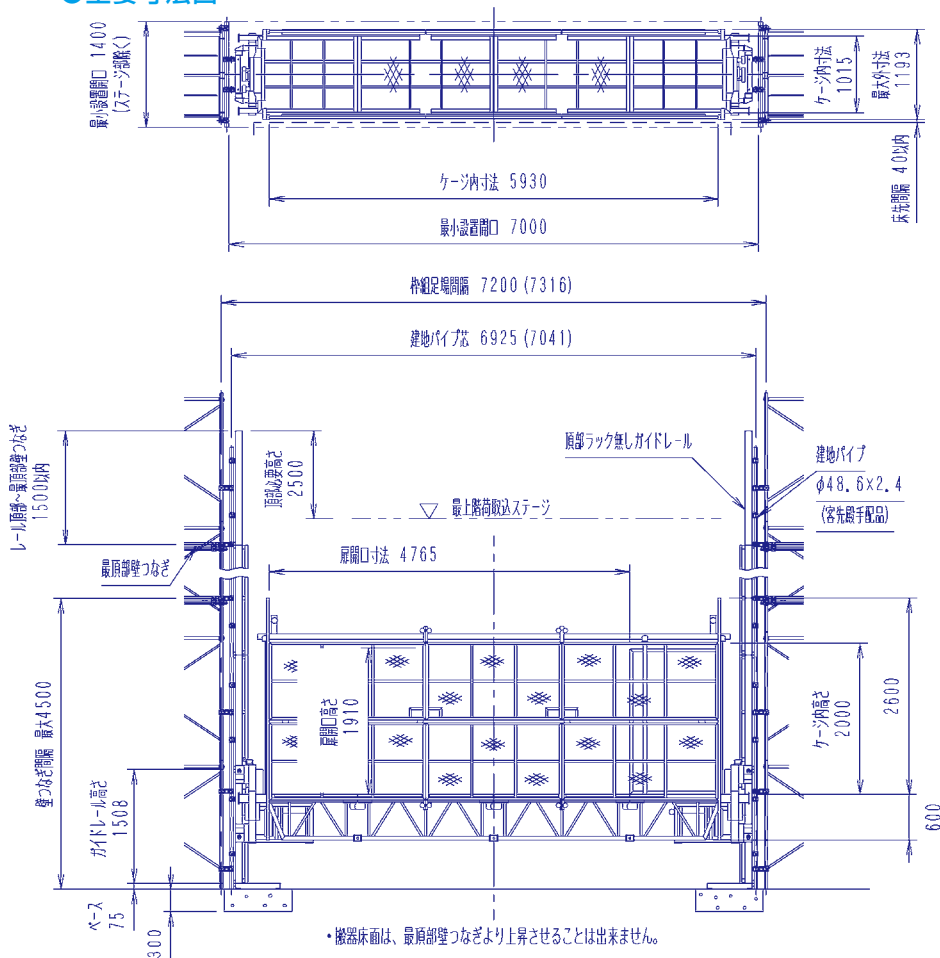

●壁つなぎ反力

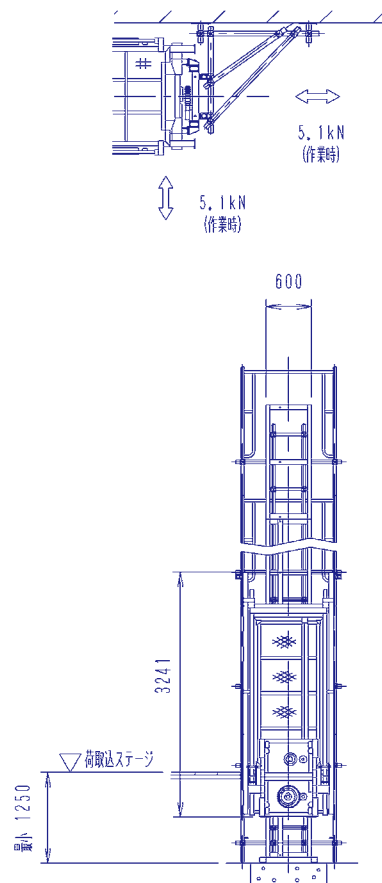

●ベース平面図

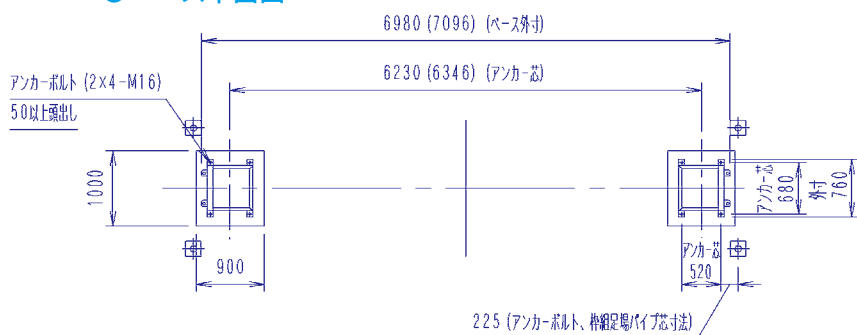

- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。
- ・（ ）内寸法はインチ足場です。

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	460
ケージ	1232
ガイドレール (ラック付き)	67

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SEL-950LK(7.2型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ5.93m×幅1.015m×高さ2.0m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バフパー) 警報装置(回転灯)




Elevator


ロングスパン工事用エレベーター (2本構)

SEL-950LK (5.4 ポスト型)

●主要寸法図

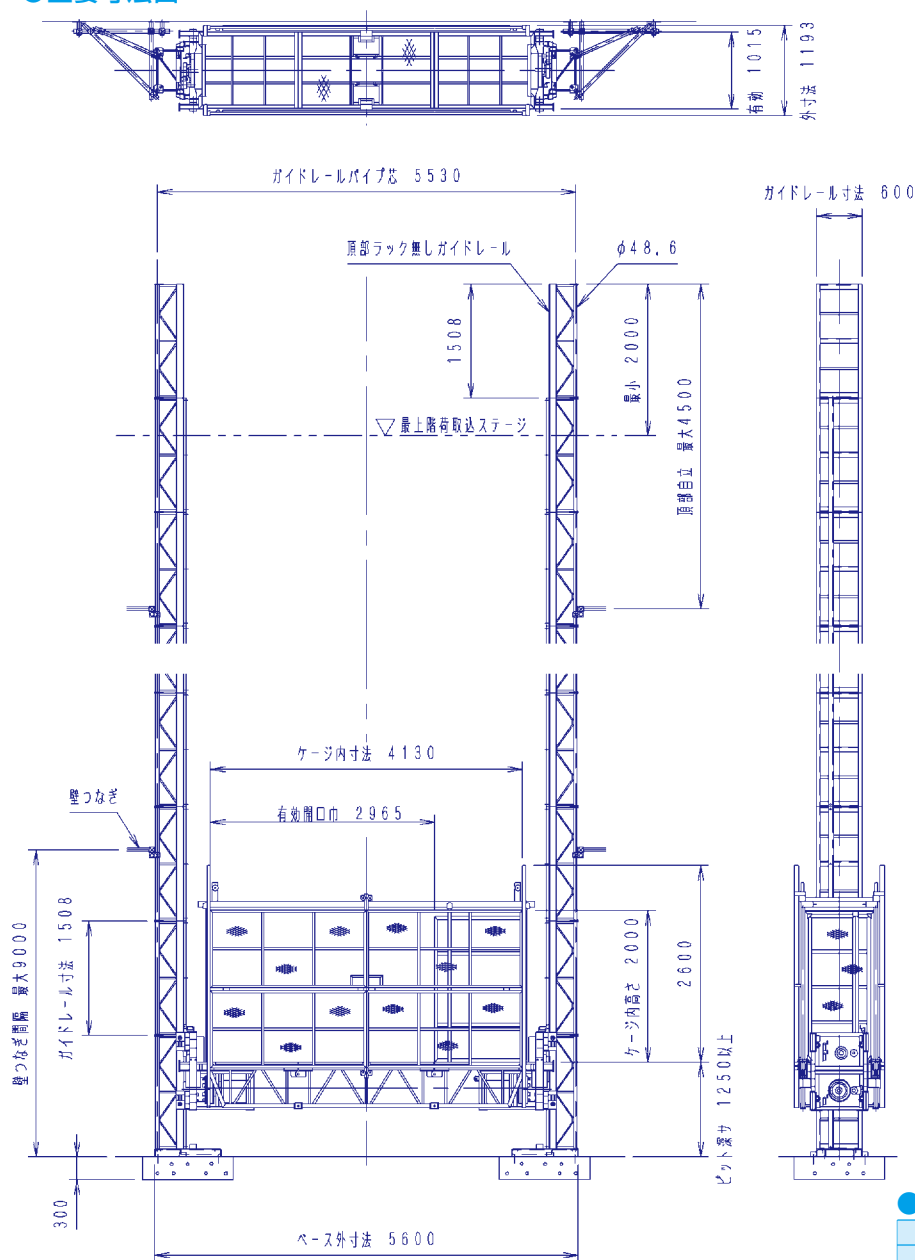

●壁つなぎ反力




●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	460
ケージ	952
ガイドレール (ラック付き)	95

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SEL-950LK(5.4型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ4.13m×幅1.015m×高さ2.0m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過重制限装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バフアー) 警報装置(回転灯)

●ベース平面図

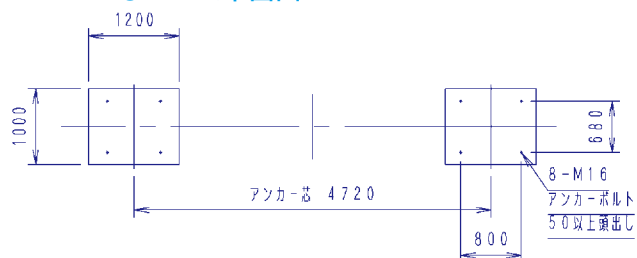


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

ロングスパン工事用エレベーター（2本構）



SEL-950LK（5.4フラット型）




●主要寸法図

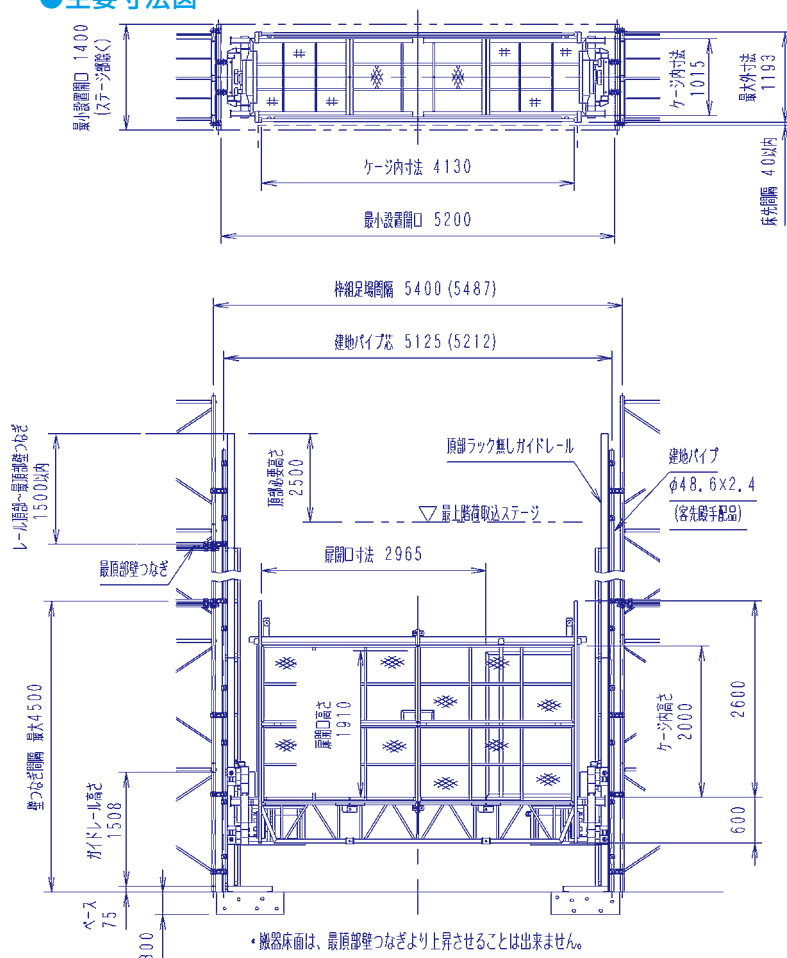

●壁つなぎ反力

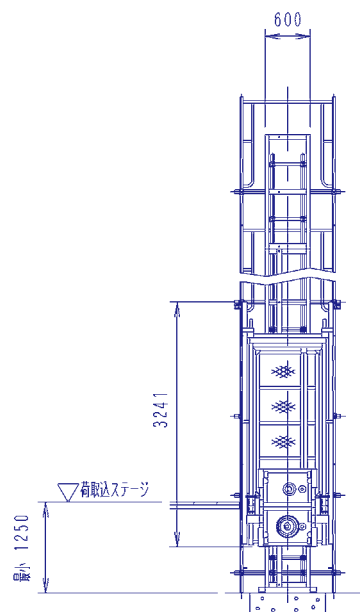

●ベース平面図

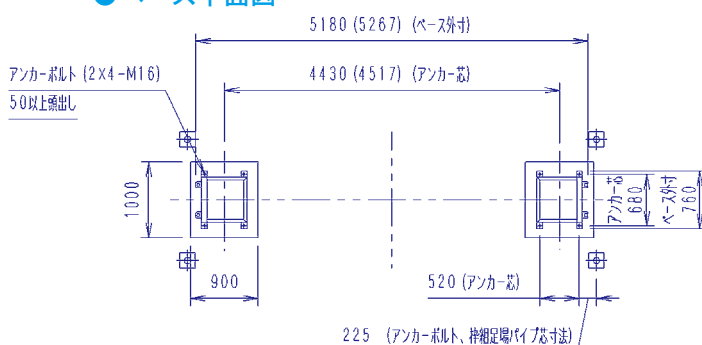

- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する。
- ・（ ）内寸法はインチ足場です。



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	460
ケージ	952
ガイドレール (ラック付き)	67

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SEL-950LK(5.4型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ4.13m×幅1.015m×高さ2.0m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファア) 警報装置(回転灯)




Elevator



ロングスパン工事用エレベーター (2本構)

SEL-950LW (7.2 ポスト・奥行ワイド型)

●主要寸法図

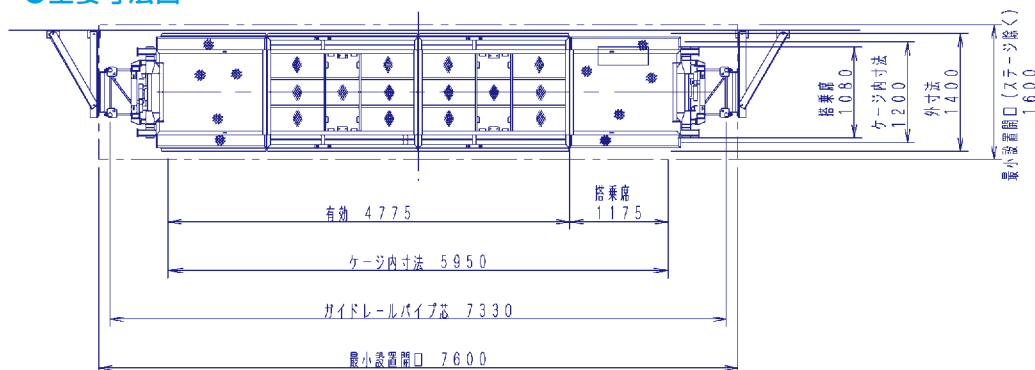


●壁つなぎ反力

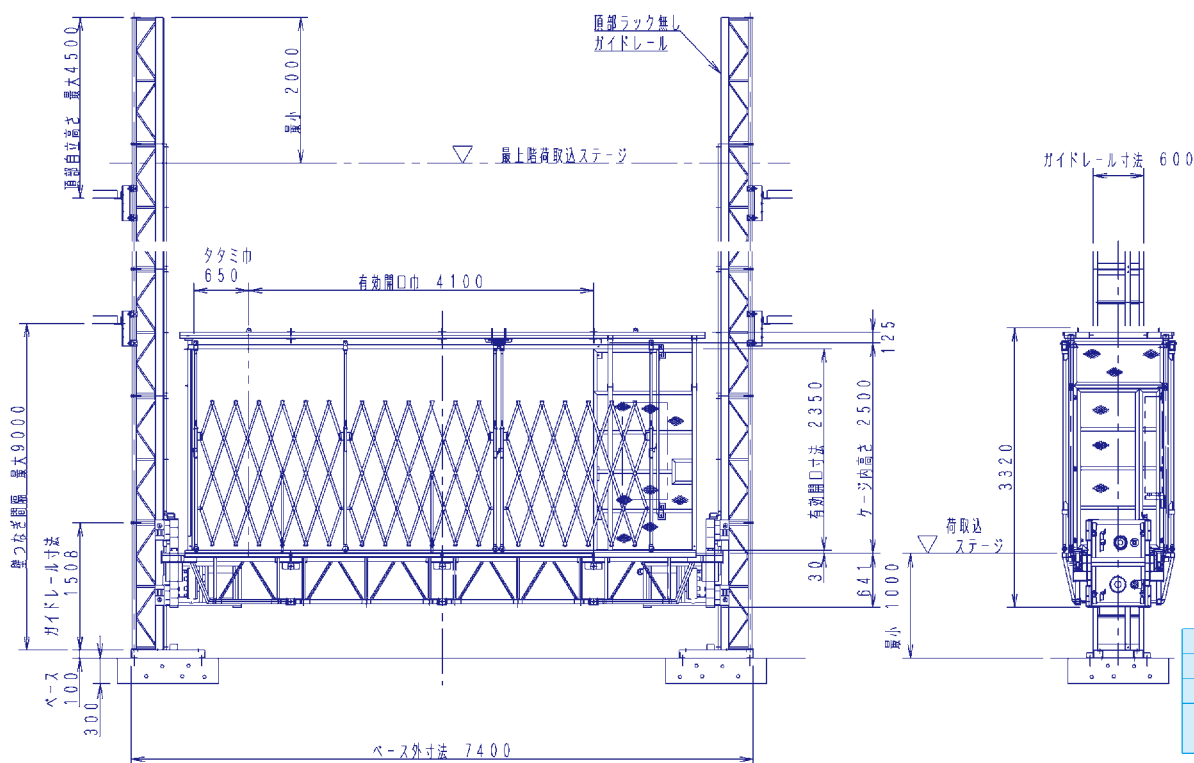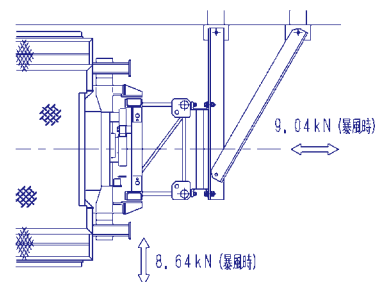

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	550
ケージ	1210
ガイドレール (ラック付き)	95

●ベース平面図

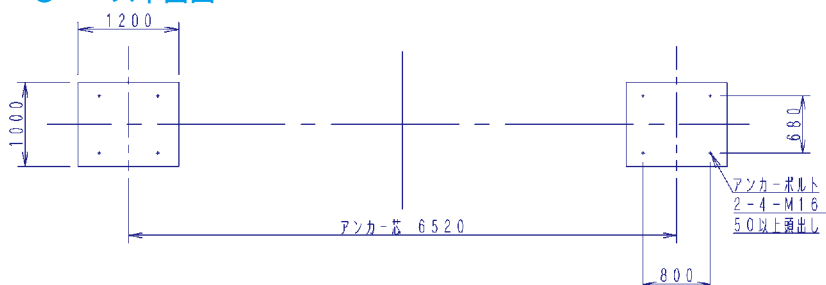

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SEL-950LW(7.2型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ5.95m×幅1.2m×高さ2.5m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	左右ジャバラ開閉式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(回転灯)


SEL-950LW (7.2フラット・奥行ワイド型)



●主要寸法図

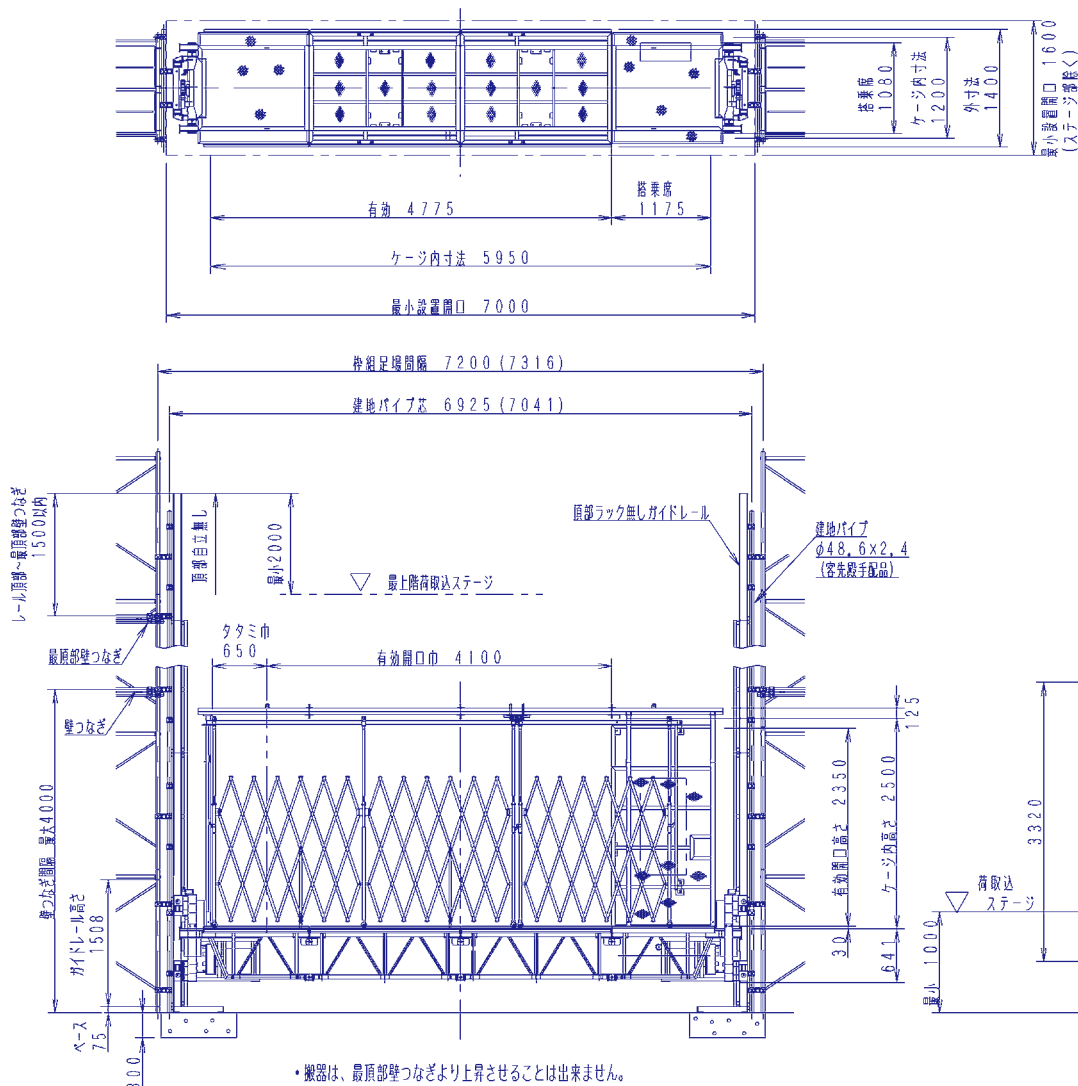


●壁つなぎ反力



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	550
ケージ	1210
ガイドレール (ラック付き)	67

●ベース平面図

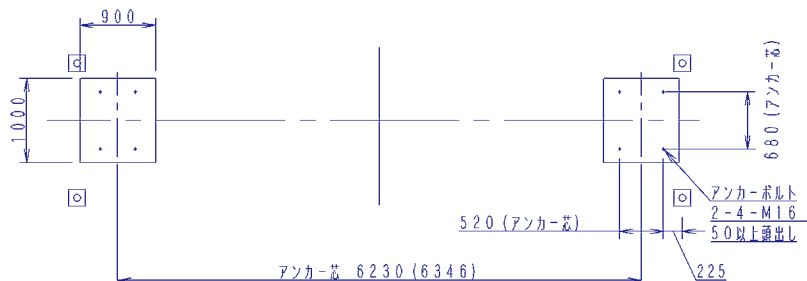

●仕 様


種 類	ロングスパン工用エレベーター
型 式	SEL-950LW(7.2型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ5.95m×幅1.2m×高さ2.5m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	4.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	左右ジャバラ開閉式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
安全装置	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファー)
安全装置	警報装置(回転灯)




SEL-950LW (5.4 ポスト・奥行ワイド型)



●主要寸法図

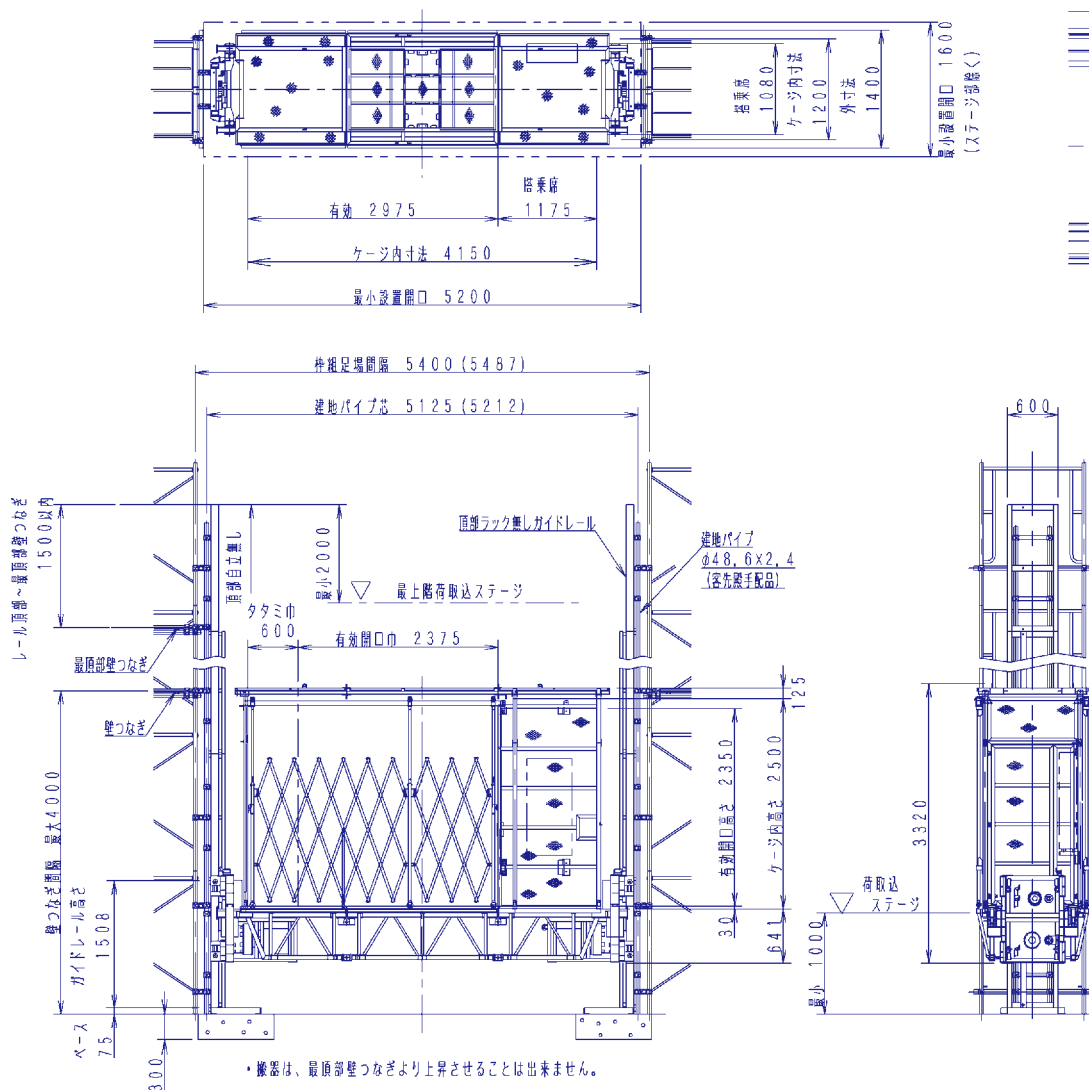


●壁つなぎ反力

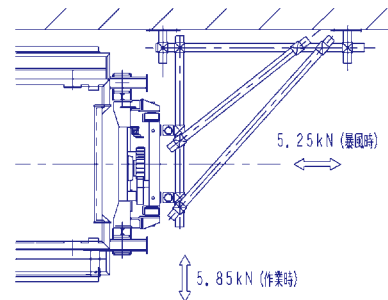

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	550
ケー	895
ガイドレール (ラック付き)	67

●ベース平面図

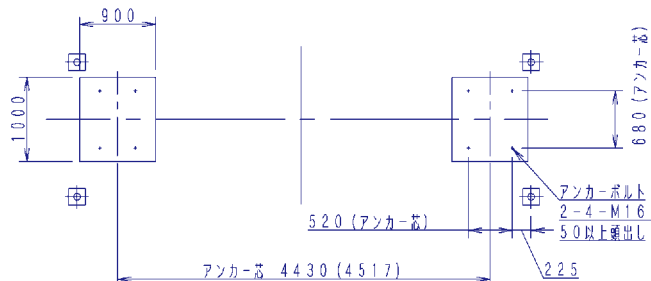


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

・（ ）内寸法はインチ足場です。

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SEL-950LW(5.4型)
積載荷重	950kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケー	長さ4.15m×幅1.2m×高さ2.5m
電動機	3.7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	4.0m以内
操作方法	ケー
昇降方式	上部・下部呼出装置(オプション)
クライミング方式	ラック&ピニオン(m=8)
荷台扉開閉方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式 左右ジャバラ開閉式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケー




Elevator



ロングスパン 工事用エレベーター (低床型)

SLF-990W (7.2型)

●主要寸法図

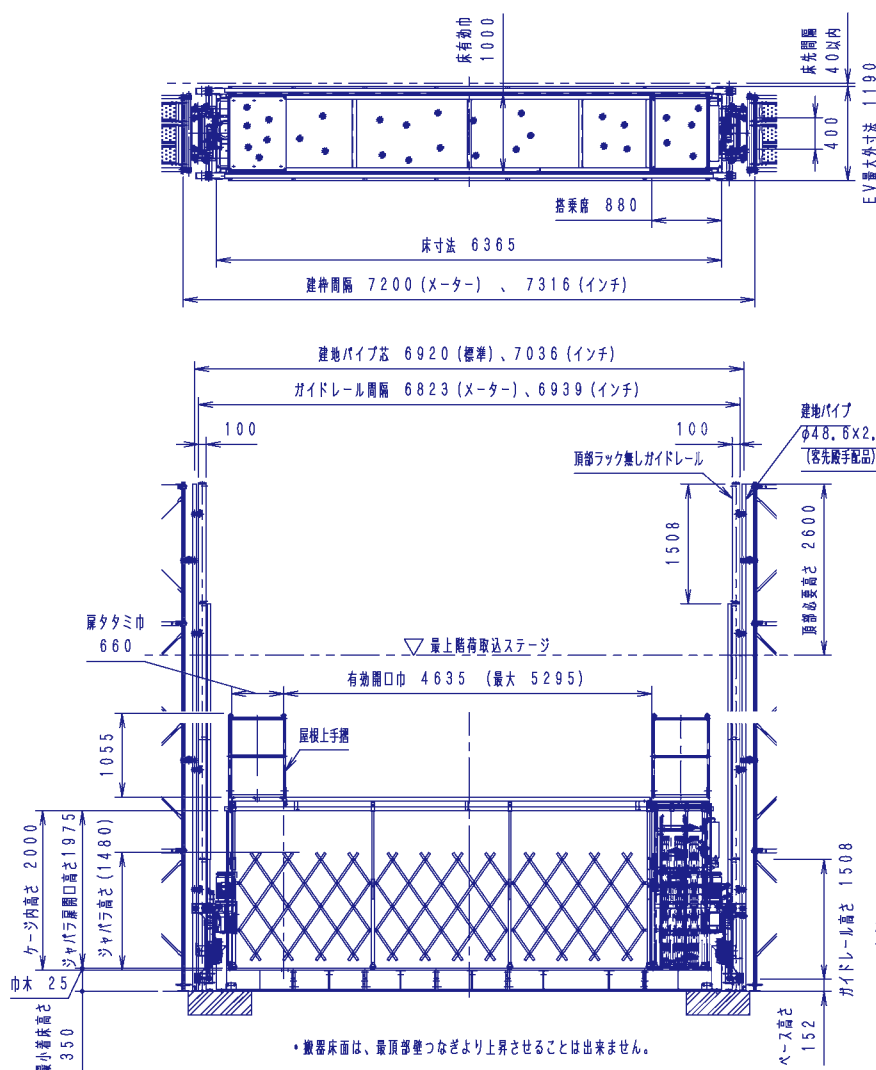

●壁つなぎ反力

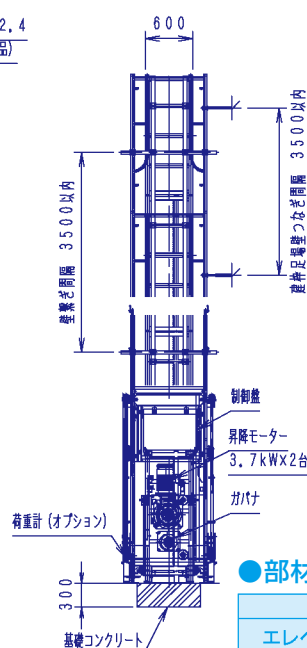


●部材重量

部材	重量(kg)
エレベーター本体 (ベース、レール1段付)	1930
ガイドレール(ラック付)	65

●仕様

種類	ロングスパン工事用エレベーター
型式	SLF-990W (7.2型)
積載荷重	990kg (定員 3名)
昇降速度	0.16m/s (10m/min) 50/60Hz
揚程	60m
ケージ内寸法	長さ6.365m×幅1.0m×高さ2.0m
電動機	3.7kW (4P) × 2
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置 (オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン (m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置 (ガバナー) 傾斜防止装置 過速時電源遮断装置 非常停止装置 上・下限リミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ 扉開放時不動作リミットスイッチ 搭乗席遮断棒リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置 (バッファ) 警報装置 (ブザー) 荷重計 (オプション)

●ベース平面図

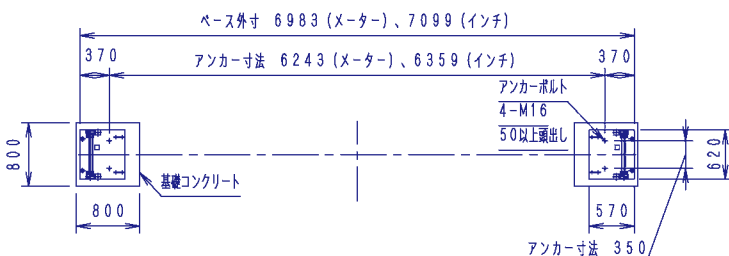

※基礎コンクリートは設置場所の地耐力により検討する事。


SLF-900T (5.4型)



Technical drawing of a building facade showing dimensions in millimeters. The drawing includes a central section with a roof and a side section. Dimensions are labeled in Japanese with corresponding measurements in mm.

Dimensions (mm):

- 荷台寸法 (Base width): 2930
- 荷台内寸法 (Base inner width): 4010
- 機器外寸法 (Machine outer width): 4595
- 脚柱パイプ間隔 (Leg column pipe spacing): 5130 (5217)
- 建柱間隔 (Column spacing): 5400 (5487)
- 壁厚 (Wall thickness): 605
- 扉の寸法 (Door dimensions): 970
- 最大外寸法 (Maximum outer dimensions): 1165
- 床高 (Floor height): 4010

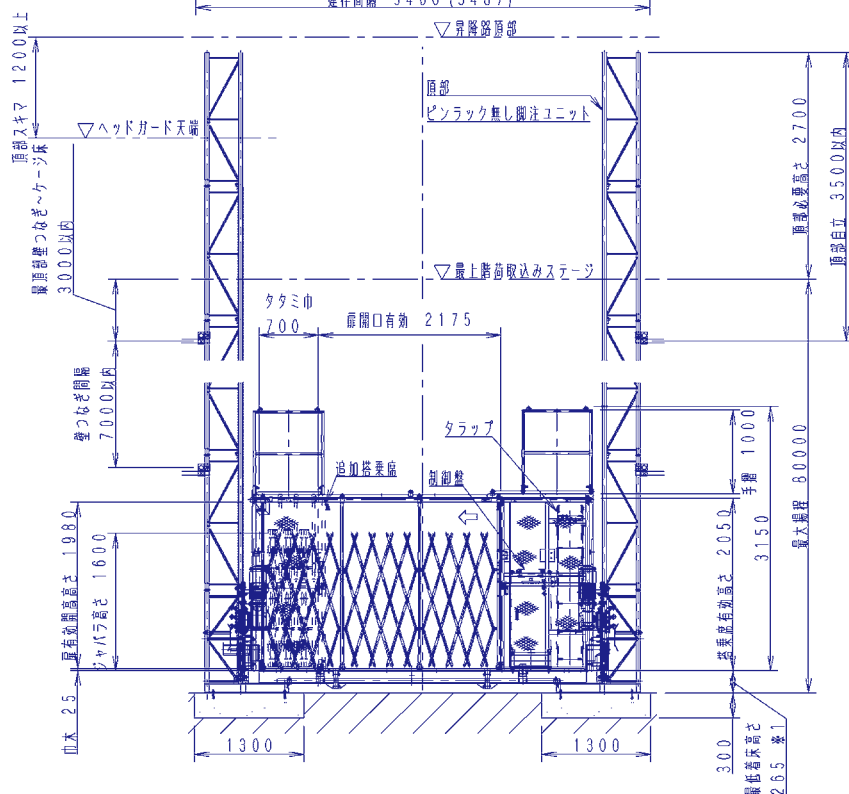

ベース外寸 5200 (5287)
 アンカー間 4130 (4217)
 ベース 1005
 ベース 1005
 アンカーボルト
 2×4-M16 2N、W
 突出し、50以上
 1000
 3280 (3367)
 アンカー寸法 850
 アンカー寸法 850
 7110
 650
 ベース
 アンカー寸法

・（ ）内寸法はインチ足場寸法です。

部材	重量(kg)
エレベーター本体 (脚注ベース付)	1540
脚注ユニット	35

種 類	ロングスパン工用エレベーター
型 式	SLF-900T(5.4型)
積載荷重	900kg(定員 3名 ※オプション搭乗席使用時 6名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50/60Hz
揚 程	80m
ケージ内寸法	(最大)長さ4.01m×幅0.97m×高さ2.05m
電動機	2.2kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	7m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ビンラック方式
クライミング方式	脚柱ユニット頂部継ぎ足し方式
荷台扉開閉方式	手動横スライド方式(ジャバラ方式)
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	扉開放時不動作リミットスイッチ
	搭乗席遮断棒リミットスイッチ
安全装置	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファー)
	警報装置(ブザー)
	4点支持過荷重制限装置

51



SLF-900S (5.4型)

●主要寸法図

床先突出部 40以内

1000

880



400

床先突出部 40以内

4565

5400 (標準) / 5487 (インチ)

EY型大外寸 1190

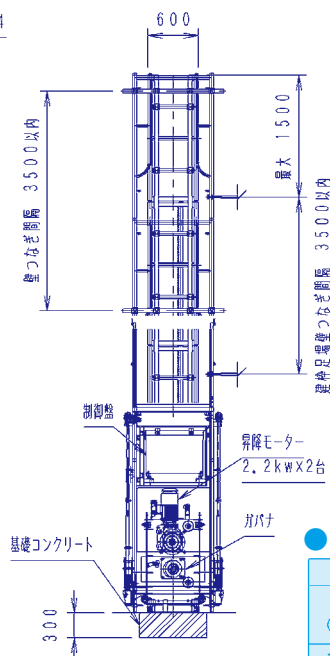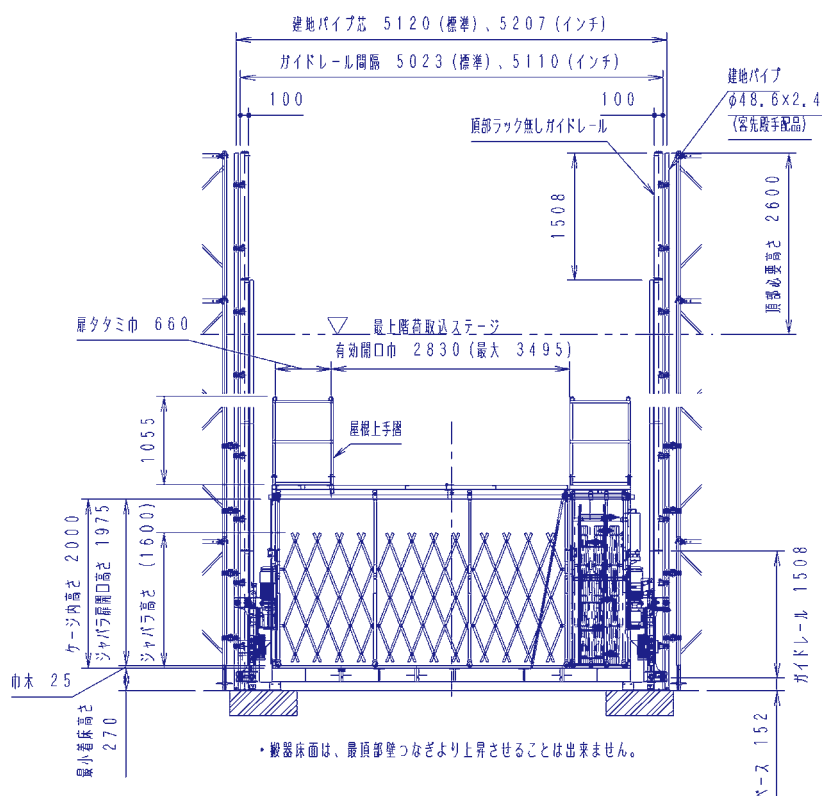

部材	重量(kg)
エレベーター本体 (ベース、レール1段付)	1640
ガイドレール(ラック付)	65

415 アンカー寸法 444.3 (標準), 453.0 (インチ) 415

800 800

基礎コンクリート

アンカーボルト
4-M16
50以上露出し

ベース


620

570 アンカー寸法 350

※基礎コンクリートは設置場所の地耐力により検討する事。

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	SLF-900S(5.4型)
積載荷重	900kg(定員 3名)
昇降速度	0.16m/s(10m/min) 50/60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ4.565m×幅1.0m×高さ2.0m
電動機	2.2kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作
	下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz
	220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	上、下限リミットスイッチ
	脱着防止リミットスイッチ
	扉開放時不作動リミットスイッチ
	搭乗席遮断棒リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファ)
	警報装置(ブザー)
	荷重計(オプション)

3スパン仕様の低床ロングスパンがついに登場！！

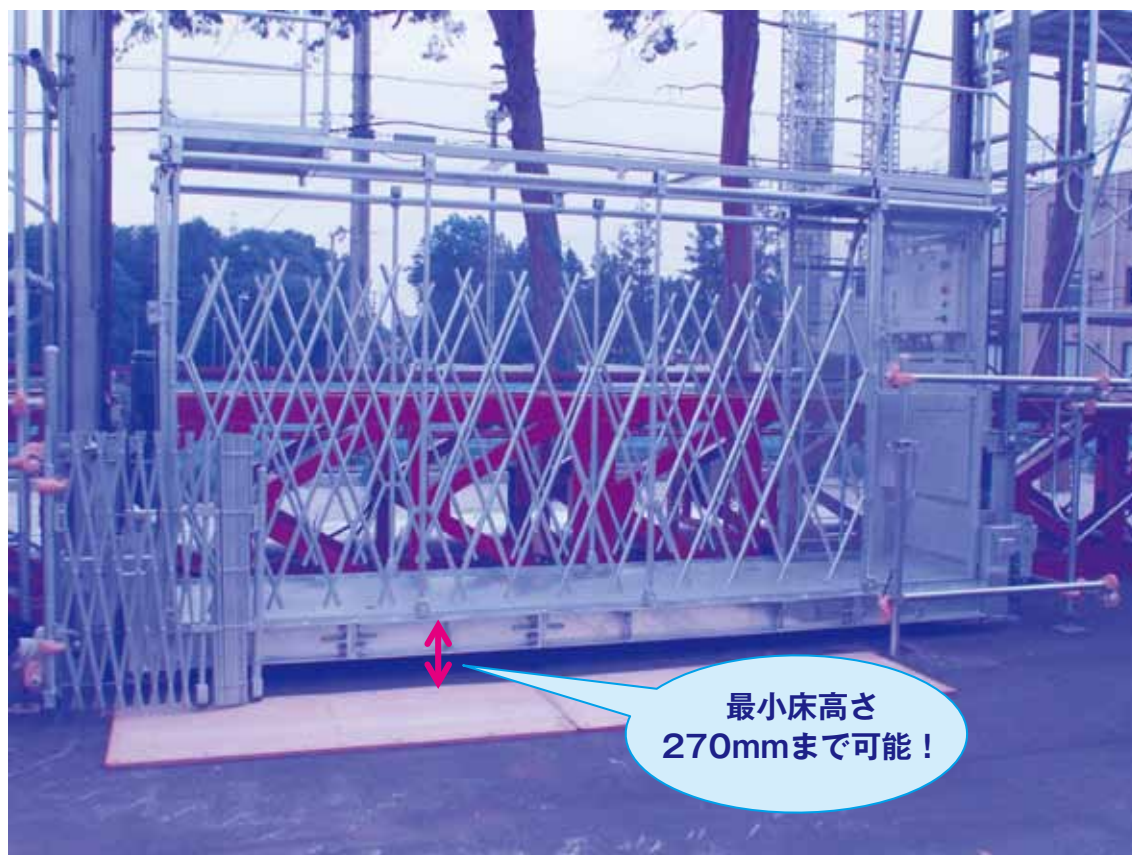

【施工例】

300mm掘り下げた位置にベースを設置することにより
ステージを作らずに昇降口と荷台がフラットになり
スムーズな乗り降りと積降しが可能となります




下部確認口で下部の安全を確認出来ます！






SLF-900 (2スパン型)

●主要寸法図

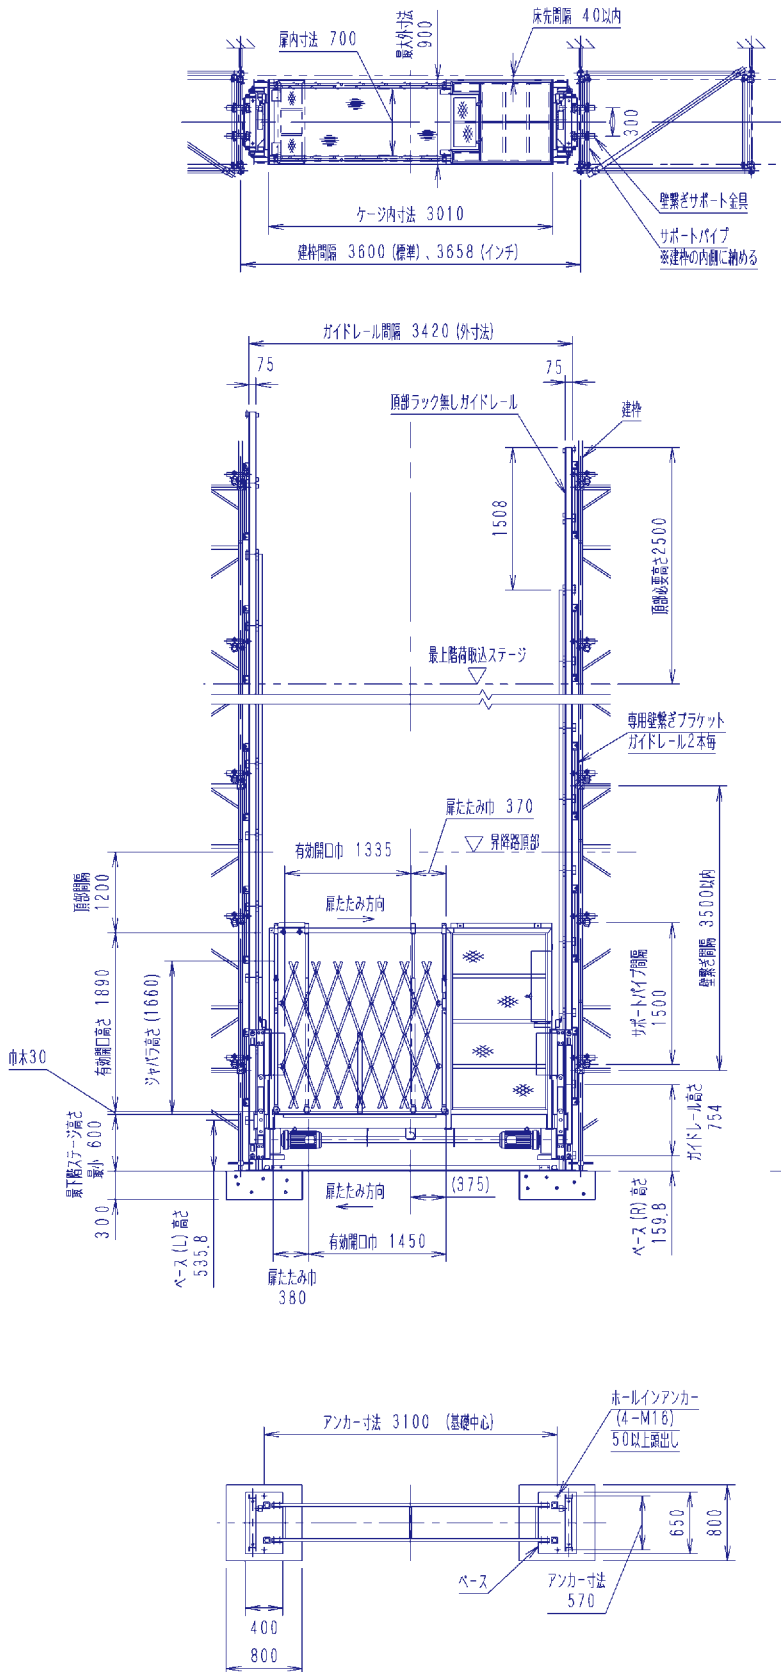

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●壁つなぎ反力

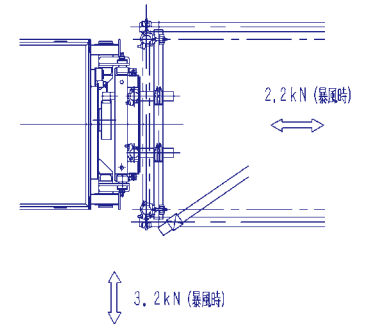

●部材重量

部材	重量(kg)
エレベーター本体 (ベース、レール2段付)	1300
ガイドレール(ラック付)	40

●仕様


種類	ロングスパン工事用エレベーター
型式	SEL-850LM
積載荷重	850kg(定員 3名)
昇降速度	0.17m/s(10m/min) 50/60Hz
揚程	50m
ケーシング内寸法	長さ3.01m×幅0.7m×高さ1.89m
電動機	2.2kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケーシング内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ 扉開放時不動作リミットスイッチ 搭乗席遮断棒リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファー) 警報装置(ブザー)




Elevator

ロングスパン工事用エレベーター (1本構)

DECK-3.0 (ポスト型)

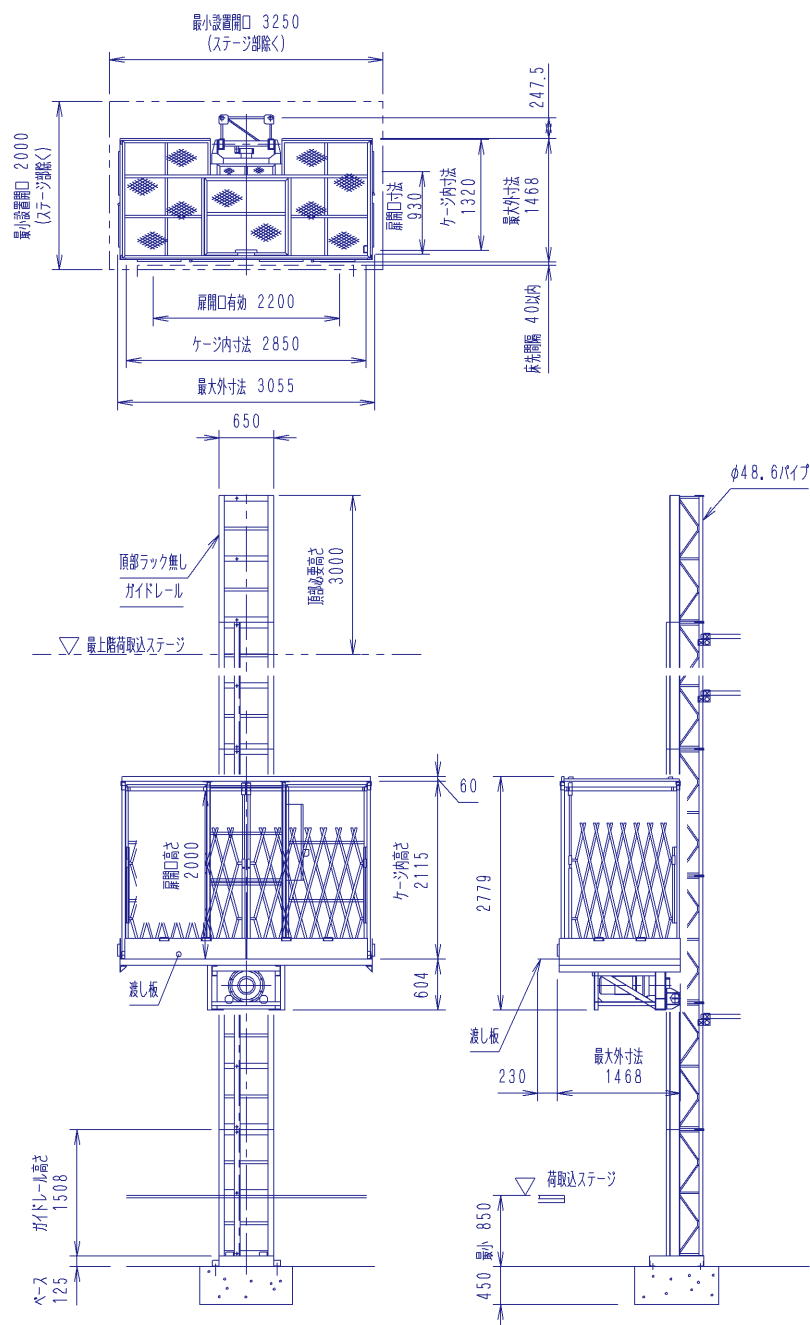


【壁つなぎ反力】



【部材重量】

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	595
ケージ	575
ガイドレール (ラック付き)	115

【ベース平面図】



・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

【仕 様】


種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	DECK-3.0
積載荷重	800kg(定員 1名)
昇降速度	0.13m/s(8m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ2.85m×幅1.32m×高さ2.115m
電動機	5.5kW(4P)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ)ー 警報装置(ブザー)

ロングスパン工事用エレベーター（1本構）


DECK-3.0（フラット型）



●主要寸法図

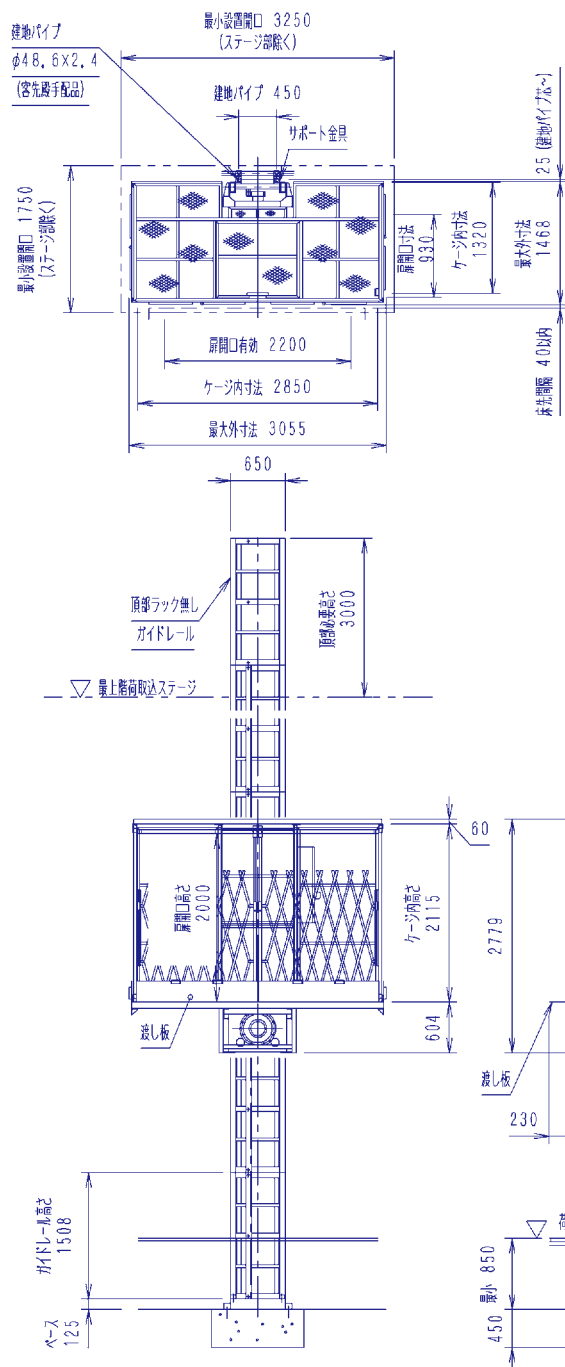

●壁つなぎ反力




●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	595
ケージ	575
ガイドレール (ラック付き)	85

●仕 様


種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	DECK-3.0
積載荷重	800kg(定員 1名)
昇降速度	0.13m/s(8m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ2.85m×幅1.32m×高さ2.115m
電動機	5.5kW(4P)
壁つなぎ間隔	3.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファー) 警報装置(ブザー)

●ベース平面図



・機器床面は、最頂部壁つなぎより上昇させることは出来ません。


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。




Elevator

ロングスパン工事用エレベーター (1本構)


DECK-3.0X (10人乗・ポスト型)

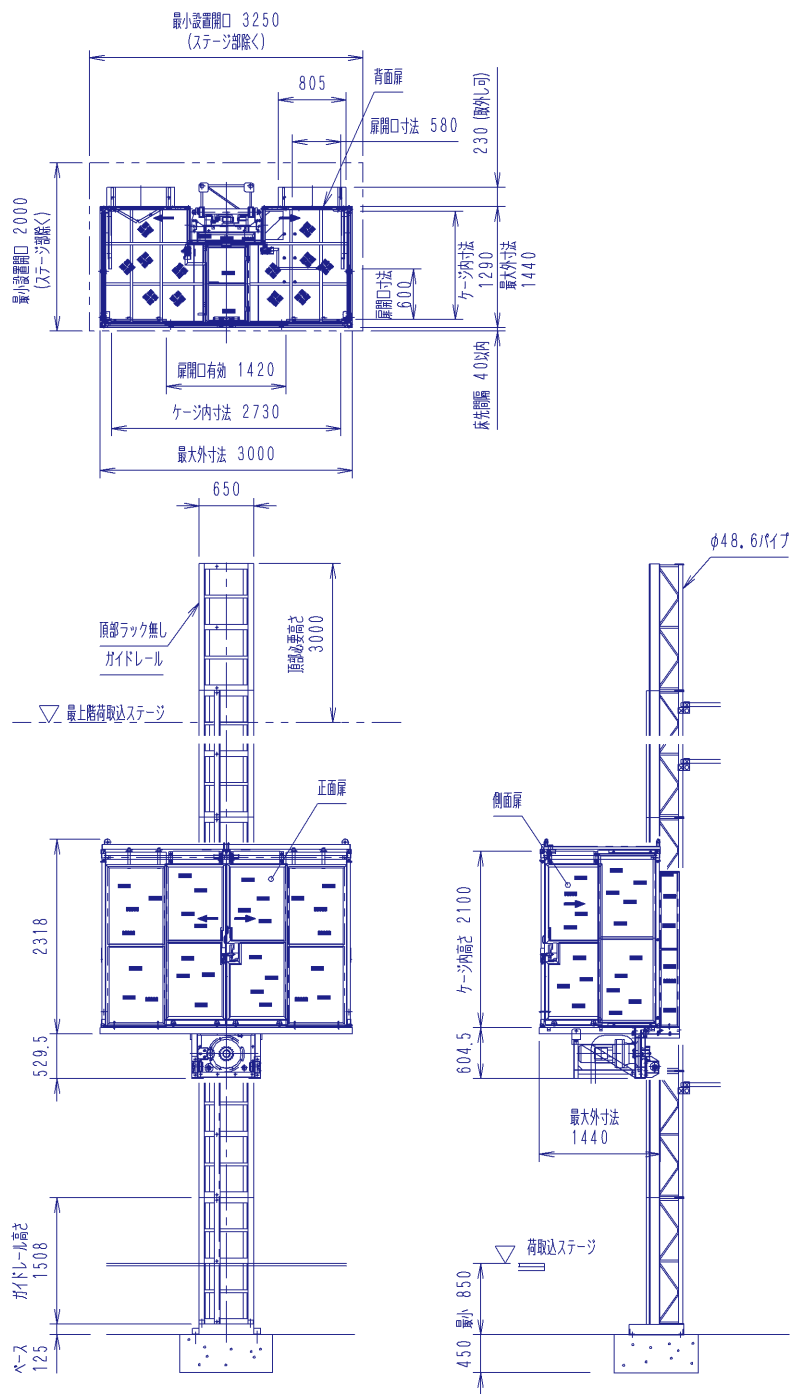

【壁つなぎ反力】



【ベース平面図】



・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


【部材重量】

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	595
ケージ	835
ガイドレール (ラック付き)	115

【仕 様】

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	DECK-3.0X
積載荷重	800kg(定員 10名)
昇降速度	0.13m/s(8m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ2.73m×幅1.29m×高さ2.1m
電動機	5.5kW(4P)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファア) 警報装置(ブザー)


【遮断棒説明】

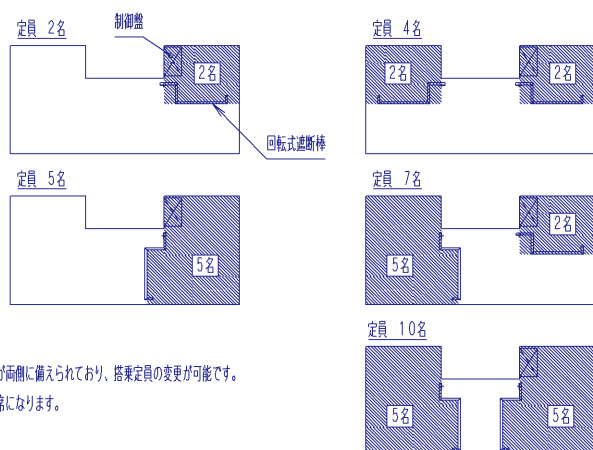


・回転式遮断棒が両側に備えられており、搭乗定員の変更が可能です。

・斜線部が搭乗席になります。


DECK-3.0X（10人乗・フラット型）




●主要寸法図

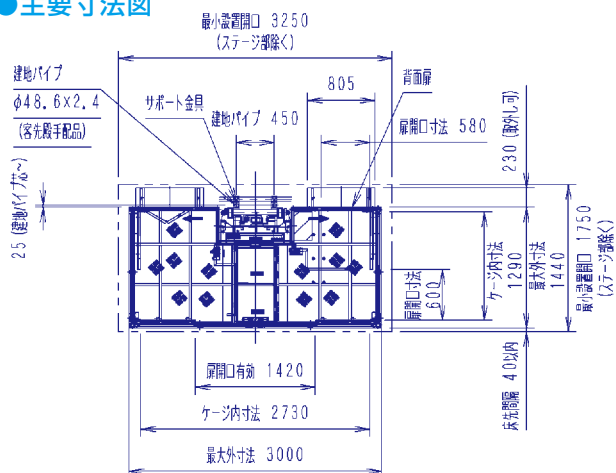

●壁つなぎ反力



●ベース平面図



・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	595
ケージ	835
ガイドレール (ラック付き)	85

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	DECK-3.0X
積載荷重	800kg(定員 10名)
昇降速度	0.13m/s(8m/min) 50Hz 0.16m/s(10m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ2.73m×幅1.29m×高さ2.1m
電動機	5.5kW(4P)
壁つなぎ間隔	3.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落下止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バフアー) 警報装置(ブザー)

【遮断棒説明】

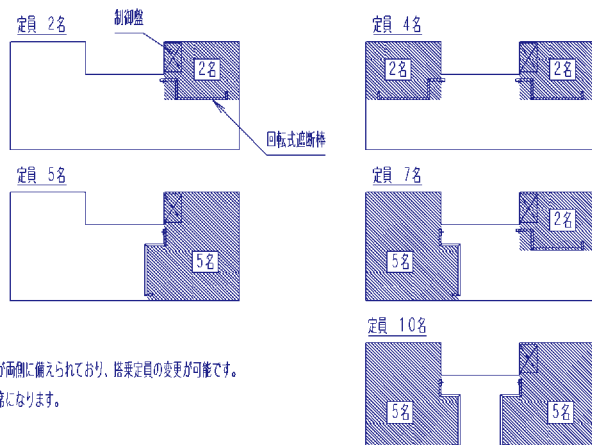

・回転式遮断棒が両側に備えられており、搭乗定員の変更が可能です。
・斜線部が搭乗部になります。





Elevator


ロングスパン工事用エレベーター (1本構)

WO-7 (ポスト型ガイドレール)


●主要寸法図

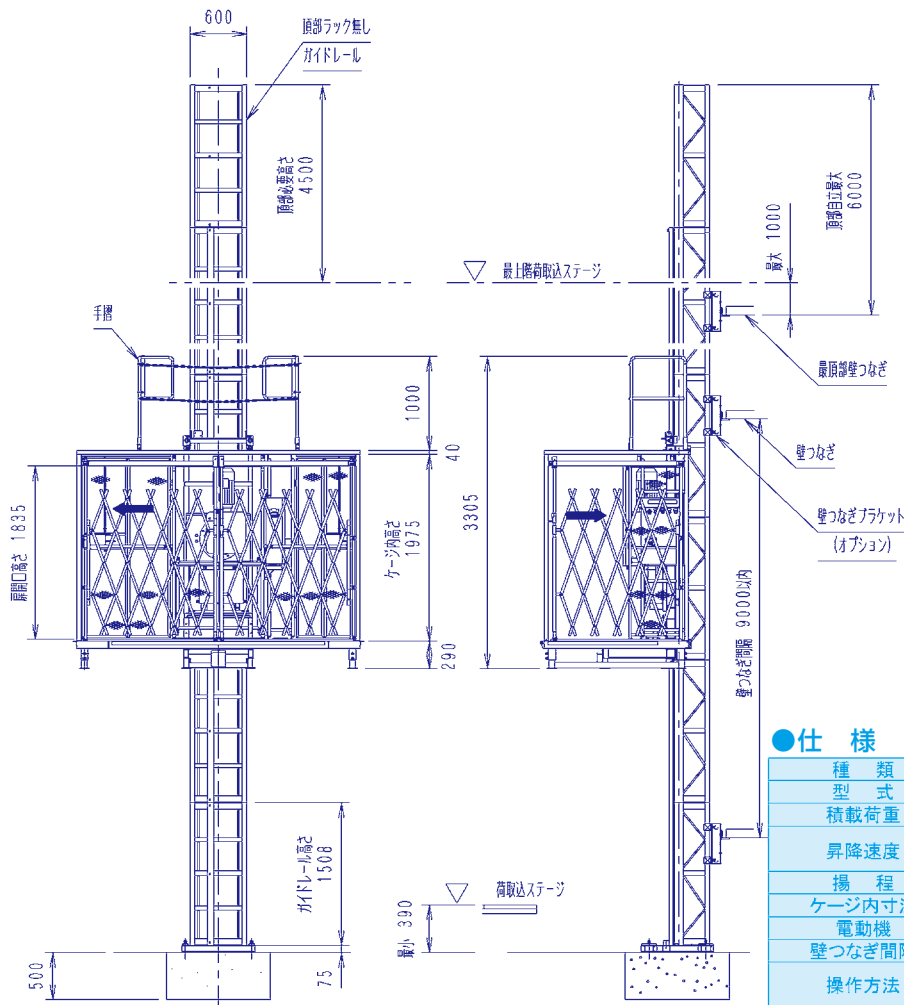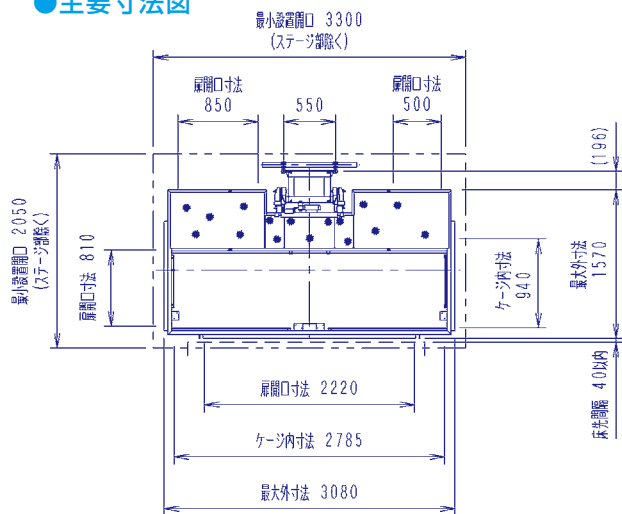

●ベース平面図

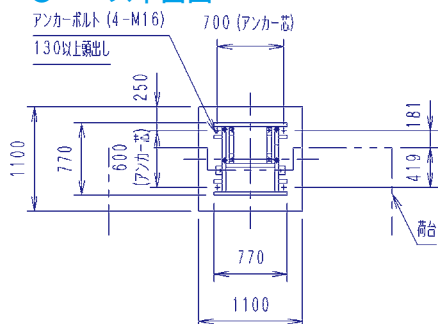

●壁つなぎ反力

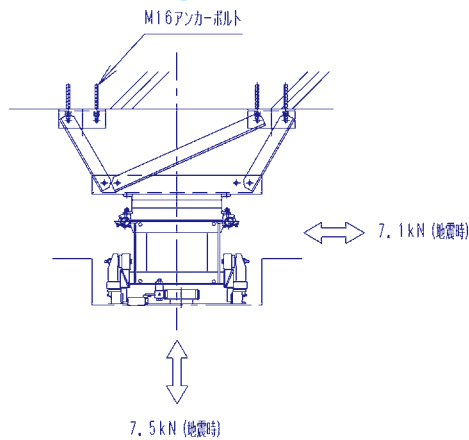

●部材重量


部 材	重量(kg)
エレベーター本体	1300
ガイドレール (ラック付き)	95

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	WO-7
積載荷重	700kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(9.6m/min) 50Hz 0.16m/s(9.6m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケージ内寸法	長さ2.785m×幅0.94m×高さ1.975m
電動機	5.5kW(4P)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部巻き足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バフアー) 警報装置(ブザー)


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

WO-7（フラット型ガイドレール）




Elevator


●主要寸法図

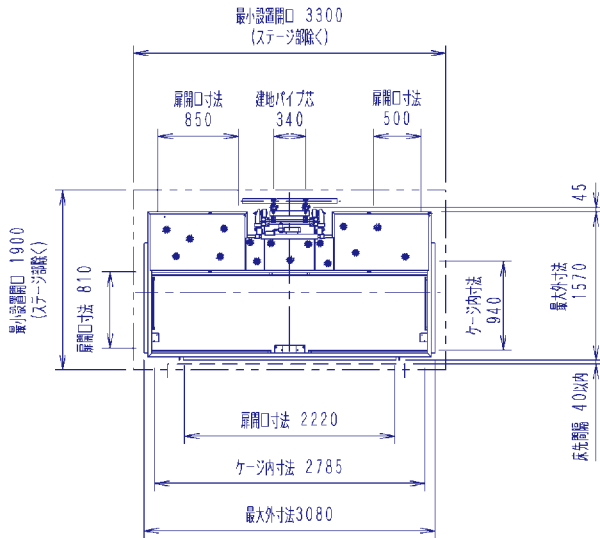


●壁つなぎ反力

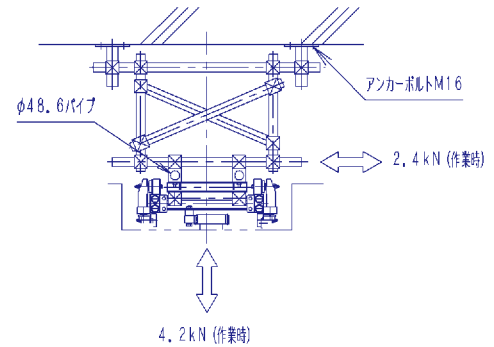

●ベース平面図

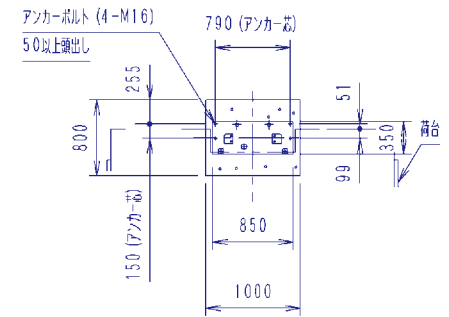

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

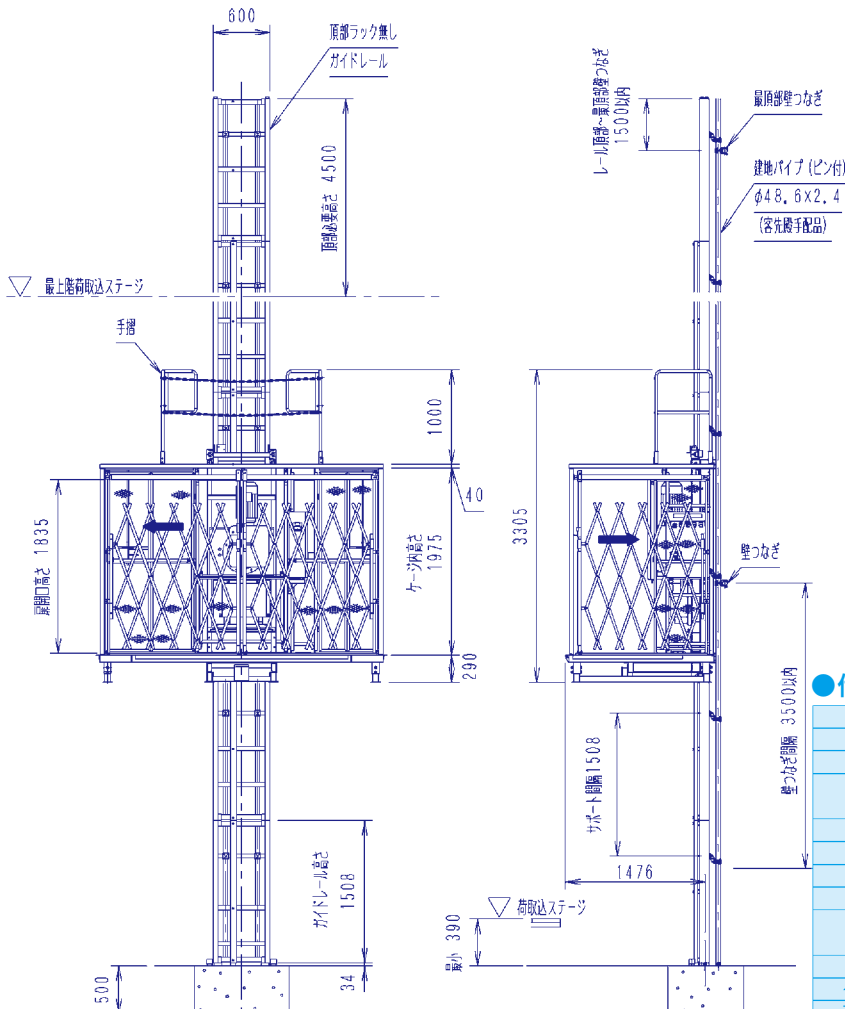

・鋼製床面は、最頂部壁つなぎより上に上昇させることは出来ません。

●部材重量

部 材	重量(kg)
エレベーター本体	1260
ガイドレール (ラック付き)	65

●仕 様

種 類	ロングスパン工事用エレベーター
型 式	WO-7
積載荷重	700kg(定員 4名)
昇降速度	0.16m/s(9.6m/min) 50Hz 0.16m/s(9.6m/min) 60Hz
揚 程	60m
ケーシ内寸法	長さ2.785m×幅0.94m×高さ1.975m
電動機	5.5kW(4P)
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケーシ内レバー操作 下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	モーター保護装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケーシ扉リミットスイッチ
逆相防止装置	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファ)
警報装置(ブザー)	警報装置(ブザー)