クライミングクレーン　JCL008Ⅱ　高自立型

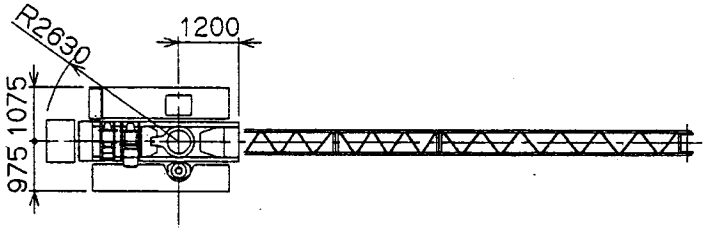

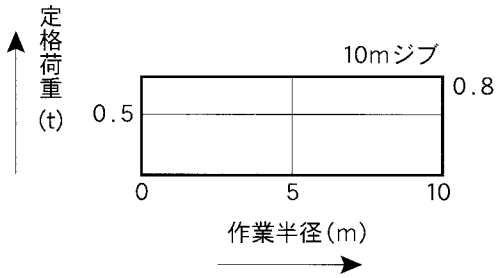

仕様
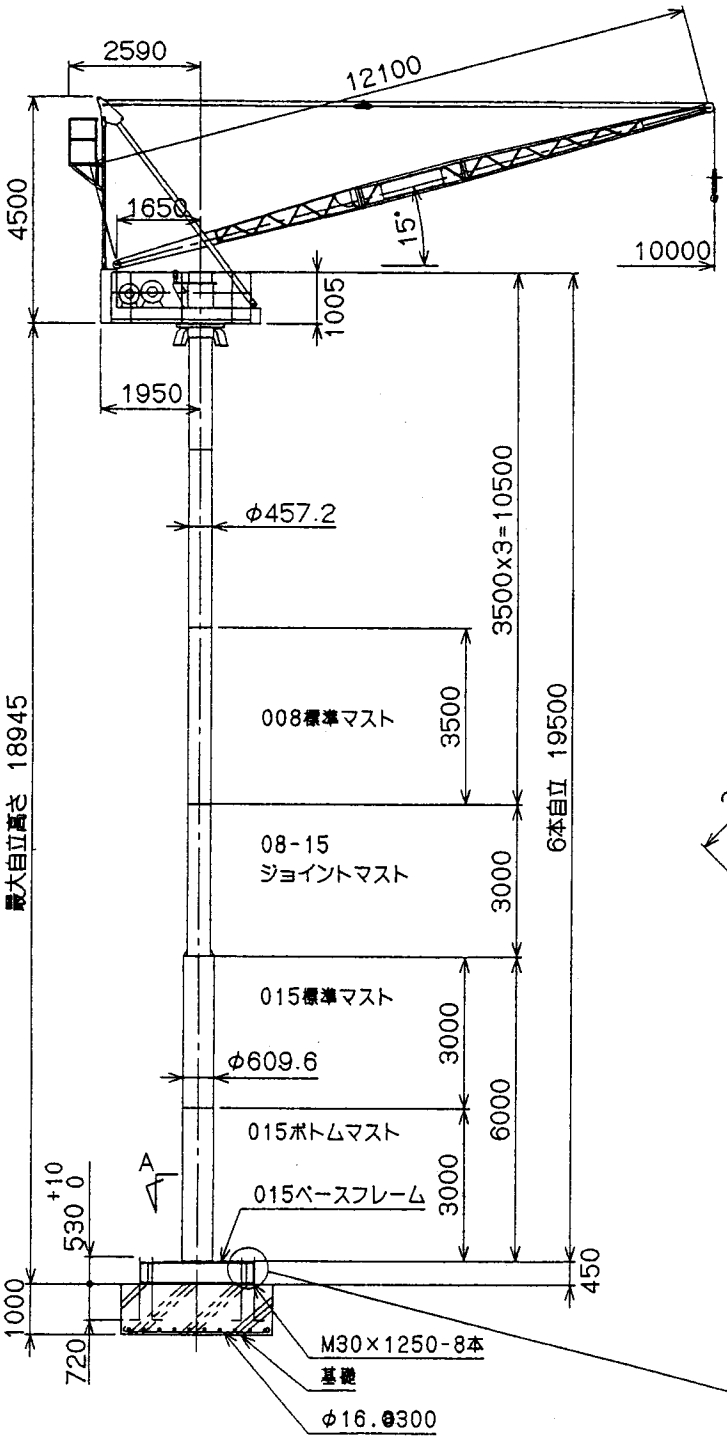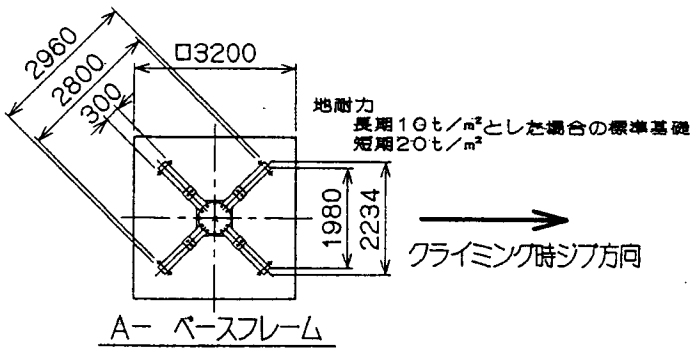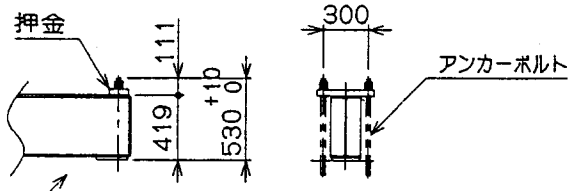
形式			JCL008Ⅱ高自立
ジブ呼び			10m
つり上げ荷重(t)			0.86
定格荷重(t)			0.8
作業範囲	作業半径(m)		0～10
	最大揚程(m)		65
	最大設置高さ(m)		57
	旋回角度		360°
速度	巻上		低速 / 高速
		荷重(t)	0～0.8
		速度(m/min)	9.5(11.5) / 19(23)
	起伏(m/min)		5.9(7,1)
	旋回(r.p.m)		0.57(0.69)
	昇降(m/min)		4.3(5.2)
電動機	巻上		4,2/2.2kw 4/8P 60%DE
	起伏		1.5kw 4P 40%
	旋回		0,4kw 4P 15%
	昇降		3kw 4P 30分定格
電源			200V 50Hz(220V 60Hz)
昇降	方式		電動チェンブロック方式
	ストローク		3.5m
安全装置			過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置
最大自立高さ			19m
重量	本体		2.7t
	マスト		0.59t×3. 0.5t×1 0.75t×2
	ベースフレーム		0.85t
	最大分割重量		1.0t
	総重量		7.25t
クレーン群			Ⅱ
記事			( )内は60Hz時の速度を示す