


【定格荷重線図】

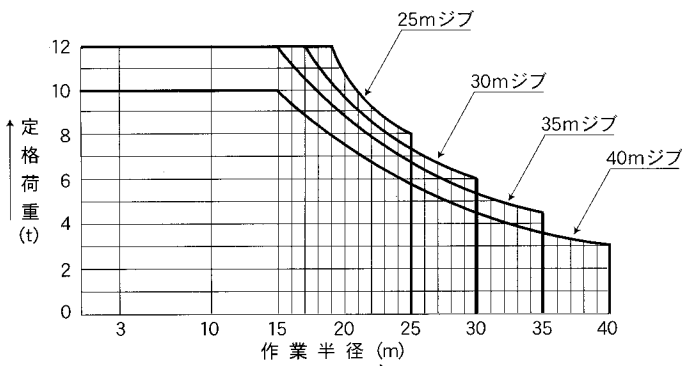

仕様

名称		OTA-180N				
型式		8025	6030	4535	3040	
定格荷重	t	8—12	6—12	4.5—12	3—10	
作業半径	m	3—19—25	3—17—30	3—15—35	3—15—40	
揚程	m	120				
速度	巻上	60Hz	m/min	早巻	0t	6t
				遅巻	80.0	40.0
		50Hz	早巻	0t	6t	
			遅巻	66.6	33.3	
	起伏	60Hz	sec	106 (30m—3m)		
				127 (30m—3m)		
		60Hz	r.p.m	0.48		
				0.40		
昇降	60Hz	m/min	0.36			
			0.30			
電動機	巻上	kW	親 55 8P 子 30 4P (40%ED)			
	起伏		25 6P (25%ED)			
	旋回		8.5 6P (40%ED)			
	昇降		5.5 4P			
電源容量	kva	150				
電源	v	440 (60Hz)		400 (50Hz)		
操作		1 ^c —100 [□] ×3本				
給電		運転室				
自立マスト最高高さ	m	36				
架台		平面クロス架台				