


仕様

名称		OTS-120N		
型式		5325	4030	3035
定格荷重	t	5.3-10	4-10	3-8
作業半径	m	3-16-25	3-15-30	3-14-35
揚程	m	150		
速度	巻上	60Hz	mm/mi 高速	54/108 3t/0t
			mm/mi 低速	18/36 10t/0t
	50Hz	mm/mi 高速	45/90 3t/0t	
		mm/mi 低速	15/30 10t/0t	
起伏	60Hz	sec	109	
	50Hz	sec	132	
度	旋回	60Hz	r.p.m	0.65
		50Hz	r.p.m	0.54
クライミング	60Hz	mm/mi	0.52	
	50Hz	mm/mi	0.43	
電動機	巻上	kW 親	40 6P 25%ED	
		kW 子	22 4P CONT	
	起伏	kW	15 4P 15%ED	
	旋回	kW	4.8 4P 30min	
クライミング	kW	5.5 4P CONT		
電源容量	kva	100		
電源	v	440/60Hz	400/50Hz	
操作		運転室		
自立マスト最高高さ	m	36		
架台		折りたみ架台または平面架台		

【定格荷重線図】

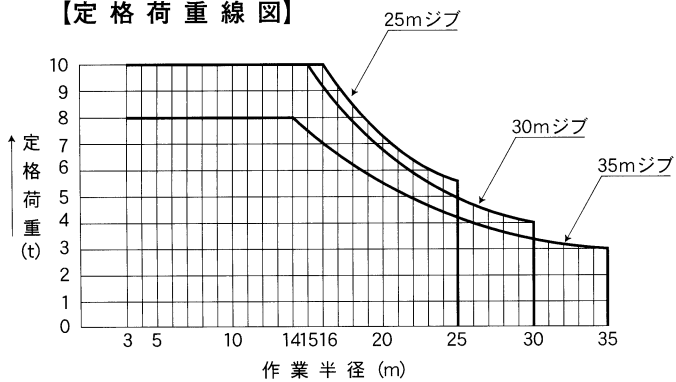

※号機により巻上速度・電動機出力が異なります。