


要目

ジブ	32m	36m	40m	46m
作業半径 (m)	0~3.5~27.5~32	0~3.5~27~36	0~3.5~26.5~40	0~3.5~26~46
定格荷重 (t)	10~25~25~20.5	10~25~25~17	10~25~25~14	10~25~25~10.5
速度	巻上 25.0t ~ 2.0t以下 0.45m/s ~ 2.16m/s (27.1m/min ~ 130m/min)			
	起伏 平均 0.33 m/s (20 m/min)			
	旋回 0~12.5t 0.48min ⁻¹ (0.48r.p.m) 12.5~18t 0.30min ⁻¹ (0.30r.p.m) 18~25t 0.20min ⁻¹ (0.20r.p.m)			
昇降	昇出 0.93x10 ⁻² /1.14x10 ⁻² m/s, 引込 1.35x10 ⁻² /1.65x10 ⁻² m/s (0.56 m/min / 0.68 m/min), (0.81 m/min / 0.99 m/min)			
	電動機			
巻上	132kW かご形 60%ED インバータ制御			
起伏	48.1kW かご形 25%ED インバータ制御			
旋回	22kW かご形 25%ED インバータ制御			
昇降	22kW かご形 連続			
揚程	250m			
電源	AC 400/440V 50/60Hz			
備考	・巻上速度は、巻上ドラムの最大巻廻時を示す。			

定格荷重曲線

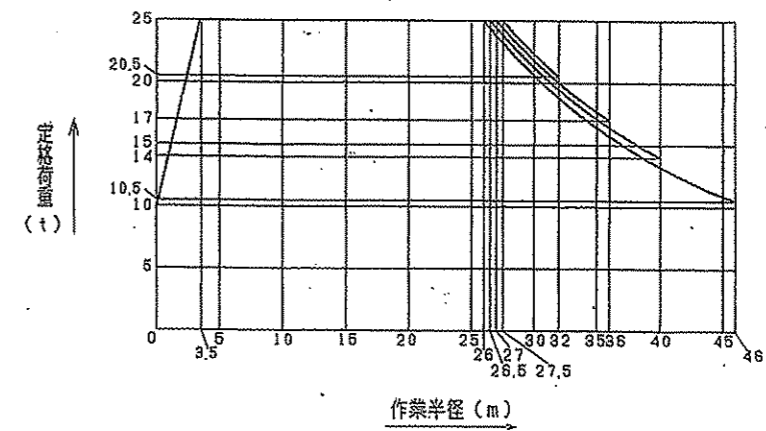

JCC-V600AS