


性能曲線図

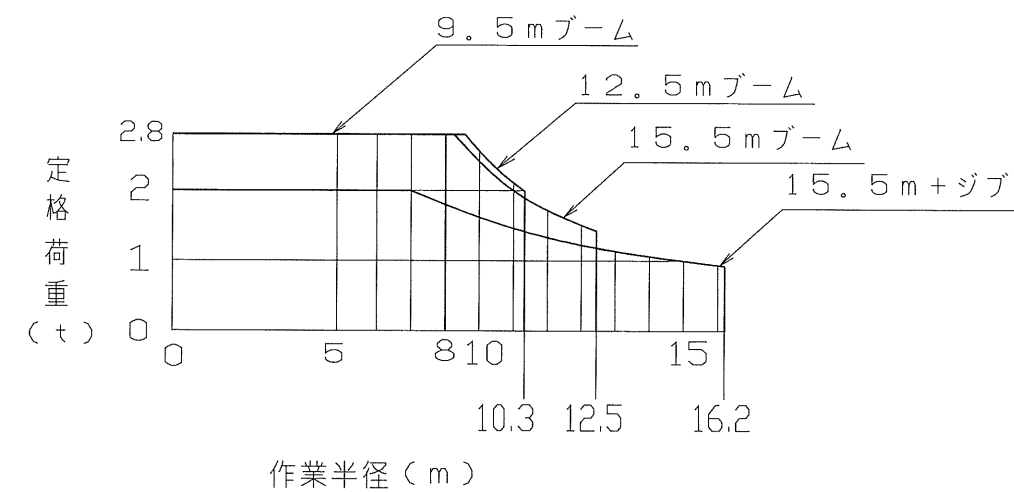

E-24-2

仕様

ジブ構成	9.5M	12.5M	15.5M	15.5M+ジブ
定格荷重 (t)	2.8	2.0~2.8	1.5~2.8	0.9~2.0
作業半径 (m)	2.6~8	3.1~10.3	3.6~12.5	5.4~16.2
速	巻上	50HZ	20	m/min
		60HZ	24	m/min
度	起伏	50HZ	(40~80°)	40.3 sec
		60HZ	(40~80°)	33.6 sec
度	旋回	50HZ	0.43	rpm
		60HZ	0.52	rpm
電動機	巻上	15.0KW		6P
	起伏	6.0KW		4P
	旋回	0.75KW		4P
揚程	最大 70m			
操作方式	有線リモートコントロール			
電源	AC200/220V. 50/60HZ			
安全装置	モーメントリミッター			
	過巻上制限			
	起伏行過制限			
	旋回制限			