
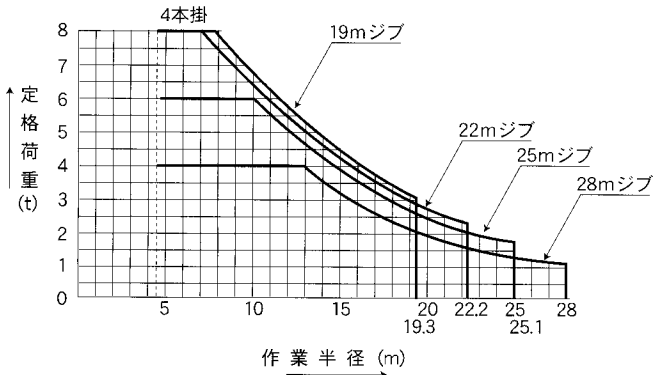


【定格荷重線図】

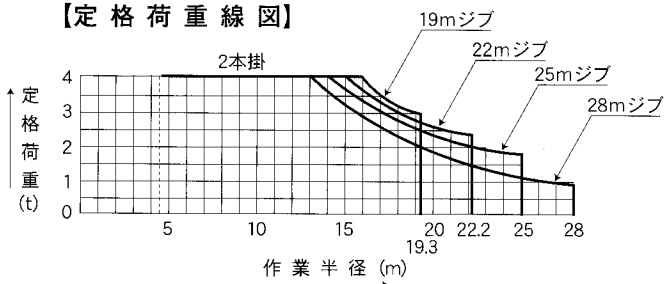

仕様

名称		E-60 <sub>3</sub>						
定格荷重×作業半径	t×m	4×15 (8×8)						
ブーム長さ	標準ブーム	m 19						
	最長ブーム	m 28						
最大揚程	m	200 (100)						
電源	m	200/50			220/60			
巻上	フック速度	m/min	※高 38 (19)	※低 19 (9.5)	※微 2.5 (1.2)	※高 45 (22.5)	※低 22.5 (11)	※微 3 (1.5)
	ロープ径×掛数	mm	4×15 (8×8)					
起伏	電動機出力	kW	高28/低28/微3.9 4/8/6P					
	ロープ速度	m/min						
旋回	ロープ径×掛数	mm	12×12					
	角度	°	15~18					
旋回	電動機出力	kW	15 4P					
	旋回範囲	°	360					
旋回	速度	r.p.m.	0.05—0.59					
	電動機出力	kW	2.2 4P					
全装備重量(標準ブーム時)		t	約11.4					

備考 1. ( ) 内は巻上げロープ4本掛仕様時を示す  
2. ※印の高速は、2本掛2t以下、4本掛4t以下のとき可能です