

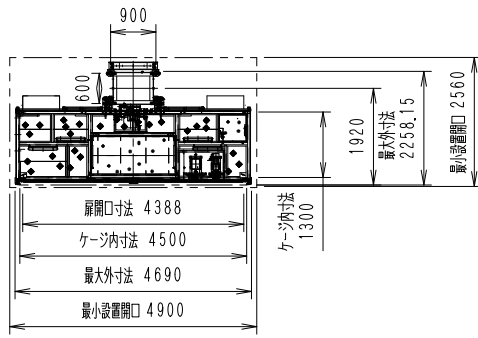
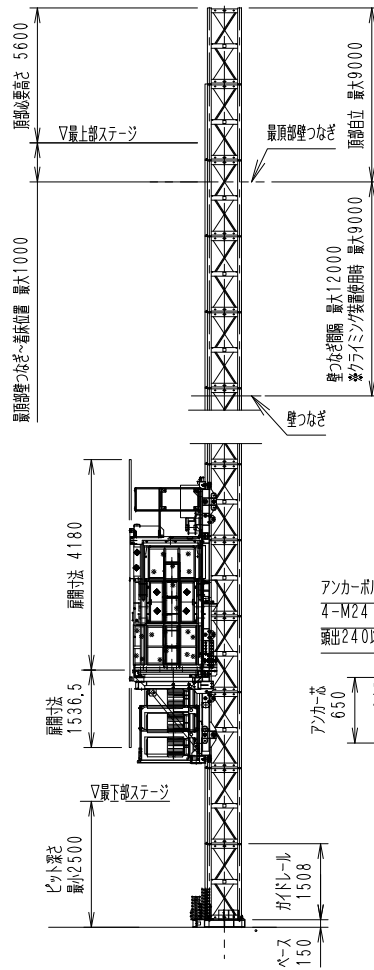


工事用エレベーター SEC-2000H


●主要寸法図

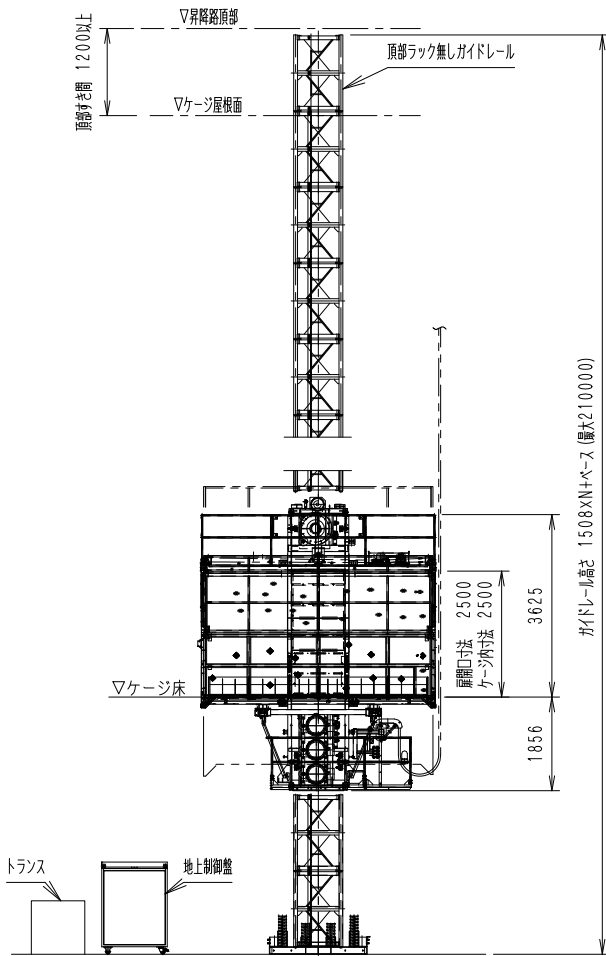


【特ケージ平面図】 4.3×1.5

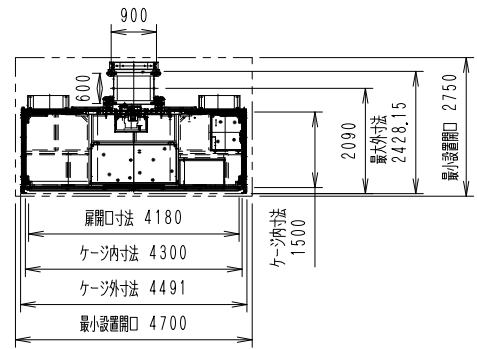

●壁つなぎ反力



●ベース平面図

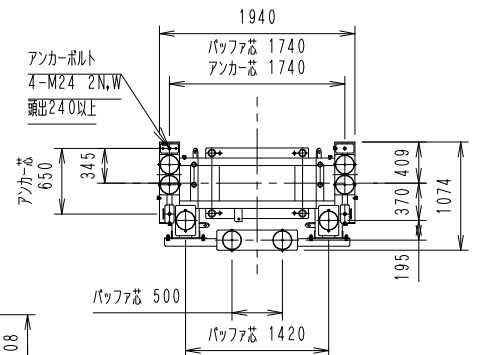

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEC-2000H
積載荷重・定員	2000kg (定員30名)
昇降速度	0.72m/sec(43m/min)
揚程	200m
ケージ内寸法	長さ4.5m×幅1.3m×高さ2.5m
電動機	18.5kW×3(電源回生機能装置)
壁つなぎ間隔	12.0m以内
運転方法	オペレーター付自動運転 手動運転
運転制御方式	インバータ制御
扉開閉方式	電動上下分割スライド式(インバータ制御)
電源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
設備容量	100KVA

安全装置

各扉リミットスイッチ
所定位置以外扉不開放装置
自動停止位置復帰操作レバー(手動運転用)
非常停止装置
過速時自動電源遮断装置
自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
脱落防止センサー
ファイナルリミットスイッチ
衝撃緩和装置(スプリングパッファ)
上・下限リミットスイッチ
上・下減速リミットスイッチ (上・下部終端階強制減速装置)
8点支持過荷重制限装置
非常口
逆相防止装置
警報装置

●部材重量

部材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	2800
ケージ	1900
ガイドレール (ラック付)	197