


# 工事用エレベーター SEC-3000H

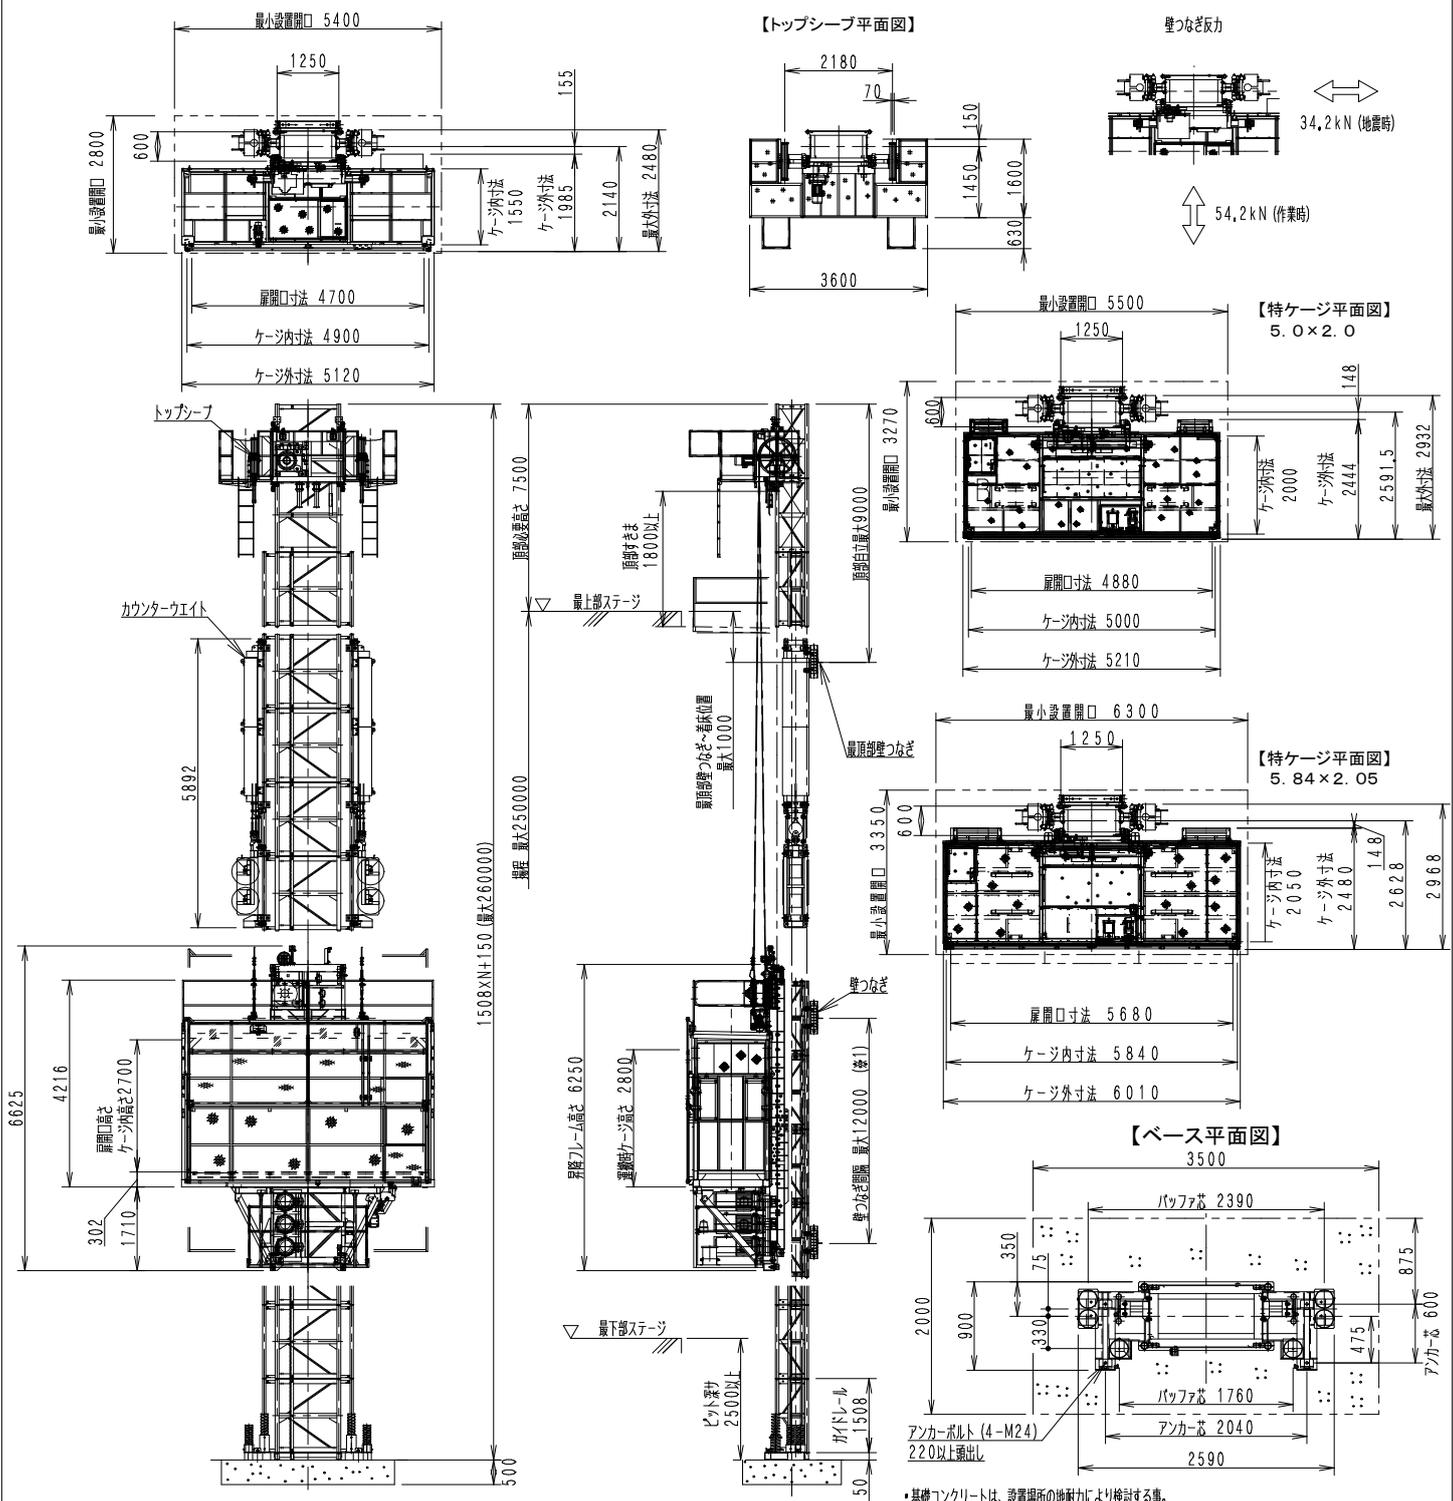

\*基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

### 【部材重量】

部材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	3200
ケージ	2500
トップシーブ	800
カウンターウエイト(片側) (ワイヤ250m×2本含む)	3830
ガイドレール (ラック付)	272

※1 設置状況(揚程)、ケージサイズにより変更あり

### 安全装置

自動停止位置復帰操作レバー(手動運転用)
非常停止装置
過速時自動電源遮断装置
自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
脱落防止センサー(上限ファイナル)
ファイナルリミットスイッチ(上下限)
底部衝撃緩和装置(スプリングパフファ)
ワイヤー緩み検出装置
上・下限リミットスイッチ
上・下減速リミットスイッチ
8点支持過荷重制限装置
非常口
逆相防止装置
警報装置

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEC-3000H
積載荷重・定員	3000kg 定員46名
昇降速度	1.67m/sec (100m/min)
揚程	250m
ケージ内寸法	長さ4.9m×幅1.55m×高さ2.7m
電動機	22kw(6P)×3
運転方法	全自動運転 オペレーター付自動運転 手動運転
運転制御方式	インバーター制御
ケージ開閉方式	電動上下分割スライド式(インバーター制御)
安全装置	各扉リミットスイッチ 所定位置以外扉不開放装置