


工事用エレベーター SEL-2000Ⅲ/SEC-980HSツイン

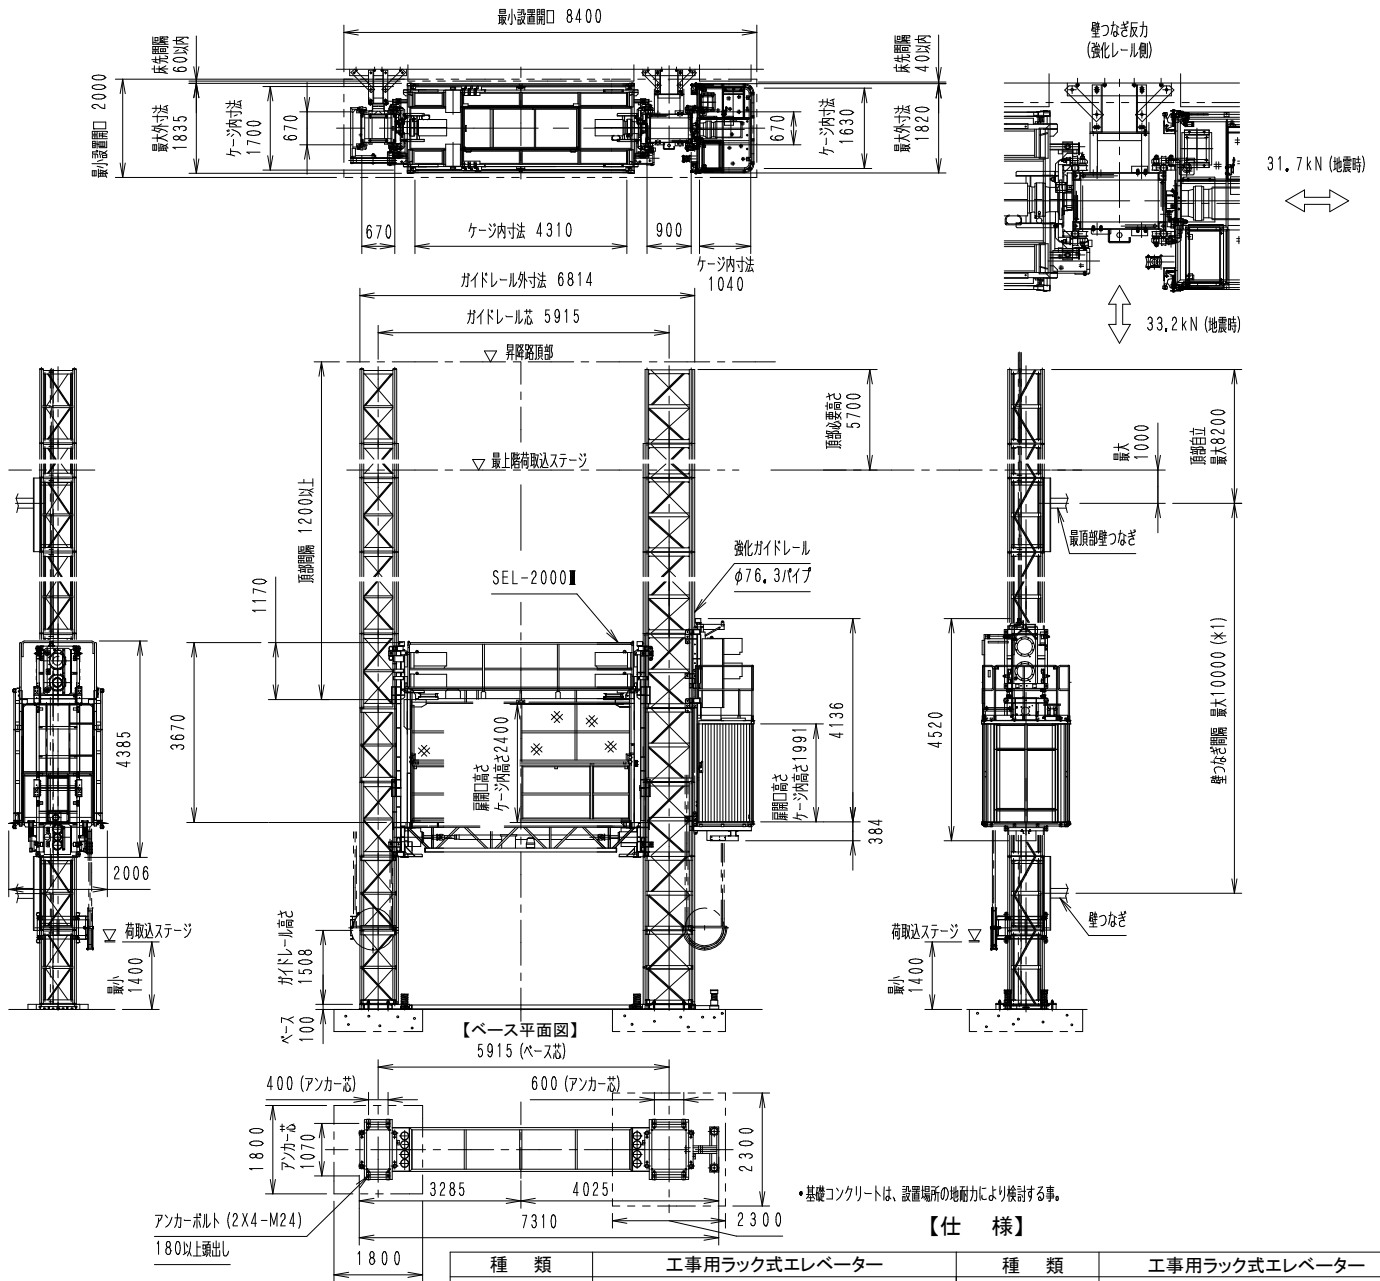

【仕様】

種類	工事用ラック式エレベーター	種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEL-2000Ⅲ	型式	SEC-980HS
積載荷重	2000kg(定員 30名)	積載荷重	980kg(定員 15名)
昇降速度	0.84m/s(50m/min) (積載荷重300kg以上) 0.99m/s(59m/min) (積載荷重300kg未満)	昇降速度	0.6m/s(36m/min)(300kg以上積載時) 0.73m/s(44m/min)(300kg以下積載時)
揚程	170m	揚程	150m
ケージ内寸法	長さ4.31m×幅1.70m×高さ2.4m	ケージ内寸法	長さ1.04m×幅1.63m×高さ1.991m
電動機	15kW(4P)×4(インバータ制御)	電動機	11kW(4P)×2(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	10.0m以内 *1 クライミング装置(オプション) 使用時6.0m以内	電源回生装置	電源回生装置
操作方法	電源回生機能付ケージ内レバー操作 自動運転装置(オプション)	操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式	荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz	電源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)	安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置		過速時電源遮断装置
	非常停止装置		非常停止装置
	傾斜防止装置		傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置		非常停止装置
	上限、下限、ファイナルリミットスイッチ		過荷重制限装置
	上、下減速リミットスイッチ		上限、下限、ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ		脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ		上、下減速リミットスイッチ
	逆相防止装置		ケージ扉リミットスイッチ
衝撃緩和装置	ケージ扉ロック装置		
警報装置(メロディ付警告灯)	逆相防止装置		
	衝撃緩和装置(バッファ)		
	警報装置(メロディ付警告灯)		
	非常口		

【部材重量: SEL-2000Ⅲ】

部材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール2本付き)	1350
昇降フレーム上部(L) (レール2本付き)	1150
エレベーター下部ユニット	3450

【部材重量: SEC-980HS】

部材	重量(kg)
昇降フレーム上部	740
ケージ	1040
インバータ盤	180

【部材重量: ガイドレール】

部材	重量(kg)
標準ガイドレール (ラック付き)	140
強化ガイドレール (ラック付き)	225

*基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。