


# ロングスパンエレベーター HSL-900B型

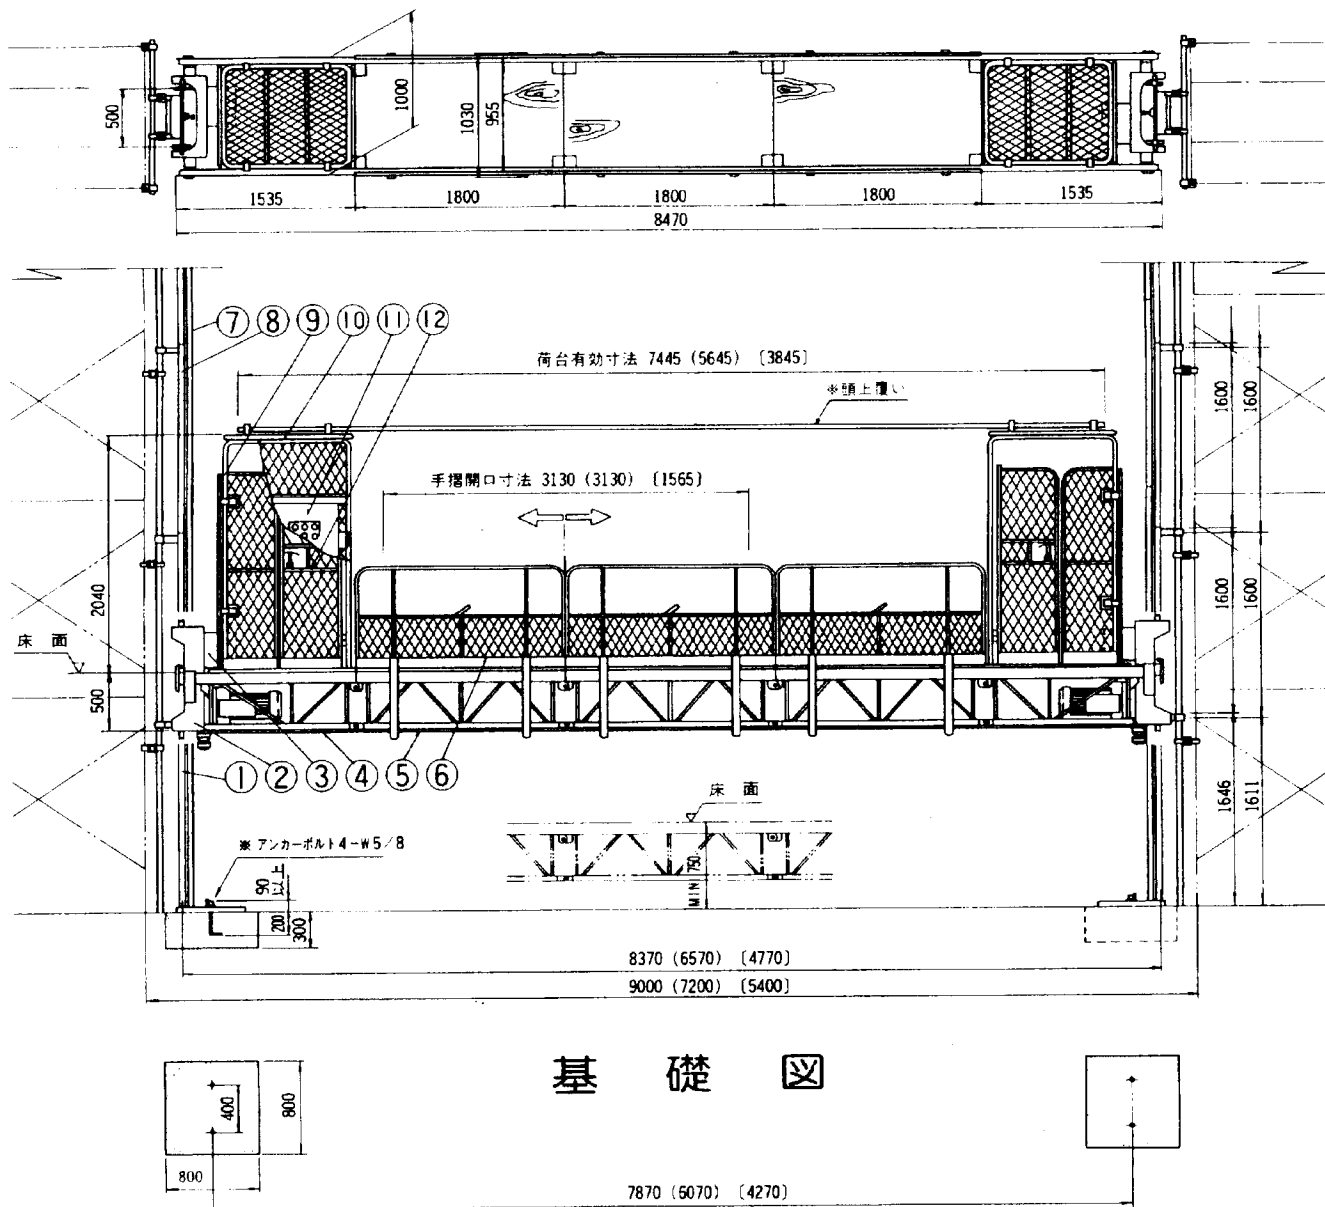

注：頭上覆いが必要な場合は客先にて手配願います。  
但し、積載荷重は頭上覆いの重量分少なくなります。

## 仕様

枠組間隔L	有効長R	積 載 荷 重	安全装置	傾斜時停止装置
5,400mm	3,845mm	900kg		ガバナ式自動落下防止装置
7,200mm	5,645mm			水平 balanser
9,000mm	7,445mm			上昇時制限バランス装置
最大揚程	50m		オプション	下降時制限バランス装置
ゲーター有効巾	955mm			昇降確認ブザー
昇降速度	10m/min 50/60Hz			非常時停止押ボタン
昇降方式	ピンラック駆動方式			ベース緩衝ゴム
昇降用電動機	3.7KW 2基			逆相警報ブザー
操作方法	搬器取付ハンドル方式			過負荷防止装置
電源	200/220V 50/60Hz 3相交流			ポストのメッキ仕様 他

〔注〕本機はエレベーター構造規格に準拠して製造してあります。従って設置報告書（様式9号）の提出により使用できます。

## 部品表

No.	部 品 名
1	ベースポスト
2	駆動フレーム
3	ガバナ式落下防止装置
4	サイドゲーター
5	中間ゲーター
6	手摺
7	ピンラック
8	ポスト
9	背面パネル
10	ヘッドゲーター
11	制御盤
12	開閉扉