




Lift

建設用リフト スペースリフト

SPL-1000・700

●主要寸法図

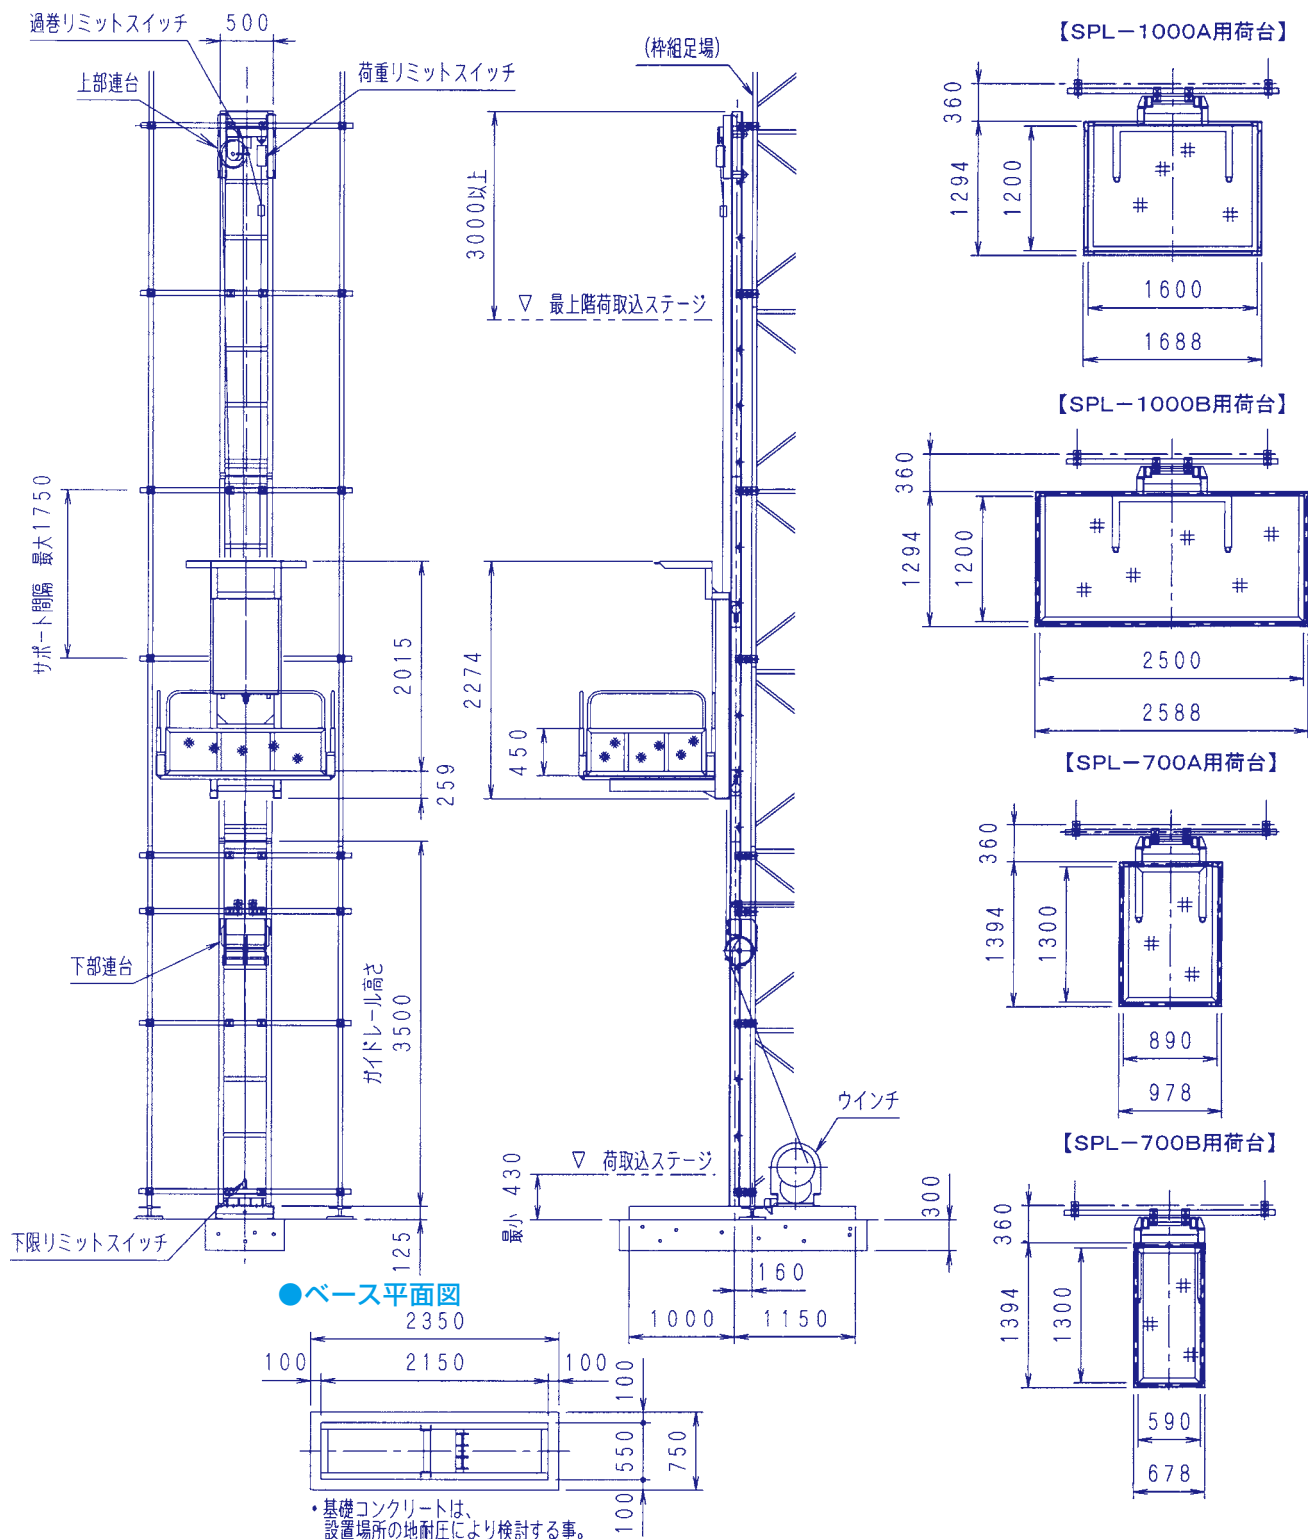


●部材重量

部材名	重量 (kg)	
荷台	1000A型	200
	1000B型	294
	700A型	152
	700B型	118
上部連台	31	
下部連台	45	
ウインチ	160~500	
ガイドレール	82	
ベース	100	


●仕様

型式	SPL-1000A/SPL-1000B	SPL-700A/SPL-700B
積載荷重	1000kg	700kg
最大揚程	60m	60m
適用電動機	5.5kW~10kW	3.7kW~7.5kW
鋼索径	φ10mm~φ12mm	φ9mm~φ10mm
電源	3相 200/220V 50/60Hz	3相 200/220V 50/60Hz
昇降速度	15~21/18~25m/min 50/60Hz	15~21/18~25m/min 50/60Hz
安全装置	過巻防止リミットスイッチ	過巻防止リミットスイッチ
	下限リミットスイッチ	下限リミットスイッチ
	荷重リミットスイッチ	荷重リミットスイッチ
	落下防止装置	落下防止装置

SPL-1000・700 (ピット内仕様)



●主要寸法図

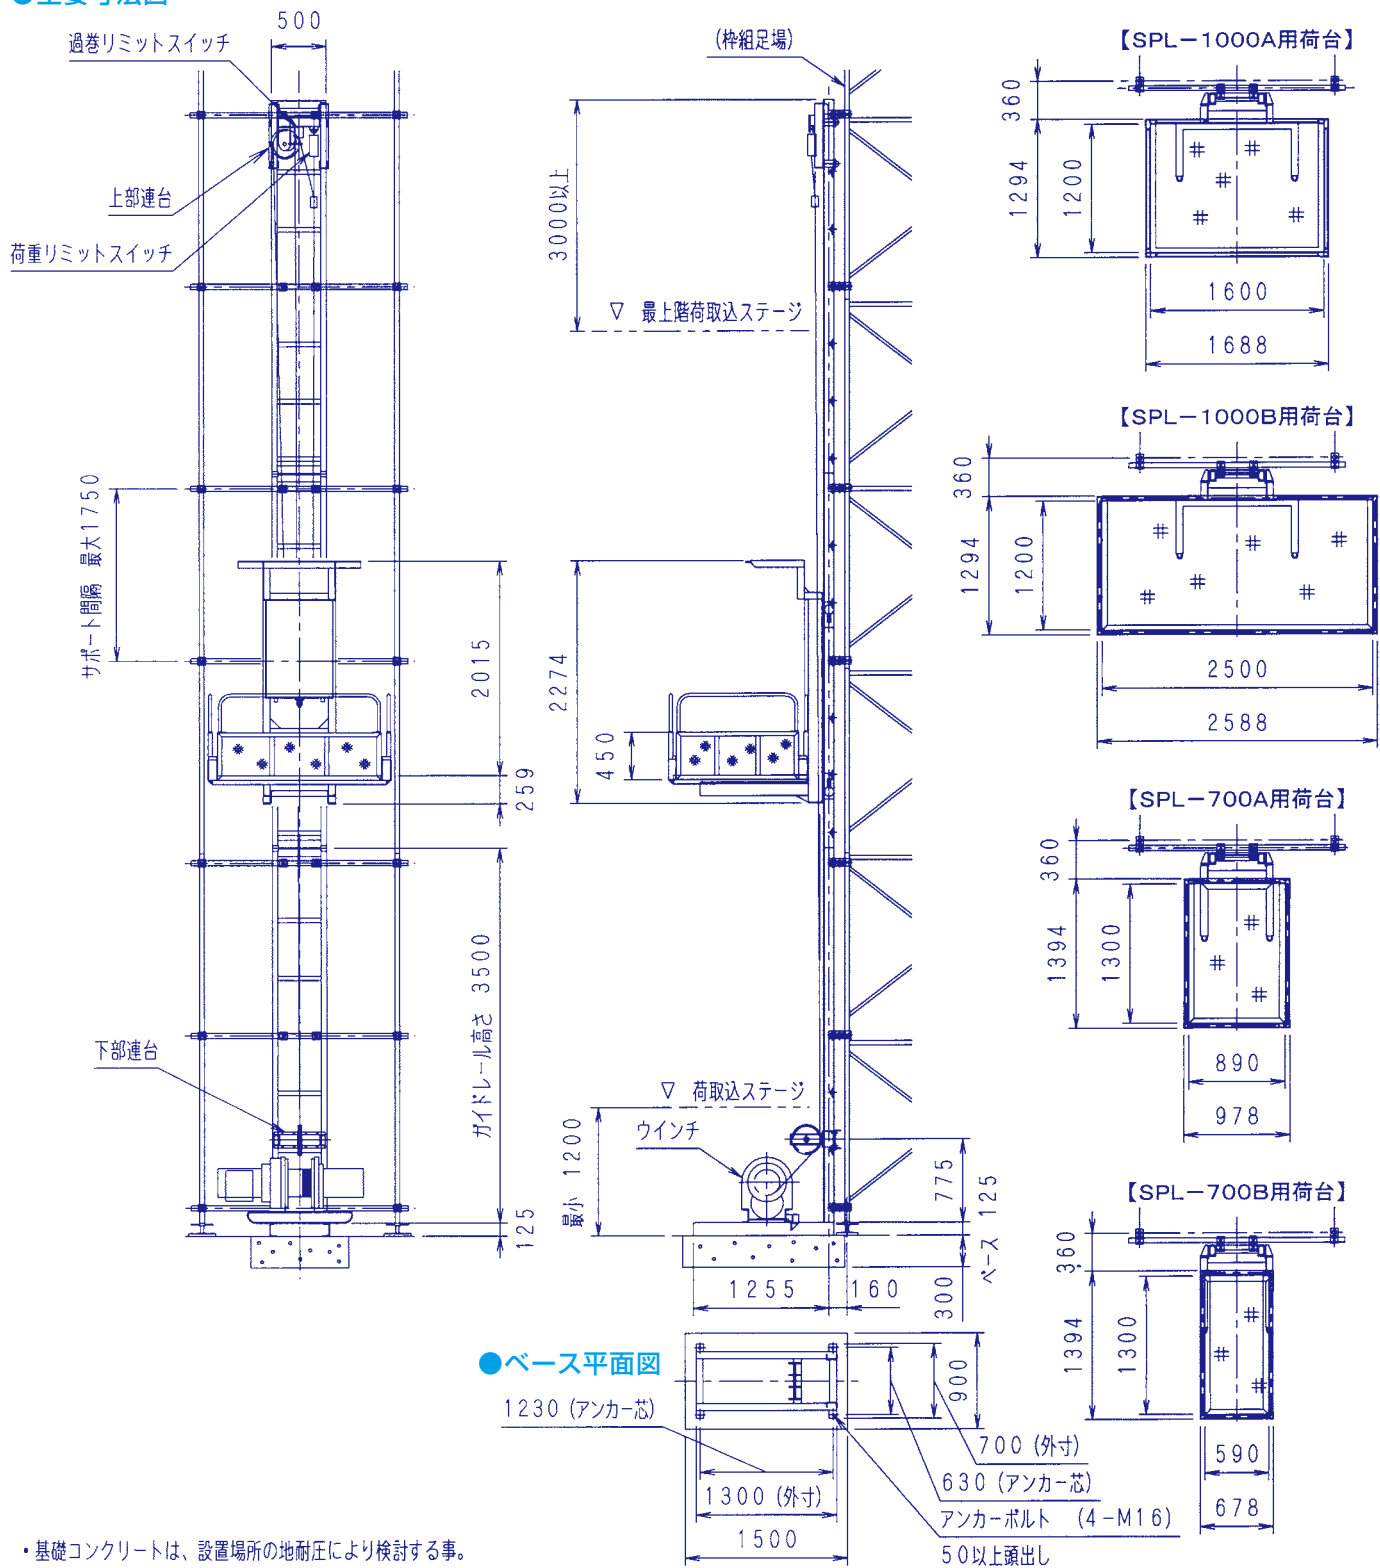

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐圧により検討する事。

●部材重量

部 材 名	重量 (kg)	
荷 台	1000A型	200
	1000B型	294
	700A型	152
	700B型	118
上 部 連 台	31	
下 部 連 台	45	
ウ イ ン チ	160~500	
ガ イ ド レ ー ル	82	
ベ ー ス	65	

●仕 様

型 式	SPL-1000A/SPL-1000B	SPL-700A/SPL-700B
積 載 荷 重	1000kg	700kg
最 大 揚 程	60m	60m
適 用 電 動 機	5.5kW~10kW	3.7kW~7.5kW
鋼 索 径	φ 10mm~φ 12mm	φ 9mm~φ 10mm
電 源	3相 200/220V 50/60Hz	3相 200/220V 50/60Hz
昇 降 速 度	15~21/18~25m/min 50/60Hz	15~21/18~25m/min 50/60Hz
安 全 装 置	落下防止装置	落下防止装置
	過巻防止リミットスイッチ	過巻防止リミットスイッチ
	下限リミットスイッチ	下限リミットスイッチ
	荷重リミットスイッチ	荷重リミットスイッチ




Lift

建設用リフト スペースリフト

SPL-240

●主要寸法図

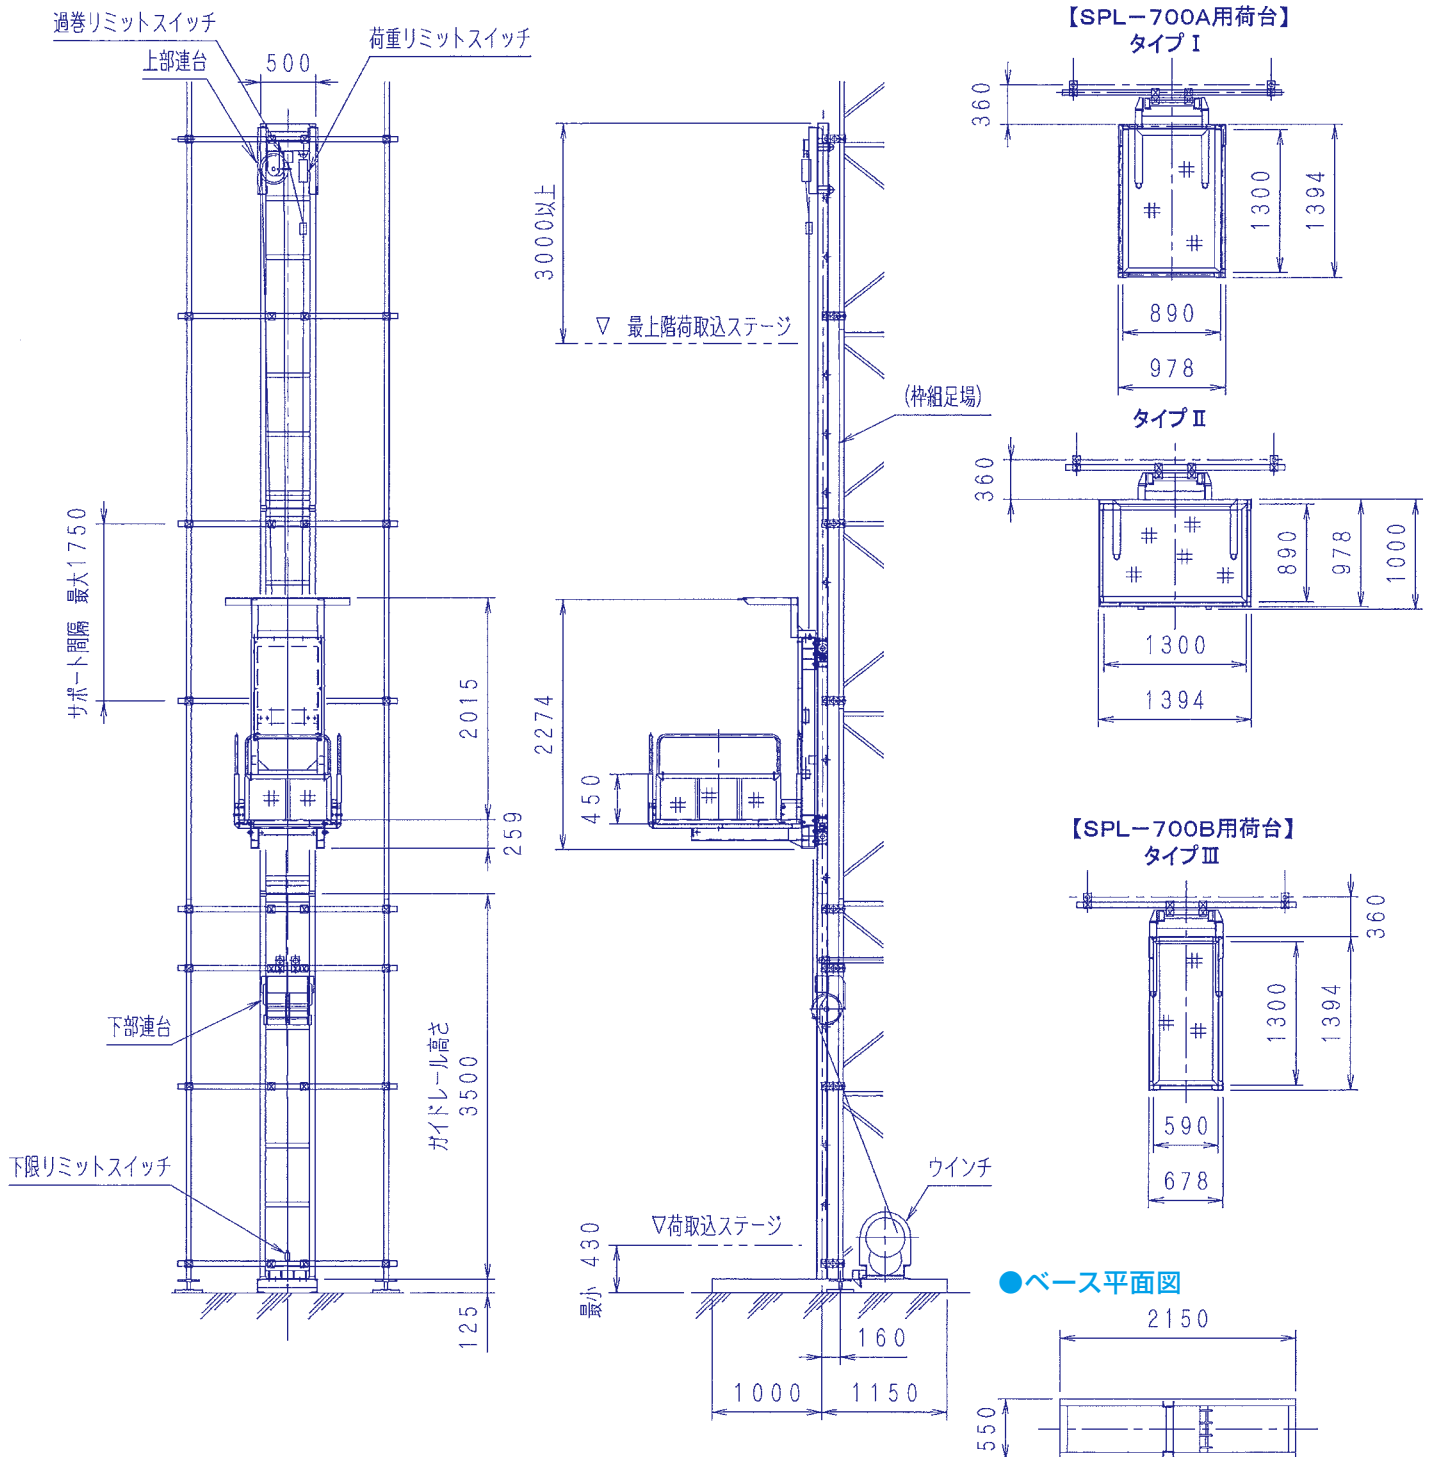

●ベース平面図






●部材重量

部 材 名	重量(kg)	
昇降フレーム	198	
荷台	700A	130
	700B	95
上部連台	31	
下部連台	45	
ウインチ	160	
ガイドレール	82	
ベース	100	

●仕 様

型 式	SPL-240
積 載 荷 重	240kg
最 大 揚 程	60m
適 用 電 動 機	2.5kW
鋼 索 径	φ8mm
電 源	3相 200/220V 50/60Hz
昇 降 速 度	15/18m/min 50/60Hz
安 全 装 置	落下防止装置
	過巻防止リミットスイッチ
	下限リミットスイッチ
	荷重リミットスイッチ

SLCL-240 (400型/700型/1000型)

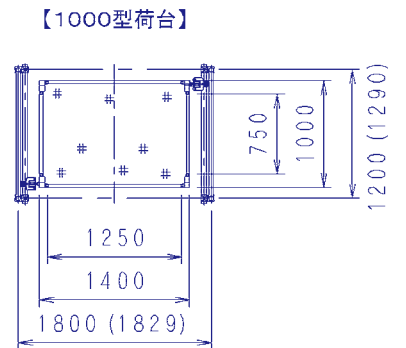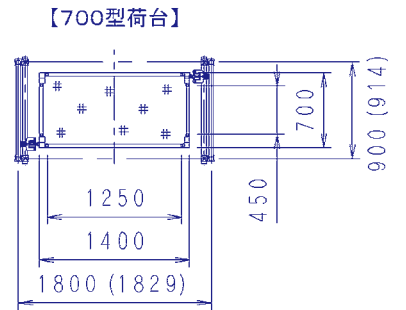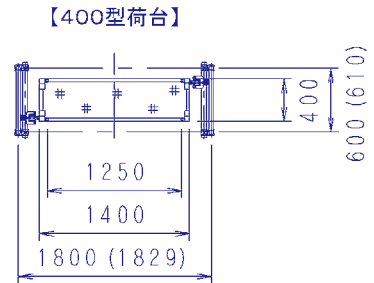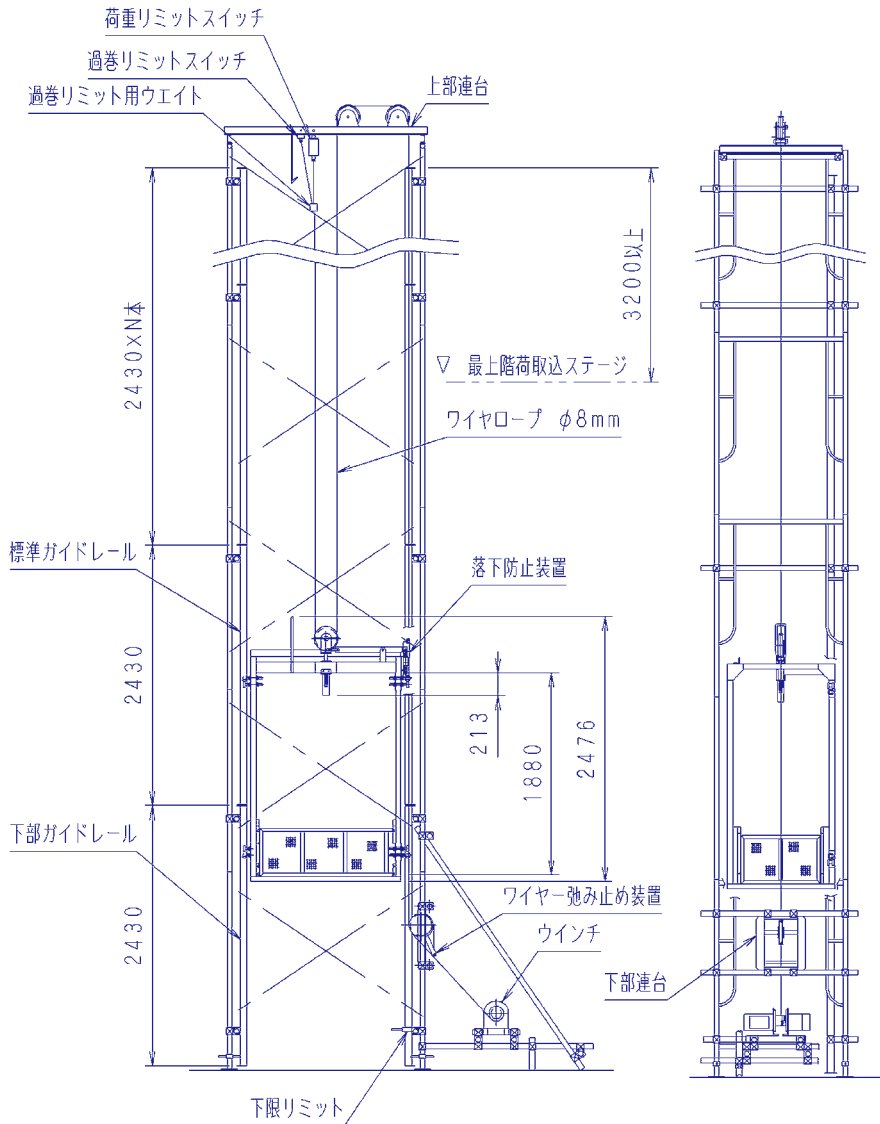

●部材重量

部 材 名	重量 (kg)	
荷 台	400型	120
	700型	150
	1000型	180
上 部 連 台	54	
下 部 連 台	24	
ウ イ ン チ	160	
ガ イ ド レ ー ル	4.5	

●仕 様

型 式	SLCL-240 (400型/700型/1000型)
積 載 荷 重	240kg
最 大 揚 程	60m
適 用 電 動 機	2.3kW~3.7kW
鋼 索 径	φ8mm
電 源	3相 200/220V 50/60Hz
昇 降 速 度	15~17 m/min・18~21 m/min 50/60Hz
安 全 装 置	落下防止装置
	過巻リミットスイッチ
	下限リミットスイッチ
	荷重リミットスイッチ