



工事用エレベーター SEC-2000H




●主要寸法図

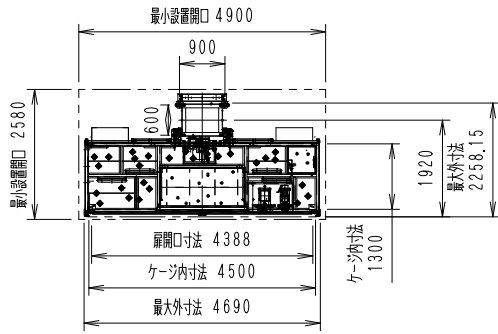

【特ケージ平面図】
4.3×1.5

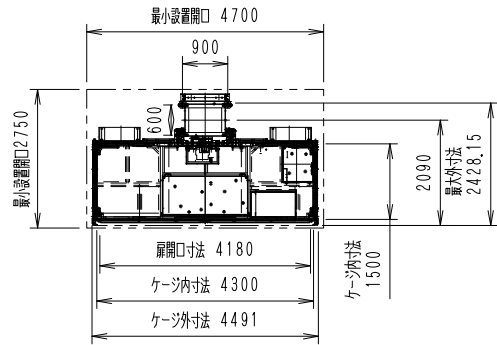

●壁つなぎ反力

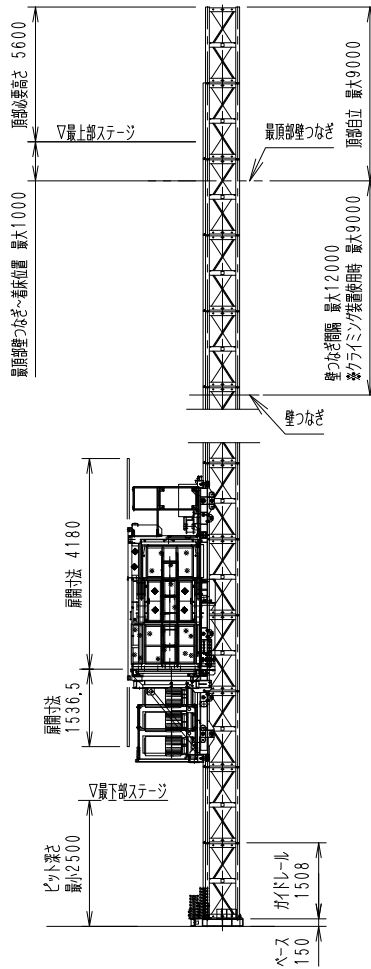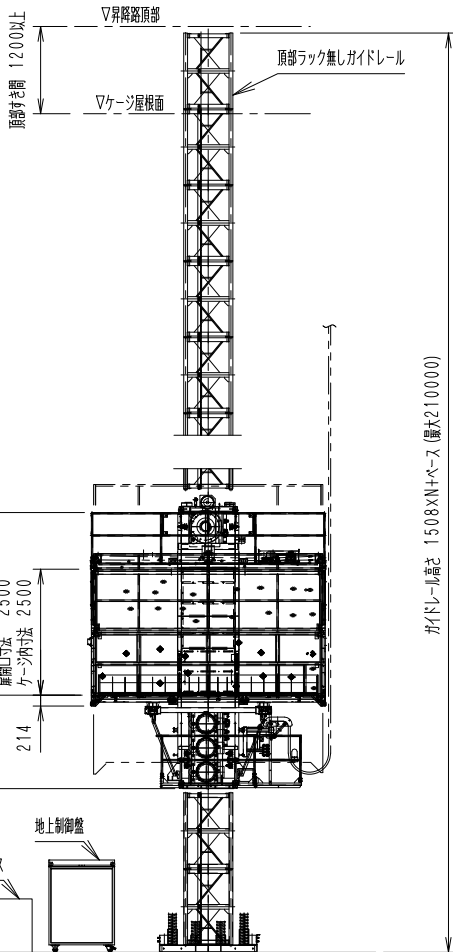

●部材重量

部材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	2800
ケージ	1900
ガイドレール (ラック付)	197

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEC-2000H
積載荷重	2000kg(定員 30名)
昇降速度	0.72m/sec(43m/min)
揚程	200m
ケージ内寸法	長さ4.5m×幅1.3m×高さ2.5m
電動機	18.5kW(6P)×3(インバータ制御) 電源回生機能装置
壁つなぎ間隔	12.0m以内
操作方法	オペレーター付自動運転 手動運転
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
扉開閉方式	電動上下分割スライド式(インバータ制御)
電源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
設備容量	100KVA
安全装置	各扉リミットスイッチ
	所定位置以外扉不開放装置
	自動停止位置復帰操作レバー (手動運転用)
	非常停止装置
	過速時自動電源遮断装置
	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	脱落防止センサー
	ファイナルリミットスイッチ
	衝撃緩和装置
	上・下限リミットスイッチ
上・下減速リミットスイッチ (上・下部終端階強制減速装置)	
8点支持過荷制限装置	
非常口	
逆相防止装置	
警報装置	

●ベース平面図

