ロングスパン工事用エレベーター
ＳＥＬ－９５０ＬＷ（７．２型）
ポスト型ガイドレール

●主要寸法図

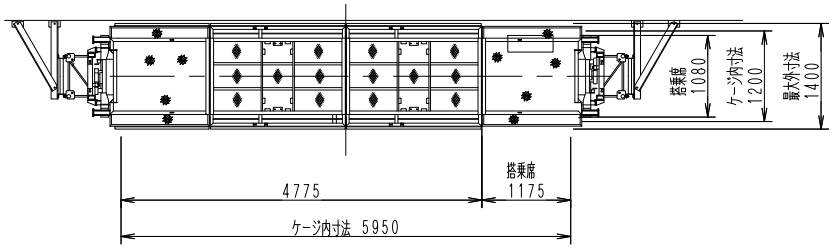

●壁つなぎ反力



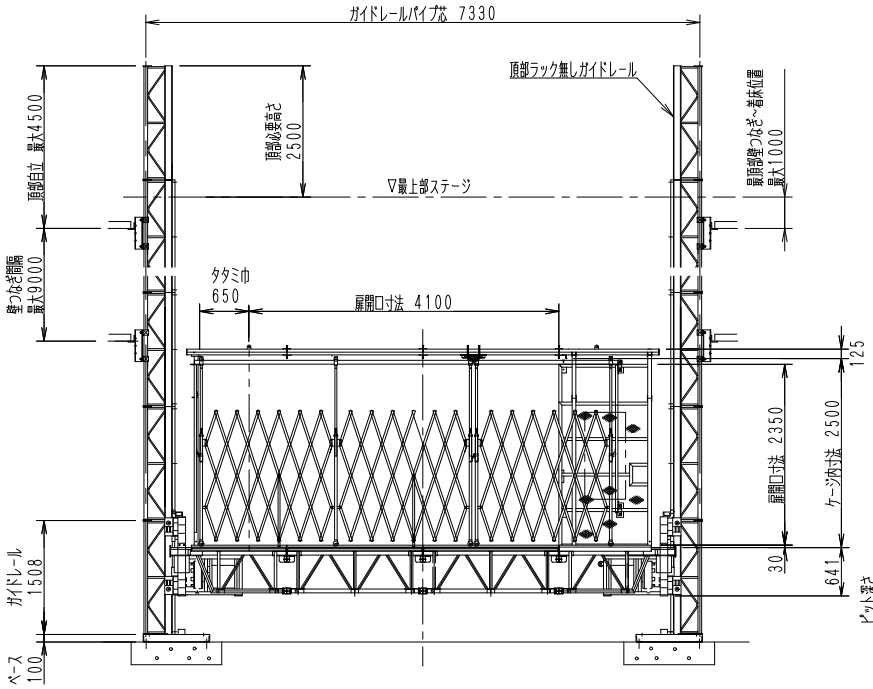

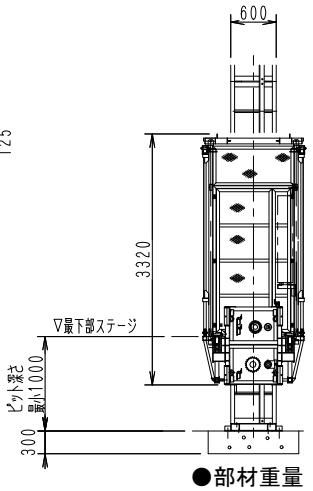

●部材重量

部　材	重量(kg)
昇降フレーム(片側)	550
ケージ	1210
ガイドレール (ラック付)	95

●仕　様

種　類	ロングスパン工事用エレベーター
型　式	SEL－950LW(7．2型)
積載荷重	950kg(定員　4名)
昇降速度	0．16m／s(10m／min)50／60Hz
揚　程	60m
ケージ内寸法	長さ5．95m×幅1．2m×高さ2．5m
電動機	3．7kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9．0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作
	上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m＝8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
扉開閉方式	手動横スライド式
電　源	3相交流　200V　50Hz 220V　60Hz
設備容量	16KVA
安全装置	各扉リミットスイッチ
	自動停止位置復帰操作レバー
	非常停止装置
	過速時自動電源遮断装置
	自動落下防止装置(ガバナ)
	脱落防止リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	衝撃緩和装置
	上・下限リミットスイッチ
	逆相防止装置
	警報装置
	傾斜防止装置
	搭乗席遮断棒リミットスイッチ
	モーター保護装置
	4点支持過荷重制限装置

●ベース平面図

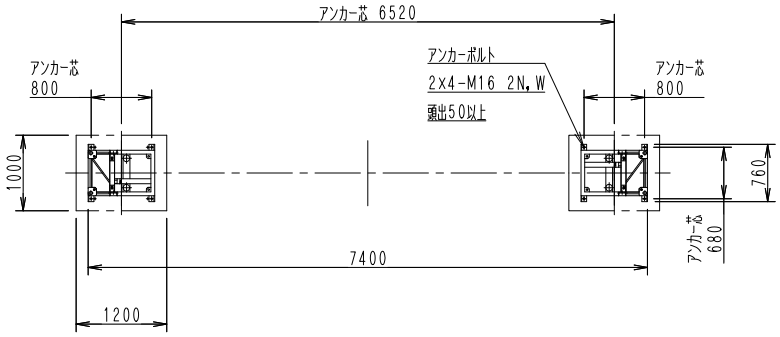

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。