


建設用リフト コーナーリフト SLCL-240

●主要寸法図

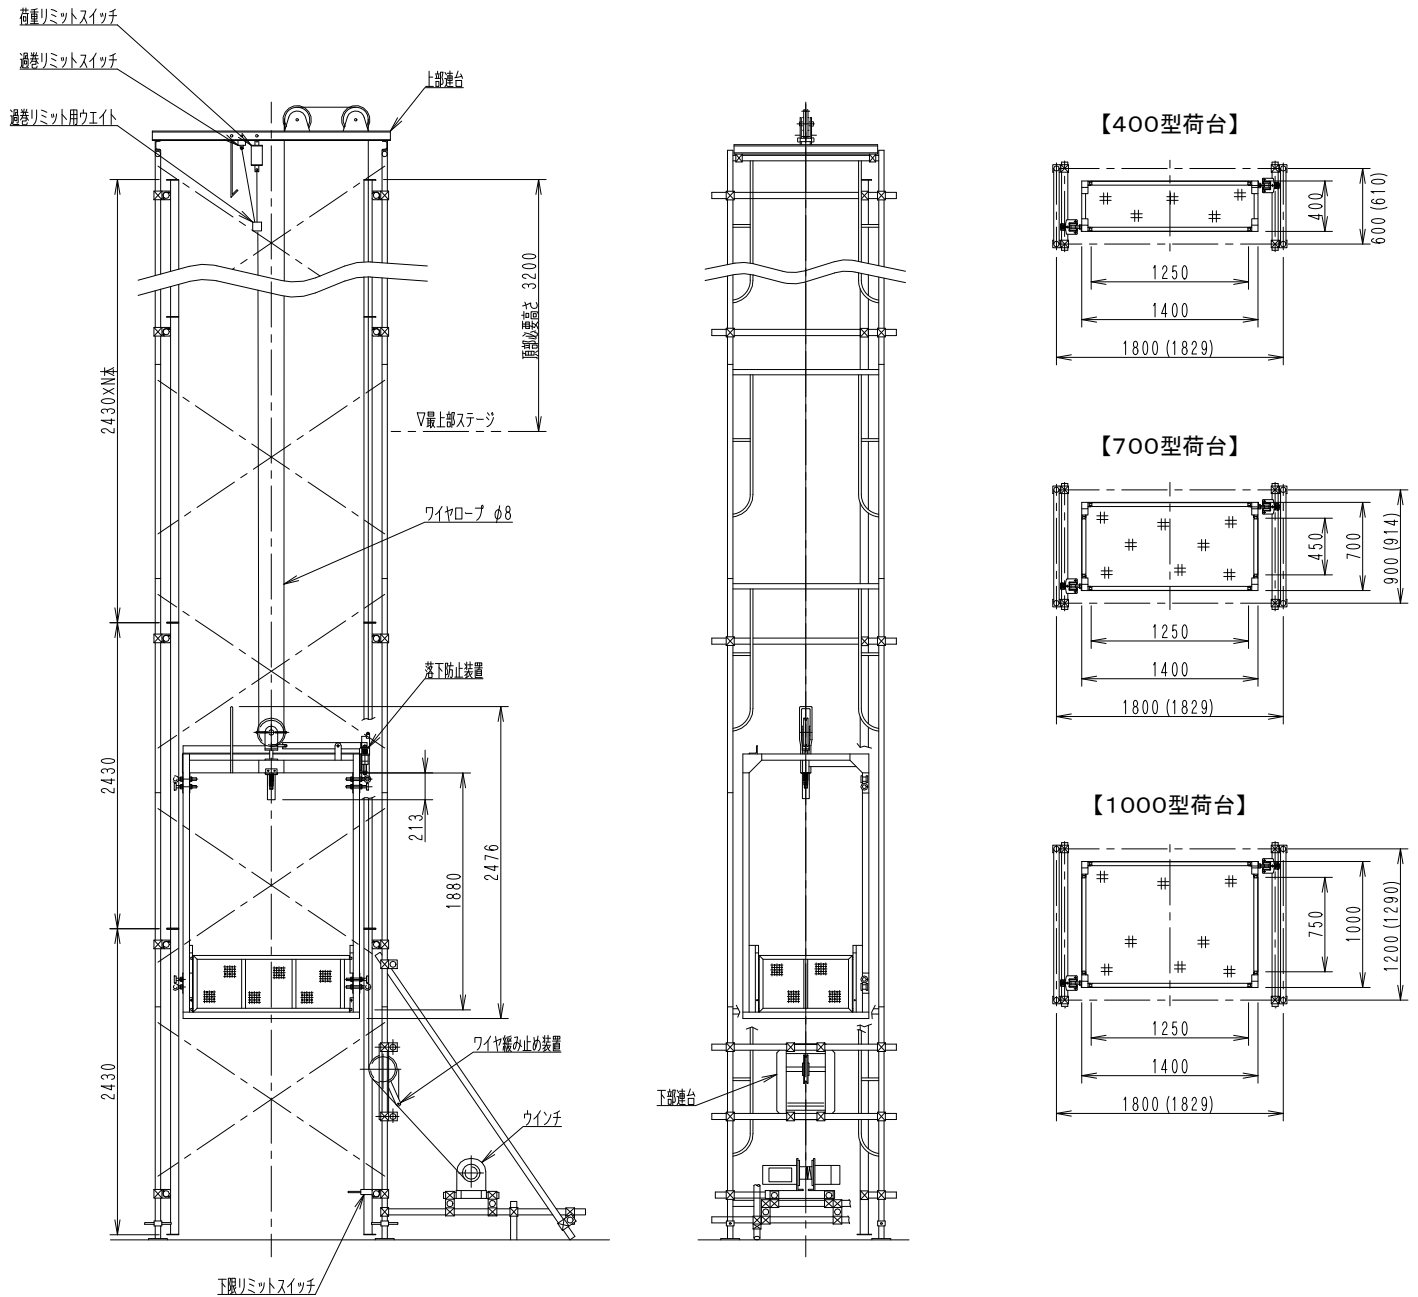

●部材重量

部 材	重量(kg)	
荷台	400型	120
	700型	150
	1000型	180
上部連台	54	
下部連台	24	
ウインチ	160	
下部・標準ガイドレール	4.5	

●仕 様

型 式	SLCL-240(400型/700型/1000型)
積載荷重	240kg
昇降速度	15~17m/min 50Hz
	18~21m/min 60Hz
揚 程	60m
電動機	2.3kW~3.7kW
鋼索径	φ8mm
電 源	3相交流 200V 50Hz
	220V 60Hz
安全装置	落下防止装置
	過巻防止リミットスイッチ
	下限リミットスイッチ
	荷重リミットスイッチ