




Elevator

工事用エレベーター (1本構)

SEC-3000H

●主要寸法図

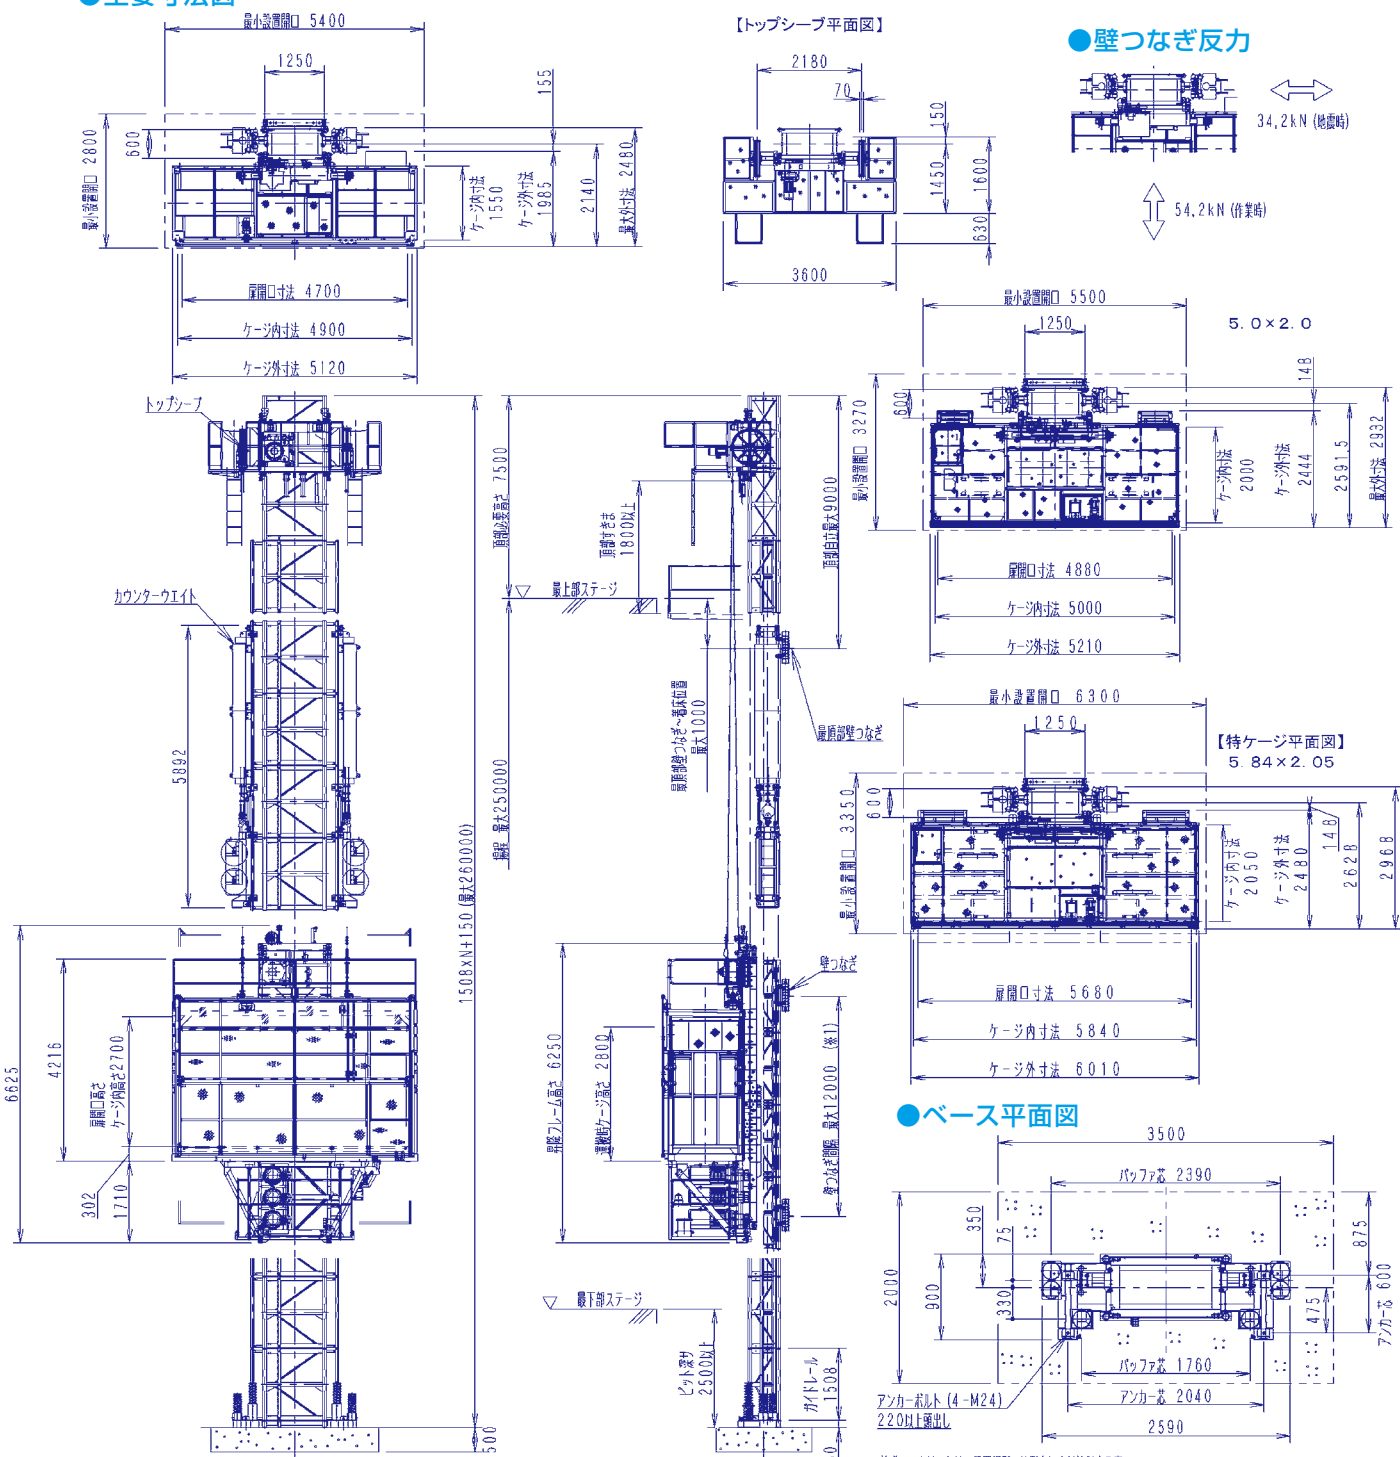

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEC-3000H
積載荷重・定員	3000kg 定員46名
昇降速度	1.67m/sec (100m/min)
揚程	250m
ケージ内寸法	長さ4.9m×幅1.55m×高さ2.7m
電動機	22kw(6P)×3
運転方法	全自動運転 オペレーター付自動運転 手動運転
運転制御方式	インバーター制御
ケージ開閉方式	電動上下分割スライド式(インバーター制御)
安全装置	各扉リミットスイッチ 所定位置以外扉不開放装置

安全装置

自動停止位置復帰操作レバー(手動運転用)
非常停止装置
過速時自動電源遮断装置
自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
脱落防止センサー(上限ファイナル)
ファイナルリミットスイッチ(上下限)
底部衝撃緩和装置(スプリングバッファ)
ワイヤー緩み検出装置
上・下限リミットスイッチ
上・下減速リミットスイッチ
8点支持過荷重制限装置
非常口
逆相防止装置
警報装置

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	3200
ケージ	2500
トップシーブ	800
カウンターウエイト(片側) (ワイヤ250m×2本含む)	3830
ガイドレール (ラック付)	272

※1 設置状況(揚程)、ケージサイズにより変更あり

超高層揚重に最強機登場! 超大型ケージ定員46名! 超高速! (100m/min)



アルミパネル軽量型大型ケージ+高出力、高効率電動機

上下伸縮式ゲージ


使用時高さ 4,216mm




運搬用高さ 2,770mm

- ・組立・解体時間の短縮
- ・運搬費の削減

【ケージ運搬状態】



【ケージ使用状態】



自昇式トップシーブ (ガイドレール中間固定型)

- ・ガイドレールの先行継足が随時可能
- ・クライミング作業の安定性が向上



高機能型カウンターウエイト

- ・下部ワイヤー予備ドラム
- 下部ワイヤー尻手で
- クライミング作業の安全性が向上



幅広ガイドレール (1,250×600mm)

- ・安定した昇降が可能
- ・大きな壁つなぎ間隔
(最大 12m)




Elevator



工事用エレベーター (1本構)

SEC-2000H


●主要寸法図

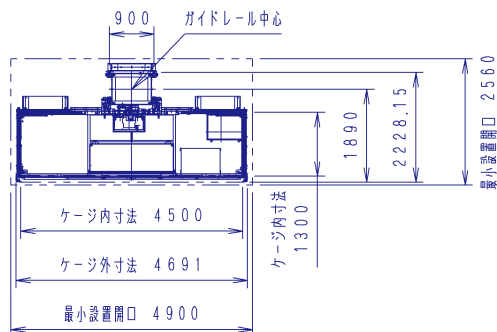


●特ケージ平面図

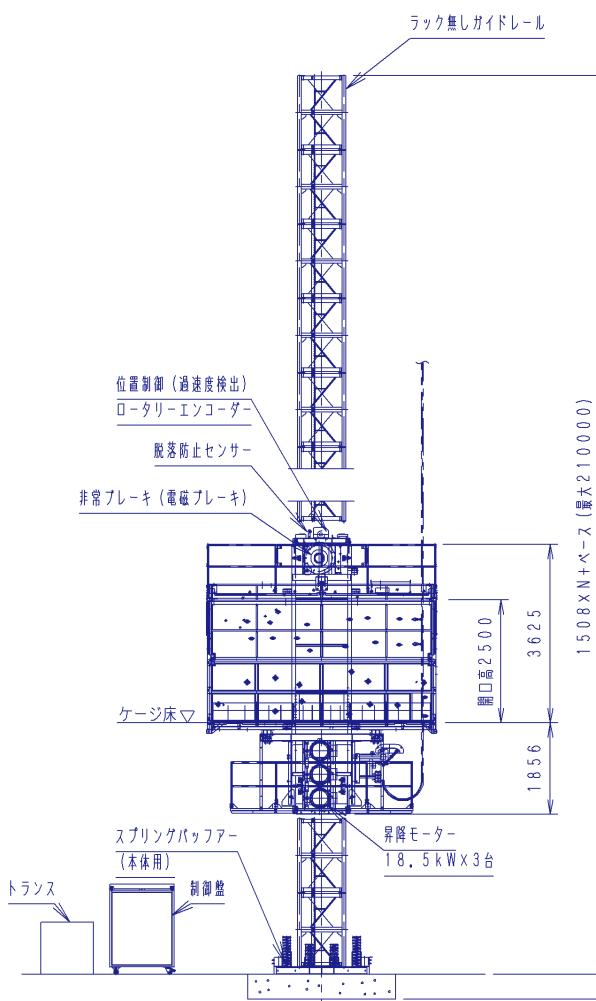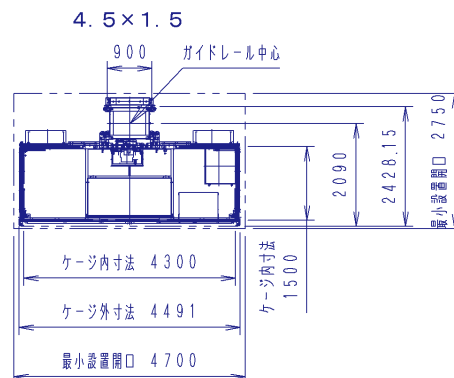

●壁つなぎ反力



●ベース平面図

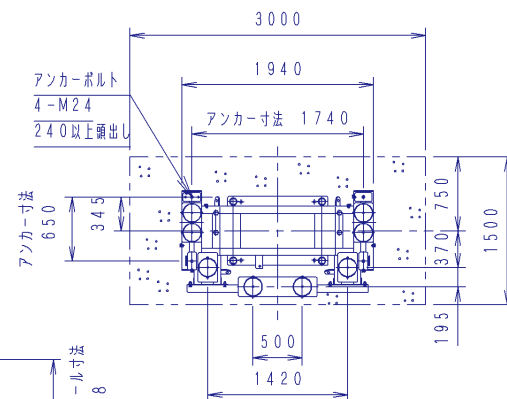

*基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEC-2000H
積載荷重・定員	2000kg 定員30名
昇降速度	0.72m/sec(43m/min)
揚程	200m
ケージ内寸法	長さ4.5m×幅1.30m×高さ2.5m
電動機	18.5kW×3
運転方法	オペレーター付自動運転 手動運転
運転制御方式	インバーター制御
ケージ開閉方式	電動上下分割スライド式(インバーター制御)
安全装置	各扉リミットスイッチ
	所定位置以外扉不開放装置
	自動停止位置復帰操作レバー(手動運転用)

安全装置

非常停止装置
過速時電源遮断装置
自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
脱着防止センサー(上限ファイナル)
ファイナルリミットスイッチ(下限)
衝撃緩和装置(スプリングバッファ)
上・下限リミットスイッチ
上・下減速リミットスイッチ (上・下部終端階強制減速装置)
8点支持過荷重制限装置
非常口
逆相防止装置
警報装置

●部材重量

部材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	2800
ケージ	1900
ガイドレール (ラック付)	197

超高層揚重に兄弟機登場！大型ケージ定員 30 名！超高速！



アルミパネル軽量型大型ケージ+高出力、高効率電動機


上下伸縮式ケージ

使用時高さ 3,100mm



運搬時高さ 2,700mm

- ・ 組立・解体時間の短縮
- ・ 運搬費の削減

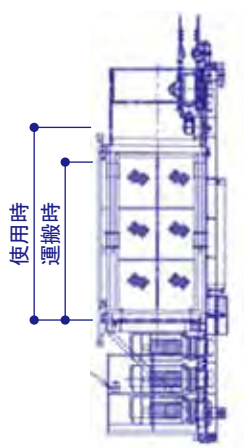

幅広ガイドレール (900×600mm)

- ・ 安定した昇降が可能
- ・ 大きな壁つなぎ間隔
- ・ 足掛け付きで安全



インバーター制御式扉

- ・ 高速開閉ケージ扉により、揚重効率向上
- ・ 初期速度、最終速度が遅いので安全性向上



自動運転操作盤

- ・ 左右配置選定可により計画に自由度が増加
- ・ 手元スイッチ付きで安全性が向上






Elevator

工事用エレベーター (1本構)

SEC-2000HS (カウンター付ウェイト仕様)

●主要寸法図

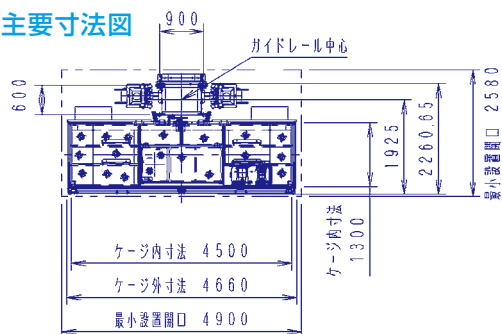

トップシーブ及び カウンターウェイト

建物の高さによってカウンターウェイトの有無を選定可能。


カウンターウェイト有り：

90m / min


// 無し：43m / min



●壁つなぎ反力



●ベース平面図

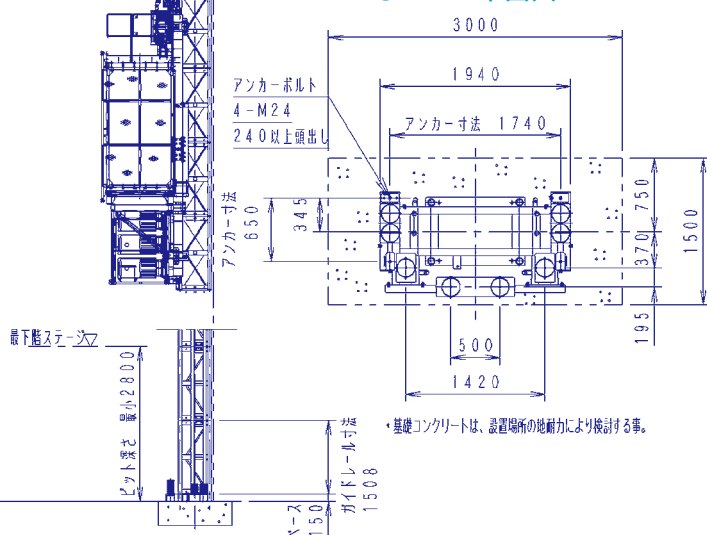

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター	安全装置
型式	SEC-2000HS	自動停止位置復帰操作レバー(手動運転用)
積載荷重・定員	2000kg 定員30名	非常停止装置
昇降速度	1.42m/sec(85m/min)カウンターウェイト有 0.84m/sec(45m/min)カウンターウェイト無	過速時電源遮断装置
操程	200m	自動落下装置(電磁ブレーキ)
ケージ内寸法	長さ4.5m×幅1.30m×高さ2.5m	脱落防止センサー(上限ファイナル)
電動機	18.5kW×3	ファイナルリミットスイッチ
運転方法	全自動運転 オペレーター付自動運転 手動運転	衝撃緩和装置
運転制御方式	インバーター制御	ワイヤー緩み検出装置
ケージ開閉方式	電動上下分割スライド式(インバーター制御)	上・下限リミットスイッチ
安全装置	各扉リミットスイッチ 所定位置以外扉不開放装置	上・下減速リミットスイッチ (上・下部終端階強制減速装置)
		4点支持過荷重制限装置
		非常口
		逆相防止装置
		警報装置

●部材重量



部 材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	2900
ケージ	1750
トップシーブ	700
カウンターウェイト(片側) (ワイヤ210m×2本含む)	3600
ガイドレール (カウンターウェイト用レール付) (ラック付)	215

SEC-2000HS




Elevator


●主要寸法図

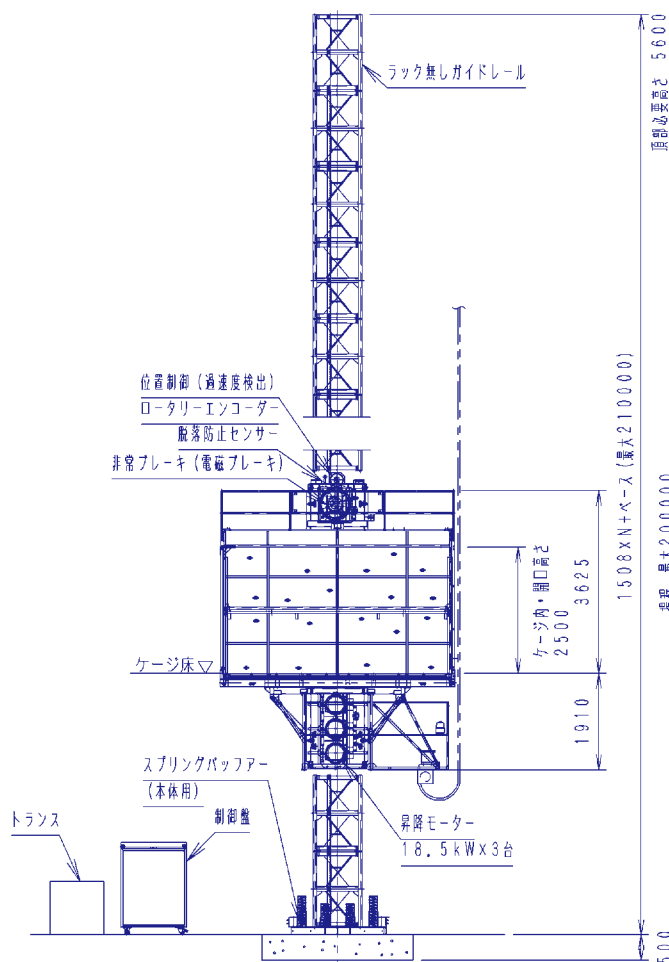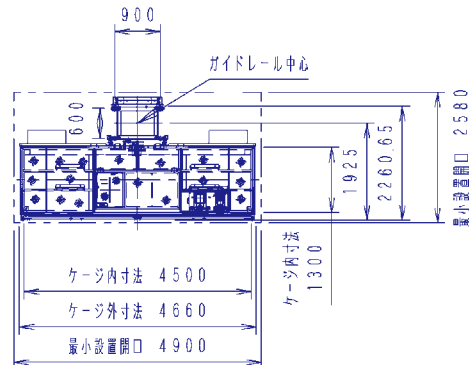

●壁つなぎ反力



●ベース平面図

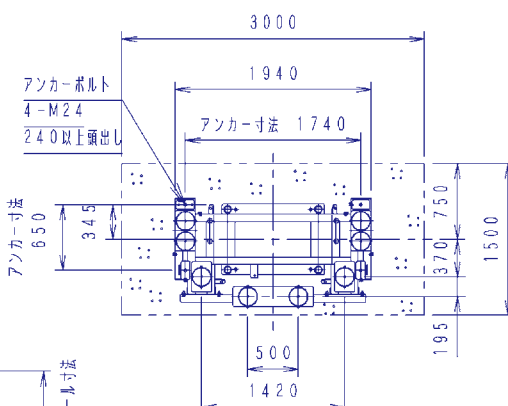

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター	安全装置	非常停止装置
型式	SEC-2000HS		過速時電源遮断装置
積載荷重・定員	2000kg 定員30名		自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
昇降速度	0.75m/sec(45m/min)積載2.0t		脱落防止センサー(上限ファイナル)
	0.84m/sec(50m/min)積載1.0t未満		ファイナルリミットスイッチ(下限)
揚程	200m		衝撃緩和装置(スプリングバッファ)
ケージ内寸法	長さ4.5m×幅1.30m×高さ2.5m		上・下限リミットスイッチ
電動機	18.5kW×3		上・下減速リミットスイッチ (上・下部終端階強制減速装置)
運転方法	オペレーター付自動運転		8点支持過荷重制限装置
運転制御方式	インバーター制御		非常口
ケージ開閉方式	電動上下分割スライド式(インバーター制御)		逆相防止装置
安全装置	各扉リミットスイッチ		警報装置
	所定位置以外扉不開放装置		
	自動停止位置復帰操作レバー(手動運転用)		


●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム(上下)	2900
ケージ	1750
ガイドレール (ラック付)	197



SEL-3000

●壁つなぎ反力

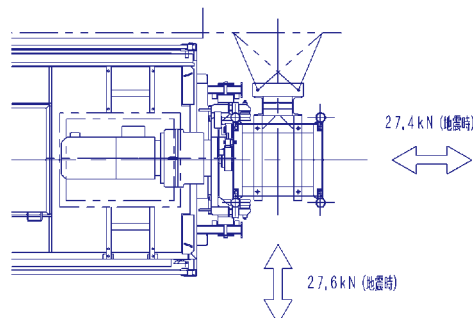

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール2本付き)	1030
昇降フレーム上部(L) (レール2本付き)	1030
ケージユニット	1600
エレベーター下部ユニット	2950
ガイドレール (ラック付き)	140


●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-3000
積載荷重	3000kg(定員 46名)
昇降速度	0.52m/s(31m/min)50Hz
	0.52m/s(31m/min)60Hz
揚 程	150m
ケージ内寸法	長さ4.5m×幅1.70m×高さ2.1m
電動機	15kW(4P)×4(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	10.0m以内 * 1 クライミング装置(オプション) 使用時6.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
非常口	衝撃緩和装置
	警報装置(メロディ付警告灯)
	上、下減速リミットスイッチ


Technical drawing of a 2x4 metal beam. The drawing shows the beam with its end connections. Key dimensions and annotations include:

- Overall length: 6100 (ベース)
- End connection width: 400 (アンカー)
- End connection height: 1220 (外寸)
- End connection height (excluding base): 1070 (アン)
- Beam width: 1800
- Beam height: 1800
- Overall length including bases: 6870 (ベース外寸)
- Annotation: アンカーボルト 2x4-M24 180以上突出し (Anchor bolt 2x4-M24 180 or more protrusion)

- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



Elevator

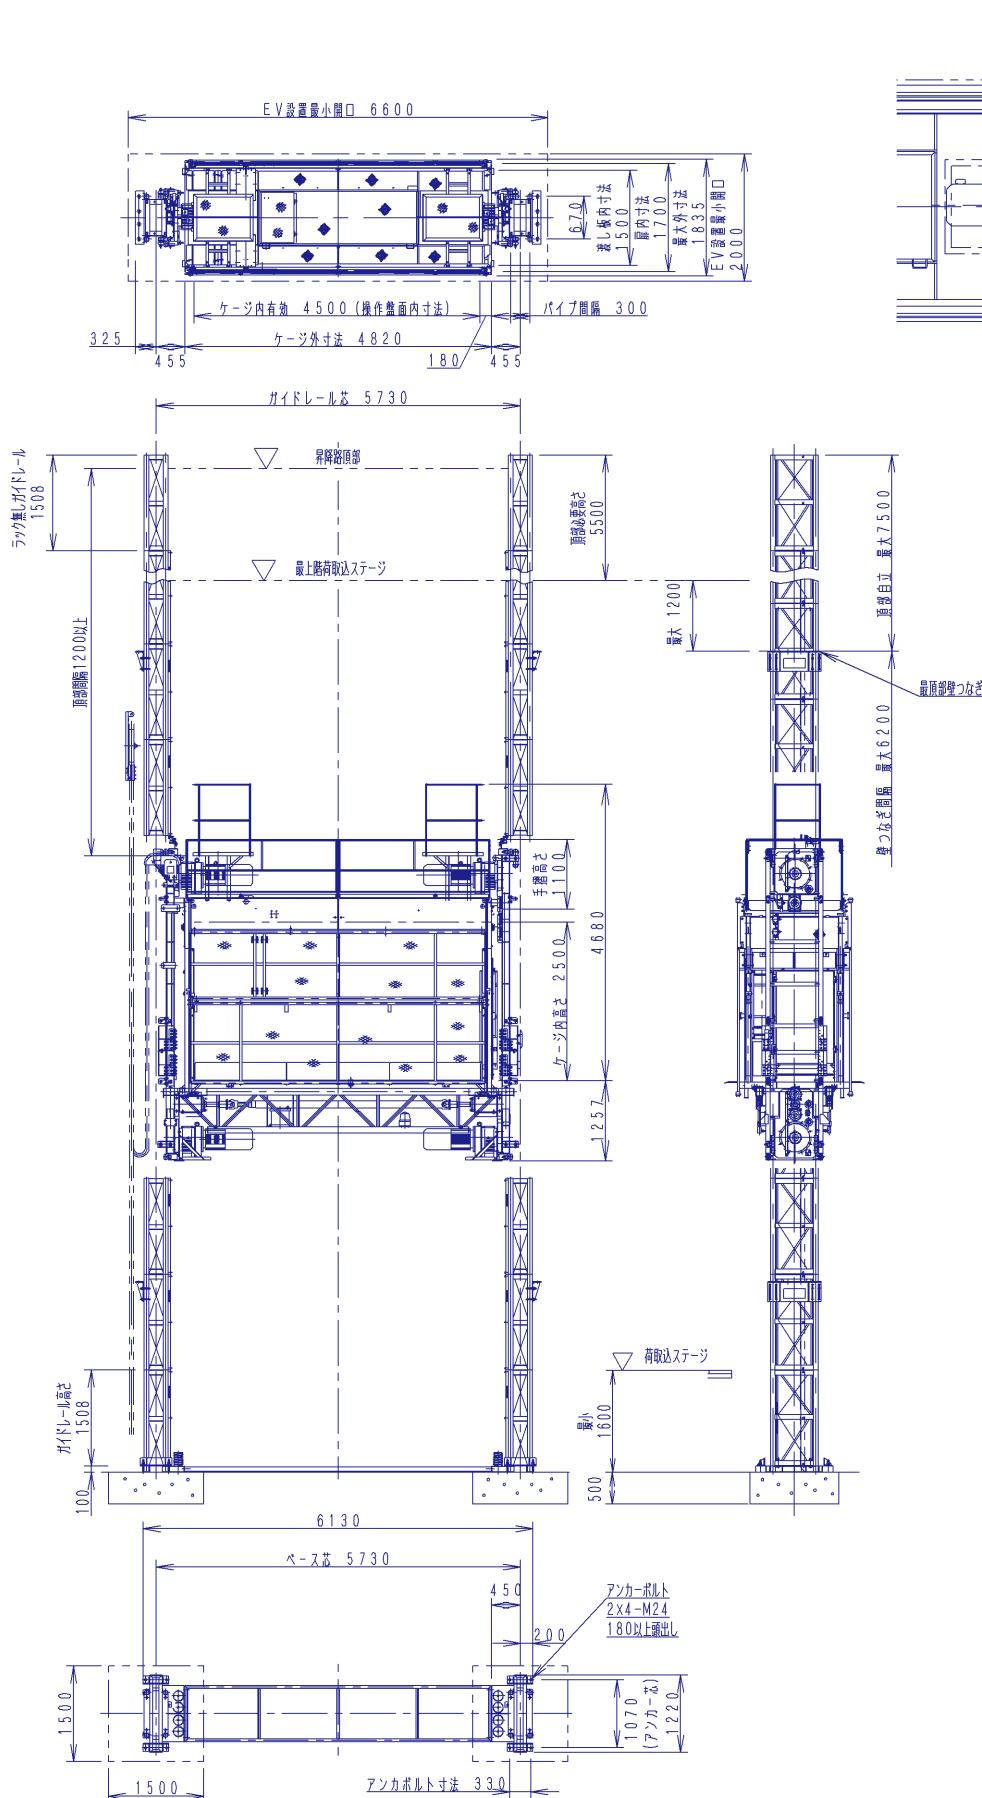

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

【部材重量】

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール3本付き)	1175
昇降フレーム上部(L) (レール3本付き)	1175
ケーシングユニット	2196
エレベーター下部ユニット	2880
ガイドレール (ラック付き)	125

【仕 様】

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-2500
積載荷重	2500kg(定員 38名)
昇降速度	0.52m/s(31m/min)50Hz 0.52m/s(31m/min)60Hz
揚 程	100m
ケーシング寸法	長さ4.5m×幅1.70m×高さ2.5m
電動機	15kW(4P)×4(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	6.2m以内
操作方法	ケーシング内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケーシングリミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置 警報装置(メロディ付警告灯) 上、下減速リミットスイッチ 非常口



SEL-2000H-II

●主要寸法図

EV設置最小開口 8000

パイプ間隔 670

最大外寸法 2035

最大内寸法 1900

充電機内寸法 1700

パイプ間隔 670

ケーシ外寸法 4760

ケーシ内寸法 4200

430

5620

1010

650




部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール3本付き)	1570
昇降フレーム上部(L) (レール3本付き)	1570
エレベーター下部ユニット	2390
ケージユニット	1710
ガイドレール(ラック付)	172
トップシール(レール1本付)	772
カウンターウェイト	2200

種 類	工食用ラック式エレベーター
型 式	SEL-2000HⅡ
積載荷重	2000kg(定員 30名)
昇降速度	1. 60m/s(96m/min)
揚 程	200m
ケーシ内寸法	長さ4. 2m×幅1. 7m×高さ2. 8m
電動機	18. 5kW(4P)×4(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	電源回生装置 12m以内
操作方法	電源回生機能付ケーシ内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz 自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
安全装置	過速時電源遮断装置
	衝撃緩和装置
	4点支持過荷重制限装置
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	ワイヤー緩み検出停止装置
	所定位置以外扉不開放装置
	自動停止位置復帰操作レバー
	脱扉リミットスイッチ
	脱落防止センサー
安全装置	ファイナルリミットスイッチ
	上、下限リミットスイッチ
	上、下減速リミットスイッチ(上・下部終端強制減速装置)
	警報装置(メロディ付警告灯)
安全装置	逆相防止装置
	非常口


[illegible]

24




Elevator

●主要寸法図

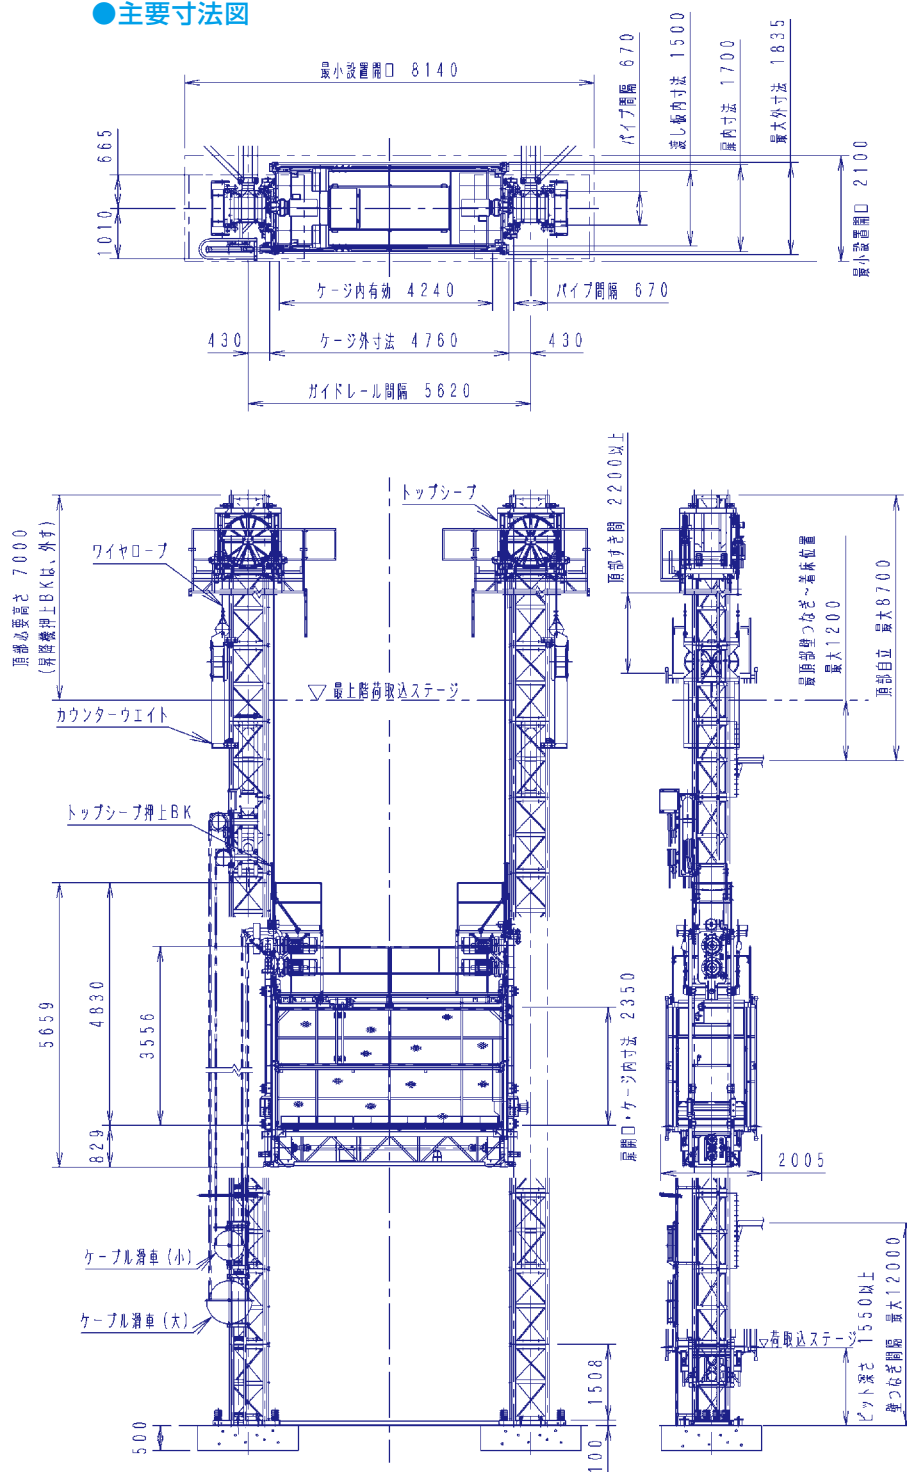


●ベース平面図

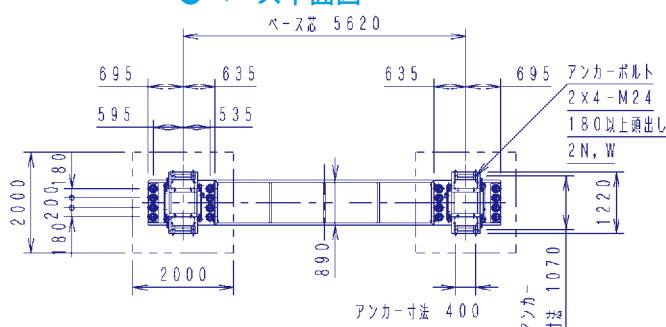

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する。

●壁つなぎ反力

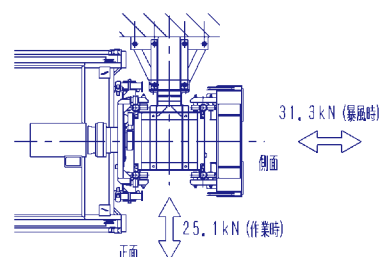

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール3本付き)	1396
昇降フレーム上部(L) (レール3本付き)	1396
エレベーター下部ユニット	2429
ケージユニット	1480
ガイドレール(ラック付)	172
トップシープ(レール1本付)	772
カウンターウェイト	2000

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-2000H
積載荷重	2000kg(定員 30名)
昇降速度	1.42m/s(85m/min) (カウンターウェイト有) 0.86m/s(52m/min) (カウンターウェイト無)
揚 程	200m
ケージ内寸法	長さ4.24m×幅1.50m×高さ3.35m
電動機	17kW(4P)×4(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	電源回生装置 12m以内
操作方法	電源回生機能付ケージ内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	衝撃緩和装置
	4点支持過荷重制限装置
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	ワイヤー緩み検出停止装置
	所定位置以外扉不開放装置
	自動停止位置復帰操作レバー
	各扉リミットスイッチ
	脱落防止センサー
	ファイナルリミットスイッチ
	上、下リミットスイッチ
	上、下減速リミットスイッチ(上・下部終端減速装置)
	警報装置(メロディ付警告灯)
	逆相防止装置
	非常口






Elevator


工事用エレベーター (2本構)

SEL-2000Ⅲ

●主要寸法図

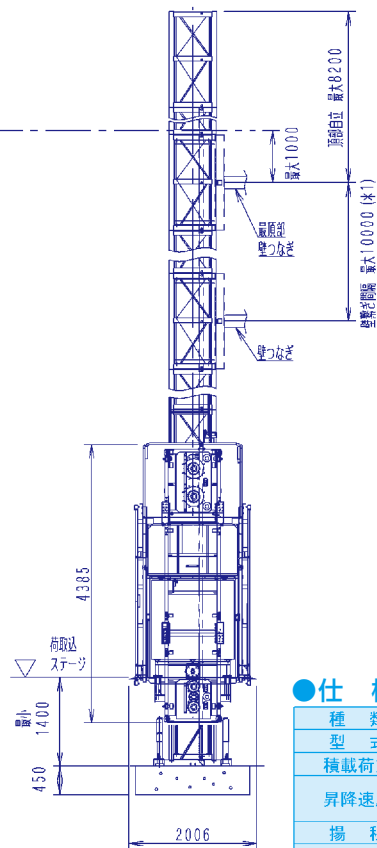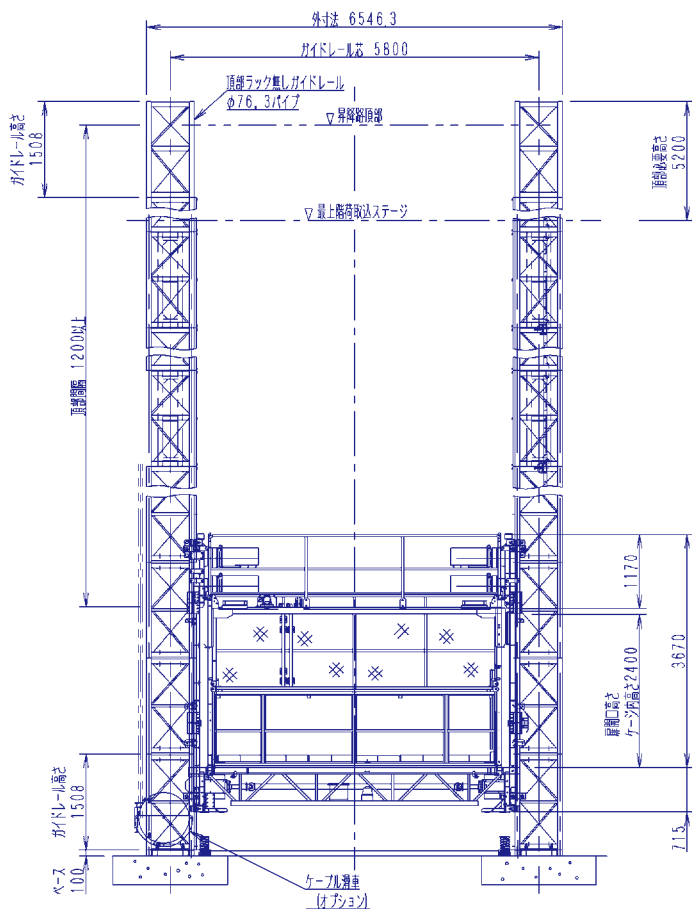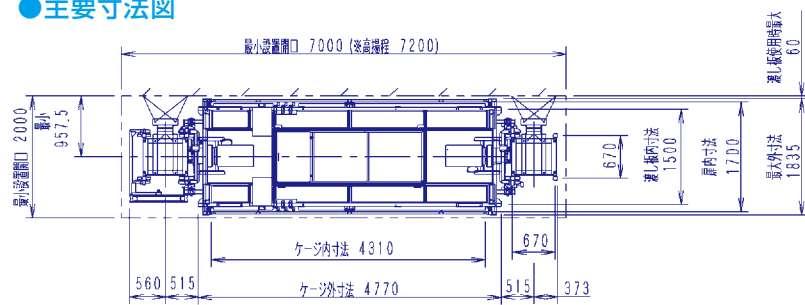

●壁つなぎ反力

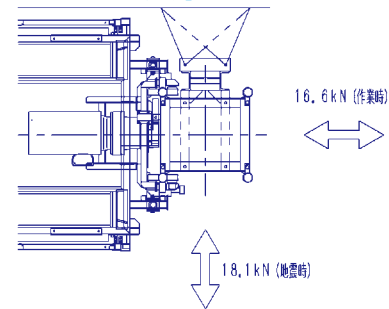


●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール2本付き)	1150
昇降フレーム下部(L) (レール2本付き)	1150
エレベーター下部ユニット	3365
ガイドレール (ラック付き)	140

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-2000Ⅲ
積載荷重	2000kg(定員 30名)
昇降速度	0.84m/s (50m/min) 【積載荷重: 0.3t以上】 0.99m/s (59m/min) 【積載荷重: 0.3t未満】
揚 程	170m
ケーシ内寸法	長さ4.31m×幅1.50m×高さ2.4m
電動機	15kW(4P)×4(インバータ制御) 電源回生機能装置
壁つなぎ間隔	10.0m以内 *1 クライミング装置(オプション) 使用時6.0m以内
操作方法	ケーシ内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱路防止リミットスイッチ ケーシ扉リミットスイッチ 上、下減速リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置 警報装置(メロディ付警告灯) 非常口

●ベース平面図

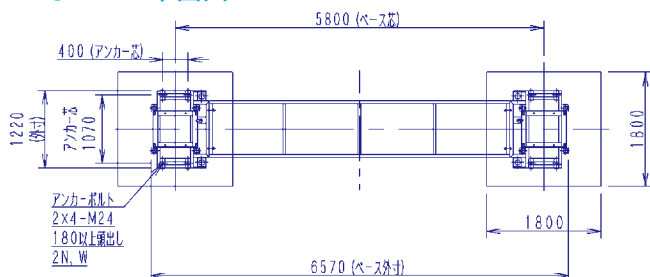

*基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討して下さい。





最小設置開口 7000 (標準高程 7350)

最小設置開口 2000

最小 957.5

ケージ内開口 4300

ケージ内寸法 4400

ケージ外寸法 4620

670

ケージ内寸法 1500

外寸法 1835

560

590

590



部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部 (ガイドレール2本付き)	1640 (820×2)
昇降フレーム下部 (ガイドレール1本付)	2420
ケージ	1500
ガイドレール (ラック付き)	140

種 類	工用ラック式エレベーター
型 式	SEL-2000 II
積載荷重	2000kg (定員 30名)
昇降速度	0.84m/s (50m/分) 【積載荷重: 0.3t以上】 0.99m/s (59m/分) 【積載荷重: 0.3未満】
揚 程	170m
ケージ内寸法	長さ4.4m×幅1.50m×高さ2.18m
電動機	15kW(4P)×4(インバータ制御) 電源再生機能装置
壁つなぎ間隔	10.0m以内 * 1 クライミング装置(オプション) 使用時6.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 上、下減速リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置 警報装置(メロディ付警告灯) 非常口

● **ベース平面図**

400 (アンカー間)

5800 (ベース)

1220 (外寸)

1070

1800

6570 (外寸)

1800

アンカーボルト
2X4-M24
180以上径出し

2N, W


●基礎コンクリートは、地震箇所の地耐力により検討する事。



Elevator

工事用エレベーター (2本構)

SEL-2000Ⅲ/SEC-980HS ツイン

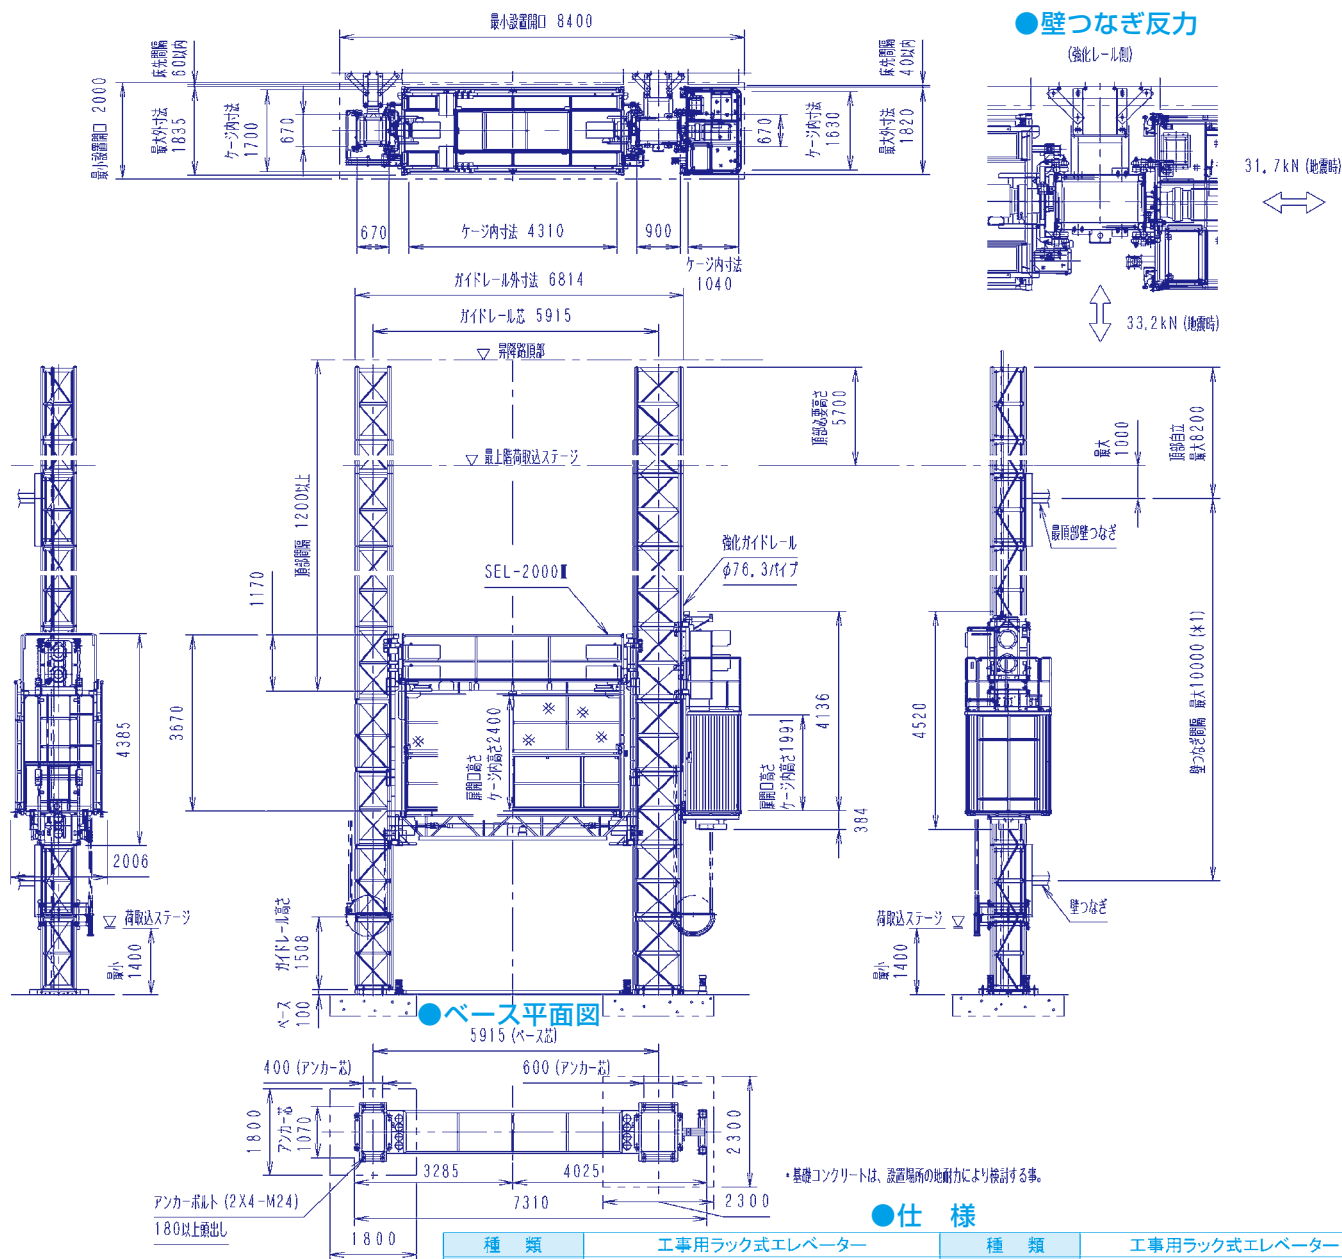

●部材重量:SEL-2000Ⅲ

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール2本付き)	1350
昇降フレーム上部(L) (レール2本付き)	1150
エレベーター下部ユニット	3450

●部材重量:SEC-980HS

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部	740
ケーシング	1040
インバータ盤	180

●部材重量:ガイドレール

部 材	重量(kg)
標準ガイドレール (ラック付き)	140
強化ガイドレール (ラック付き)	225


種 類	工事用ラック式エレベーター	種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-2000Ⅲ	型 式	SEC-980HS
積載荷重	2000kg (定員 30名)	積載荷重	980kg (定員 15名)
昇降速度	0.84m/s (50m/min) (積載荷重300kg以上) 0.99m/s (59m/min) (積載荷重300kg未満)	昇降速度	0.6m/s (36m/min) (300kg以上積載時) 0.73m/s (44m/min) (300kg未満積載時)
揚 程	170m	揚 程	150m
ケーシング内寸法	長さ4.31m×幅1.70m×高さ2.4m	ケーシング内寸法	長さ1.04m×幅1.63m×高さ1.991m
電動機	15kW (4P) × 4 (インバータ制御)	電動機	11kW (4P) × 2 (インバータ制御)
壁つなぎ間隔	電源回生装置 10.0m以内 *1 クライミング装置(オプション) 使用時6.0m以内	電源回生装置	電源回生装置
操作方法	電源回生機能付ケーシング内レバー操作 自動運転装置(オプション)	操作方法	ケーシング内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式	荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz	電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上限、下限、ファイナルリミットスイッチ 上、下減速リミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ ケーシングリミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置 警報装置(メロディ付警告灯)	安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 過荷重制限装置 上限、下限、ファイナルリミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ 上、下減速リミットスイッチ ケーシングリミットスイッチ ケーシングロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(メロディ付警告灯) 非常口

*基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

超高層揚重に最強カップル登場！2台単独運行で高効率化！

クライミング装置（解体時）

・電動ホイストなので安全+スピーディー

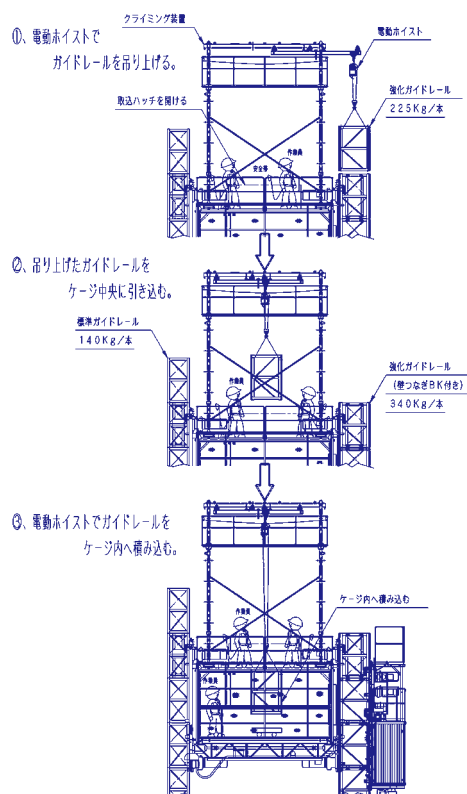

2 t 長尺ケーシング(左)と0.98 t 箱型ケーシング(右)が単独運行可能

自動運転制御装置



・オペレーター付き自動運転

上部・下部呼出し装置（オプション）



・全自動運転用

ロータリーエンコーダ



・自動着床用

駆動装置



・高出力、低騒音

インバーター及び電源回生装置



・省エネルギー運転

落下防止用電磁ブレーキ



・高信頼性




Elevator


工事用エレベーター（2本構）

SEL-1300H

●主要寸法図

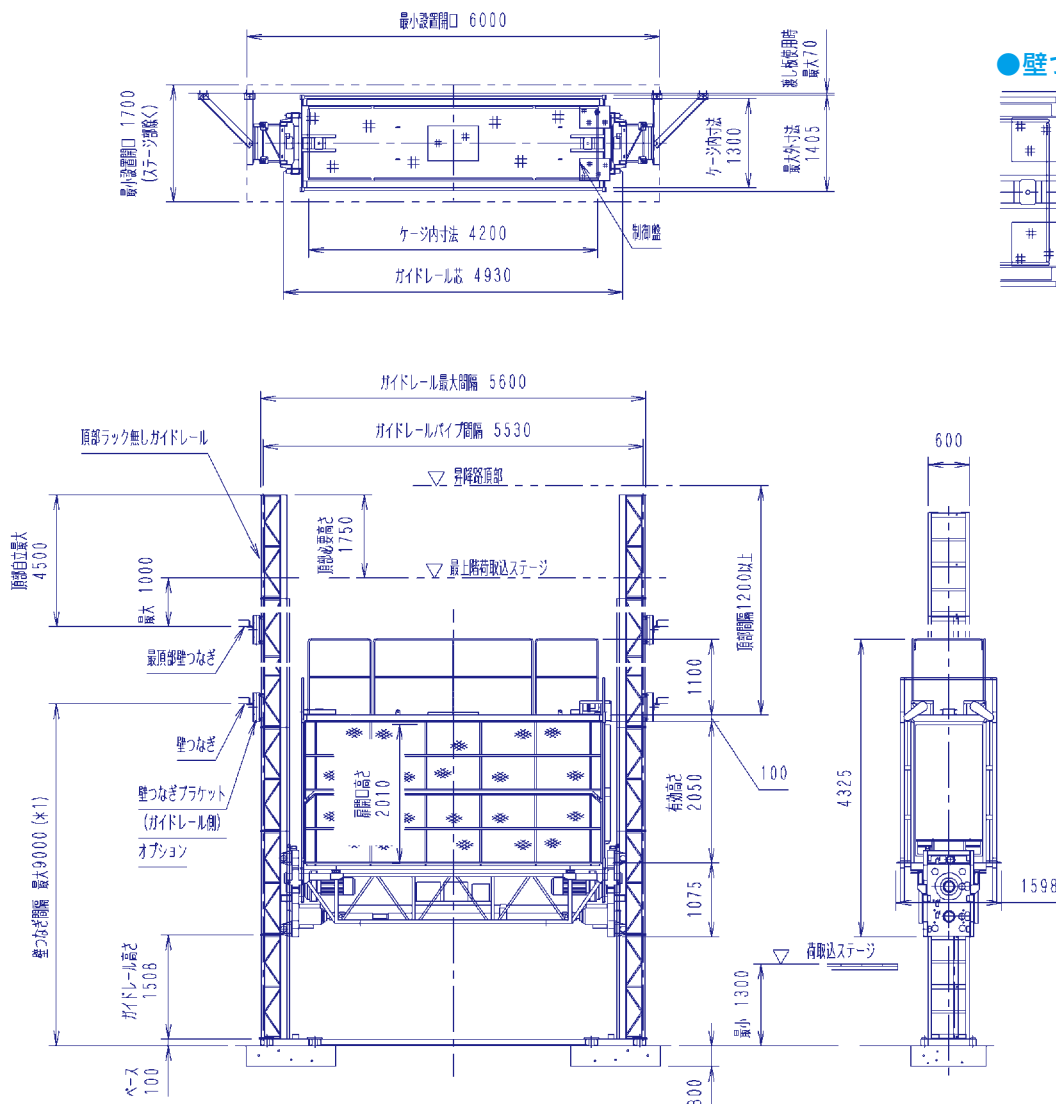

●壁つなぎ水平力




●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2100
ケージ	1250
ガイドレール (ラック付き)	95


●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-1300H
積載荷重	1300kg(定員 20名)
昇降速度	0.36m/s(21.5m/min) 50Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ4.20m×幅1.3m×高さ2.05m
電動機	11kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内 *1 クライミング装置(オプション) 使用時4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 モーター保護装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(メロディ付警告灯)


●ベース平面図

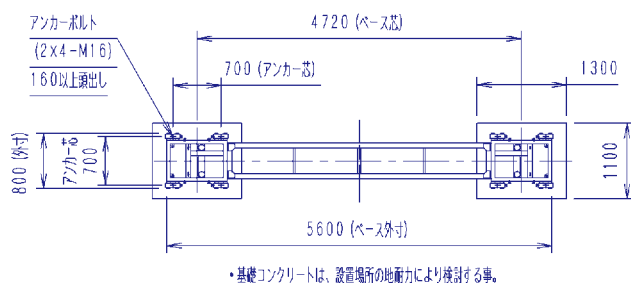


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



●主要寸法図

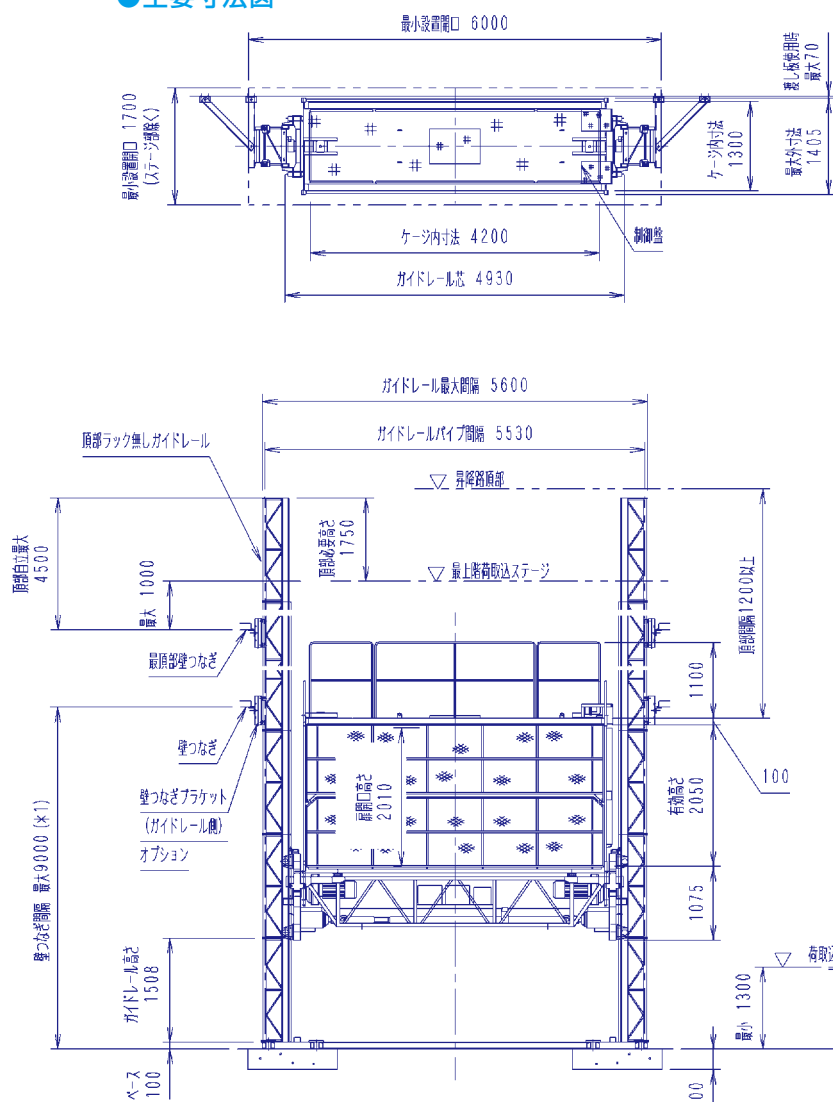


●ベース平面図

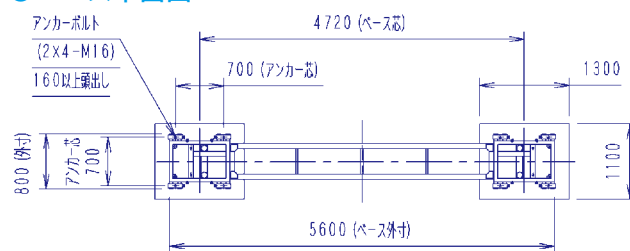

- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



●壁つなぎ反力



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2100
ケージ	1250
ガイドレール (ラック付き)	95

●仕 様

種 類	工上用ラック式エレベーター
型 式	SEL-1300S
積載荷重	1300kg(定員 20名)
昇降速度	0.29m/s(17.5m/min) 50Hz 0.35m/s(21.0m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ4.20m×幅1.3m×高さ2.05m
電動機	11kW(4P)×2 9.0m以内
壁つなぎ間隔	*1 クライミング装置(オプション) 使用時4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部繰ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	モーター保護装置
	上、下限ミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	ケージ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝撃緩衝装置(バッファー)
警報装置(メロディ付警告灯)	