




Elevator



工事用エレベーター (1 本構)

SEC-990L II


●主要寸法図

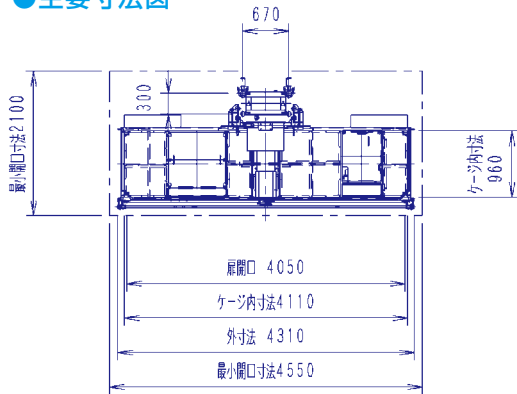

●壁つなぎ反力

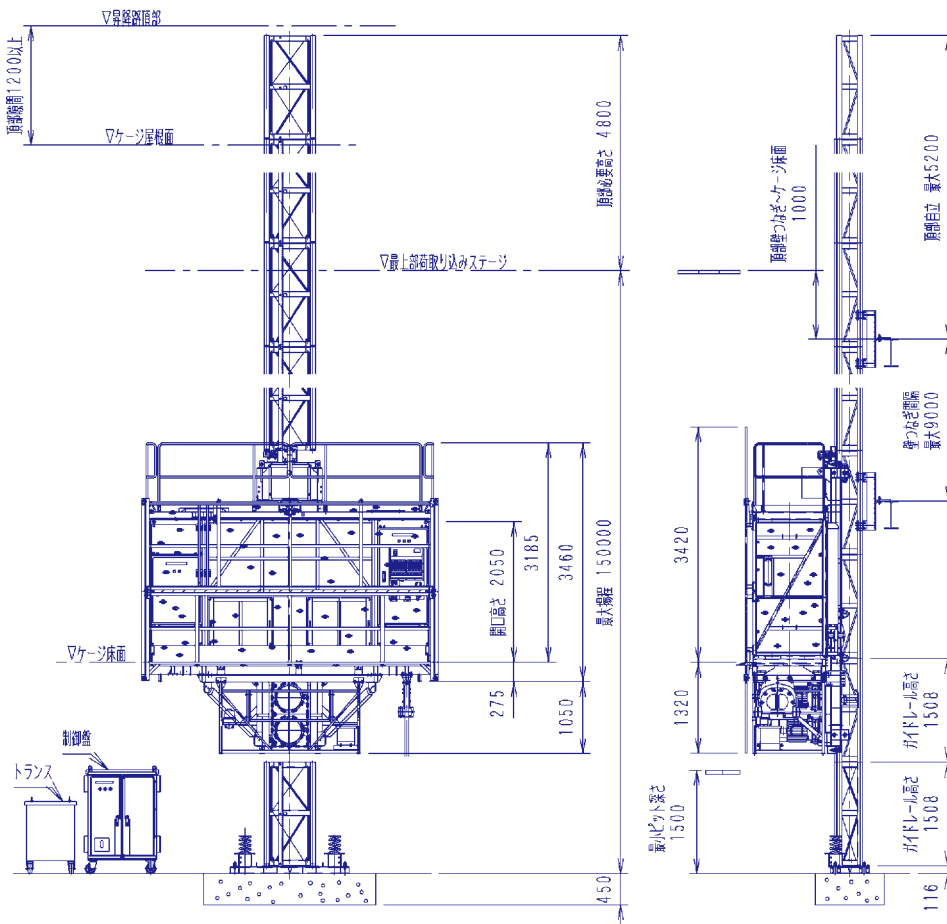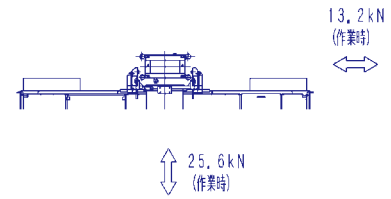

●ベース平面図

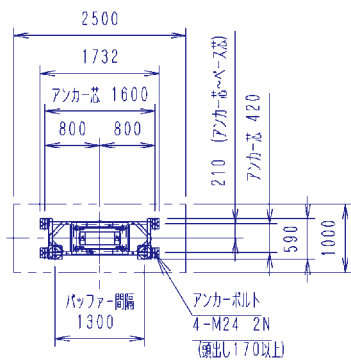

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する。

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	1660
ケージ	1540
ガイドレール (ラック付き)	125

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEC-990L II
積載荷重	990kg(定員 15名)
昇降速度	0.66m/s(40m/min)
揚 程	150m
ケージ内寸法	長さ4.11m×幅0.96m×高さ2.05m
電動機	15kW(4P)×2(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	オペレーター付自動運転 手動運転
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部巻き足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	4点支持過荷重制限装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱着防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(スプリングバッファ)
	警報装置(メロディ付警告灯)

落成検査不要！ハイスピード（40m/min）！
インバーター仕様！
業界初レール自動給油装置付！



実用新案申請中


- ・扉保護装置
荷の挟まれ引っかかりによる
ケージ扉の破損を未然に
防ぎます。
- ・レール自動給油装置



レール自動給油装置




ケージ内長さ 4.11m

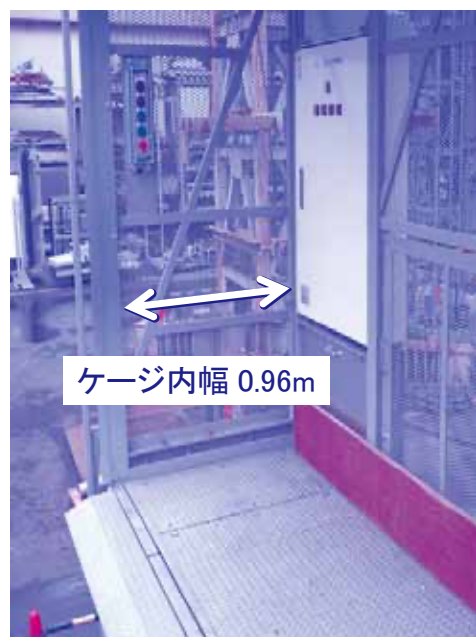

ケージ内幅 0.96m



SEC-990L

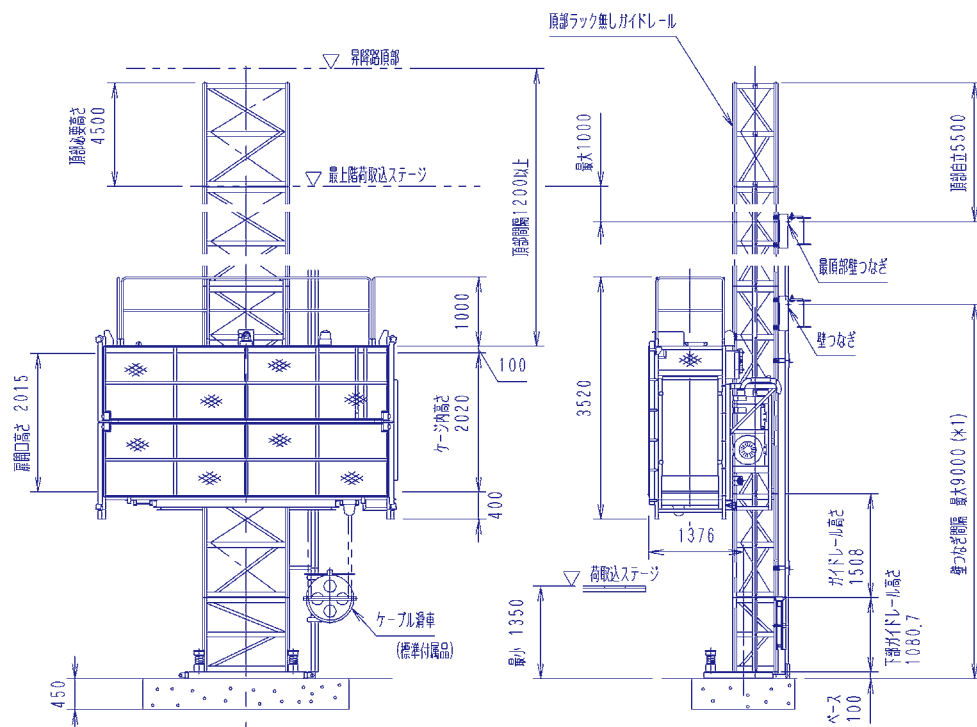[illegible]

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	1350
ケージ	1160
ガイドレール (ラック付き)	180


種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEC-990L
積載荷重	990kg(定員 15名)
昇降速度	0.37m/s(22m/min) 50Hz 0.43m/s(26m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ4.085m×幅0.94m×高さ2.02m
電動機	11kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内 *1クライミング装置(オプション) 使用時4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部巻ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	4点支持過荷重制限装置
	モーター保護装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	ケージ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝突緩衝装置(コイルスプリング)
	警報装置(メロディ付警告灯)

●ベース平面図

175 (アンカー-芯~レール芯)
アンカー-ボルト 4-M24
180以上突出し
650 (アンカー-芯)
670
575
1500
アンカー-芯
1630
982.5 982.5
3000


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。







Elevator

●主要寸法図

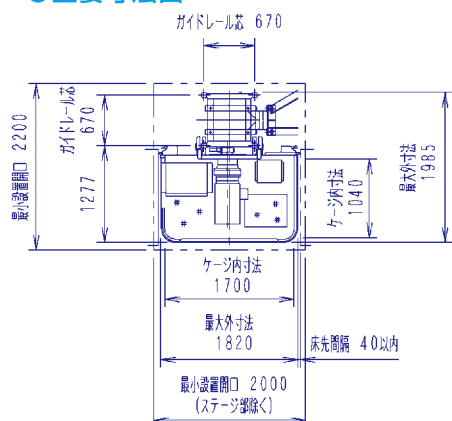

●壁つなぎ反力

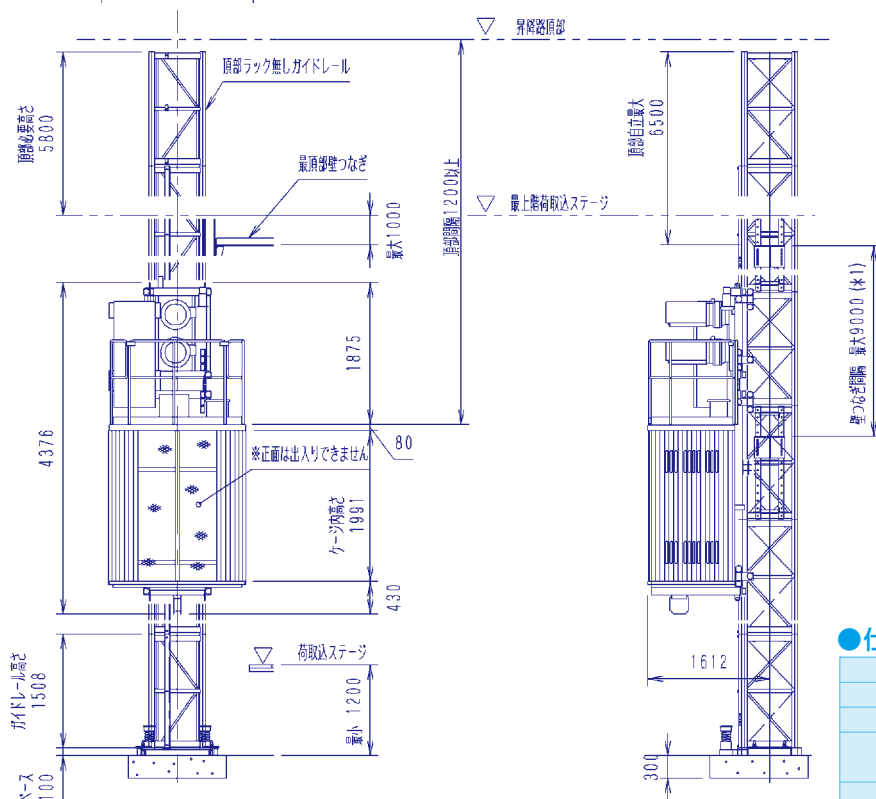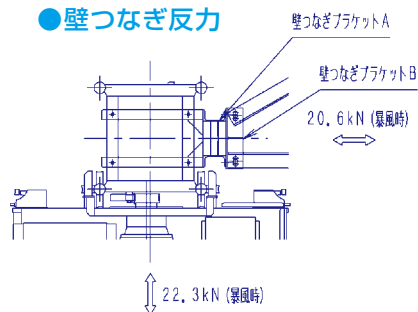


●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	740
ケージ	1040
ガイドレール (ラック付き)	140

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEC-980HS
積載荷重	980kg(定員 15名)
昇降速度	0.6m/s(36m/min) 0.73m/s(44m/min)(300kg以下積載時)
揚 程	150m
ケージ内寸法	長さ1.7m×幅1.04m×高さ1.991m
電動機	11kW(4P)×2(インバータ制御) 電源回生装置
壁つなぎ間隔	9.0m以内 *1クライミング装置(オプション) 使用時4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 過荷制限装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ 上・下限減速リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(メロディ付警告灯)

●ベース平面図

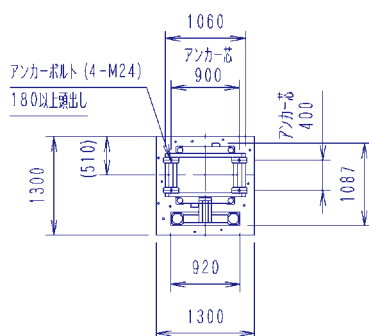

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



SEC-750B

最小設置開口 2200
(ステージ部除く)

最小設置開口 1780
(ステージ部除く)

163

1421

550

ケージ内寸法

860

995

93

1186

最大外寸法

1608

ケージ内寸法

1735

最大外寸法


2000

床先間隔 40

壁つなぎ反力

6.1 kN (作業時)

8.9 kN (作業時)

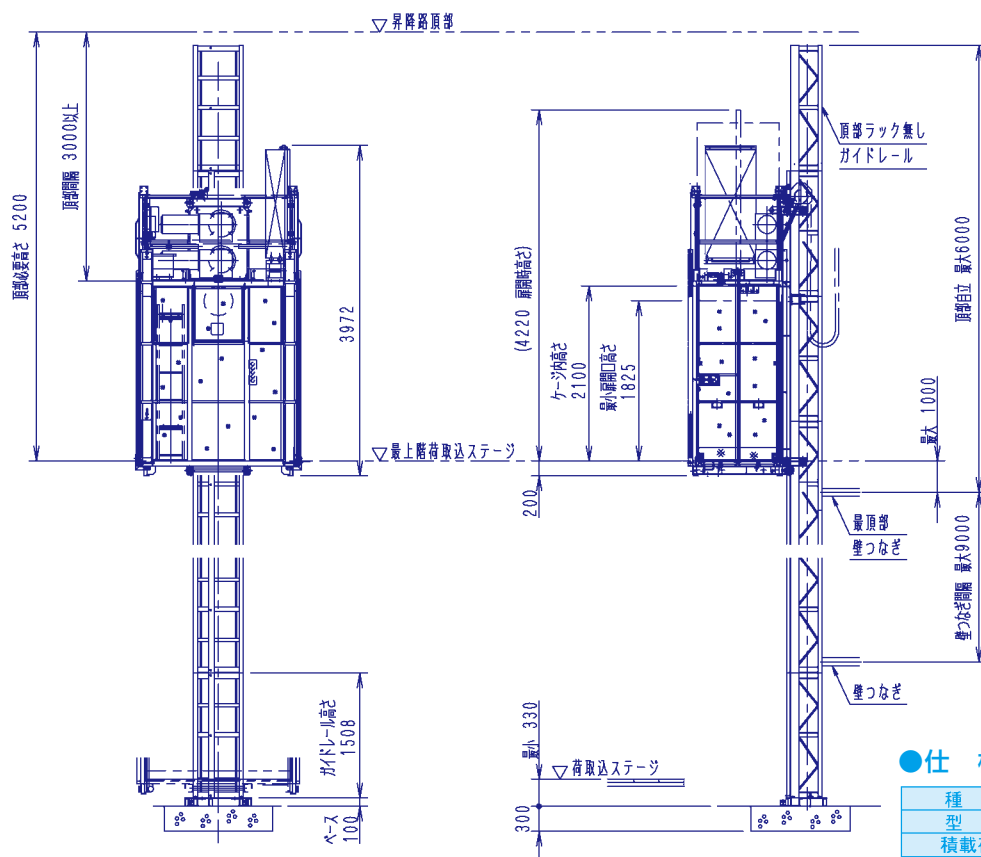


部 材	重量(kg)
エレベーター本体	1670
ガイドレール (ラック付き)	95



種 類	工用ラック式エレベーター
型 式	SEC-750B
積載荷重	750kg(定員 11名)
昇降速度	16 m/min 50Hz
	20 m/min 60Hz
揚 程	150m
ケージ内有効寸法	長さ1. 735m×幅0. 86m×高さ2. 1m
電動機	5. 5kW(4P) × 2
壁つなぎ間隔	9. 0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作
	上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ビンオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部絡ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz
	60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	ケージ扉ロック装置
	逆相防止装置
警報装置	衝撃緩和装置(バッファ)
	警報装置(メロディ付警告灯)

Technical drawing of the base plate for the 1000W model. The drawing shows a rectangular plate with dimensions: 1300mm width, 1200mm height, 800mm base width, and 650mm base depth. It features 2-M16 anchor bolts with a height of 160mm or more. Other dimensions include 117.5mm, 200mm, and 662.5mm.






●主要寸法図

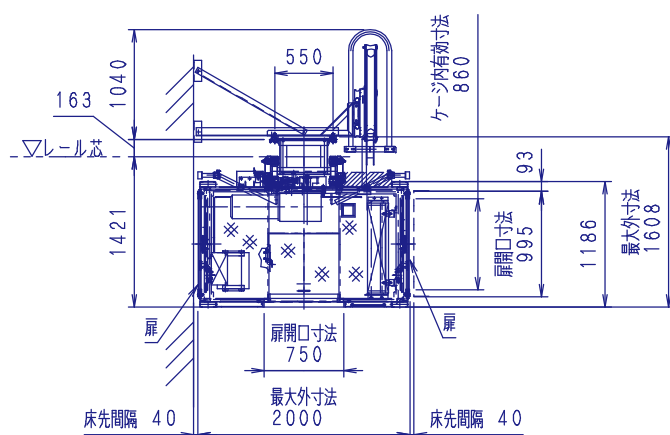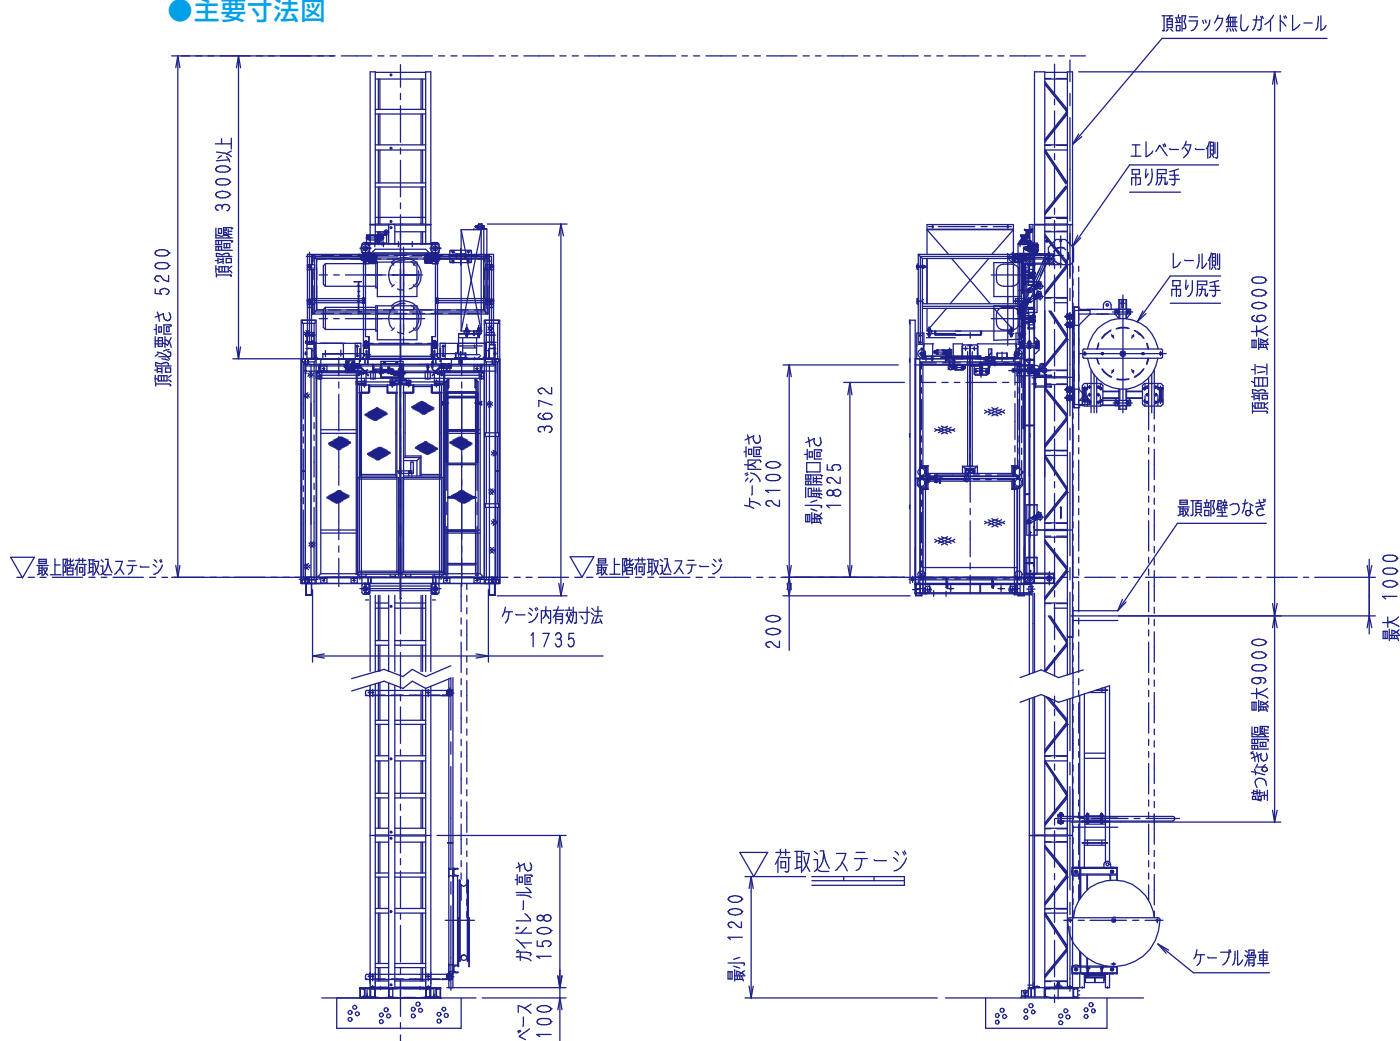

●ベース平面図

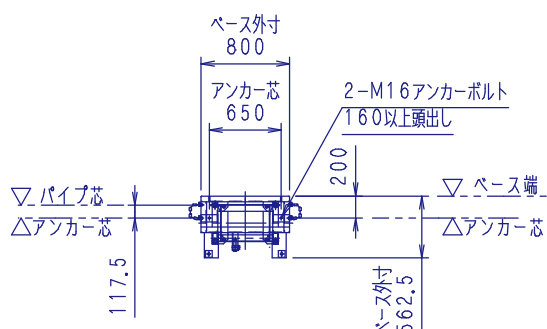

●仕 様

型 式	SEC-750C
積 荷 重	750kg (定員 11名)
昇降速度	16/20 m/min 50/60Hz
揚 程	150m
ケーシ内有効寸法	長さ1,735m×幅0,86m×高さ2,1m
電動機	5.5kW (4P) ×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケーシ内レバー操作 上部・下部呼出装置 (オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン (m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下スライド式
電 源	3相交流 400/440V 50/60Hz 自動落下防止装置 (電磁ブレーキ)
安全装置	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケーシ扉リミットスイッチ
	ケーシ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置 (バッファー)
	警報装置 (Xロディ付警告灯)




Elevator


工事用エレベーター (1本構)

SEC-700 (ポスト型)

●主要寸法図

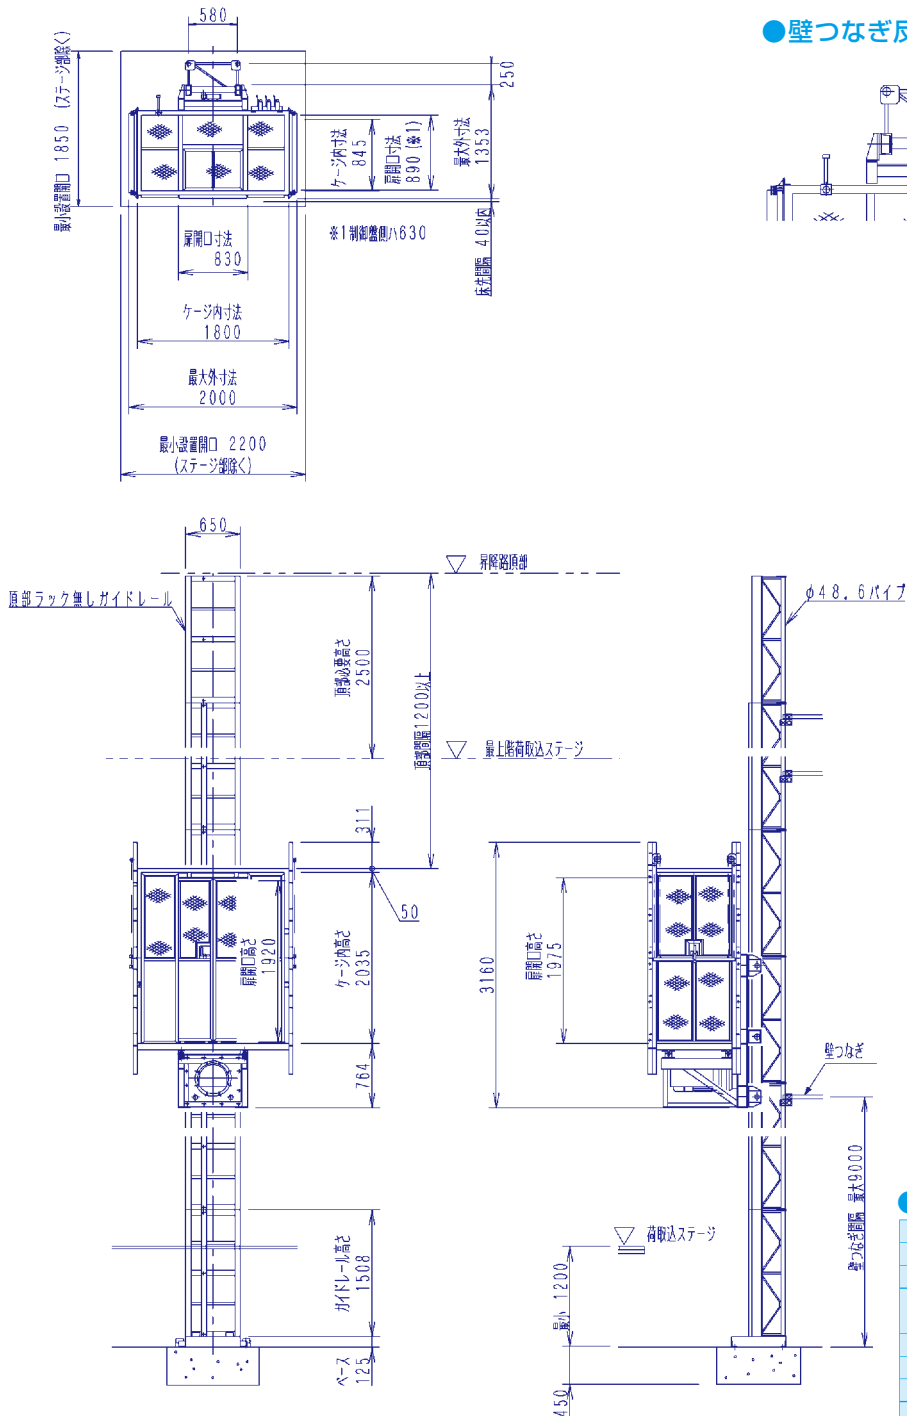

●壁つなぎ反力

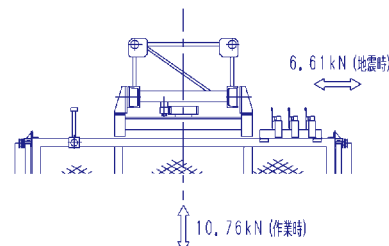


●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	940
ケージ	490
ガイドレール (ラック付き)	115

●仕 様


種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEC-700
積載荷重	700kg(定員 10名)
昇降速度	0.27m/s(16m/min) 50Hz 0.33m/s(20m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ1.8m×幅0.845m×高さ2.035m
電動機	11kW(4P)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	正面/手動横スライド式 側面/上下手動スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落下防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファー) 警報装置(ブザー)

●ベース平面図

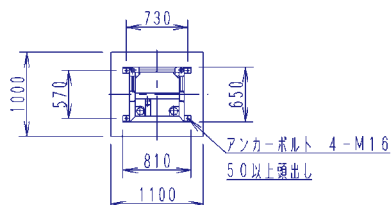


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

SEC-700 (フラット型)





Elevator

●主要寸法図

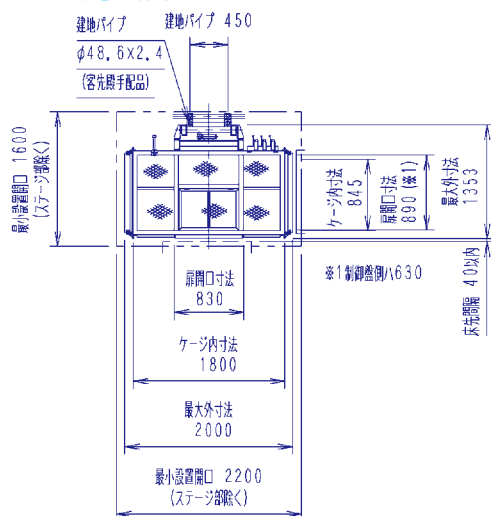

●壁つなぎ反力

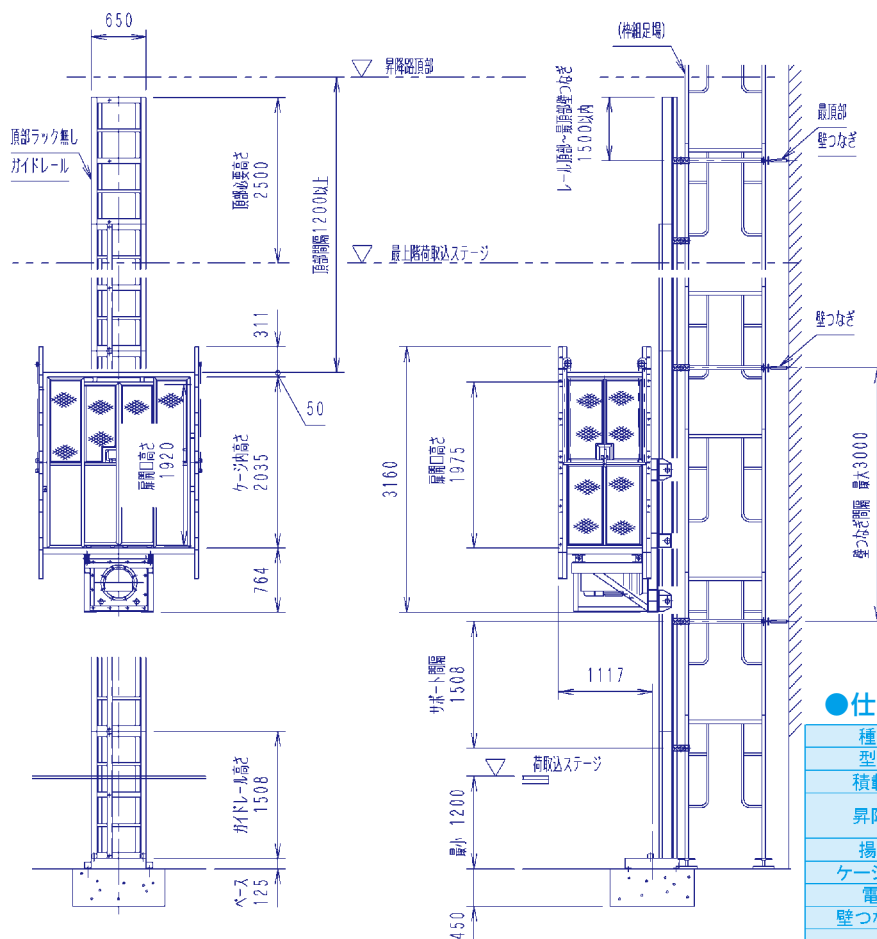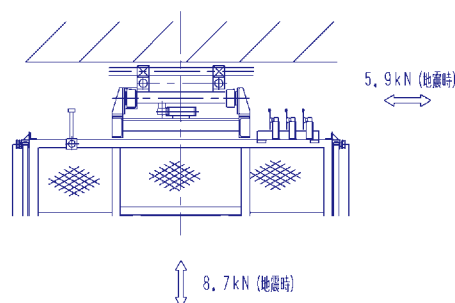


●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	910
ケージ	490
ガイドレール (ラック付き)	85

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEC-700
積載荷重	700kg(定員 10名)
昇降速度	0. 27m/s(16m/min) 50Hz
	0. 33m/s(20m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ1. 8m×幅0. 845m×高さ2. 035m
電動機	11kW(4P)
壁つなぎ間隔	3. 0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作
	上部・下部呼出装置(オブション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	正面/手動横スライド式
	側面/上下手動スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz
	220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	モーター保護装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	ケージ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バフファー)
	警報装置(ブザー)

●ベース平面図

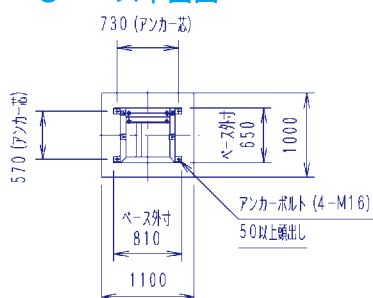

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。




Elevator


工事用エレベーター (1本構)

DECK-600 (ポスト型)

●主要寸法図

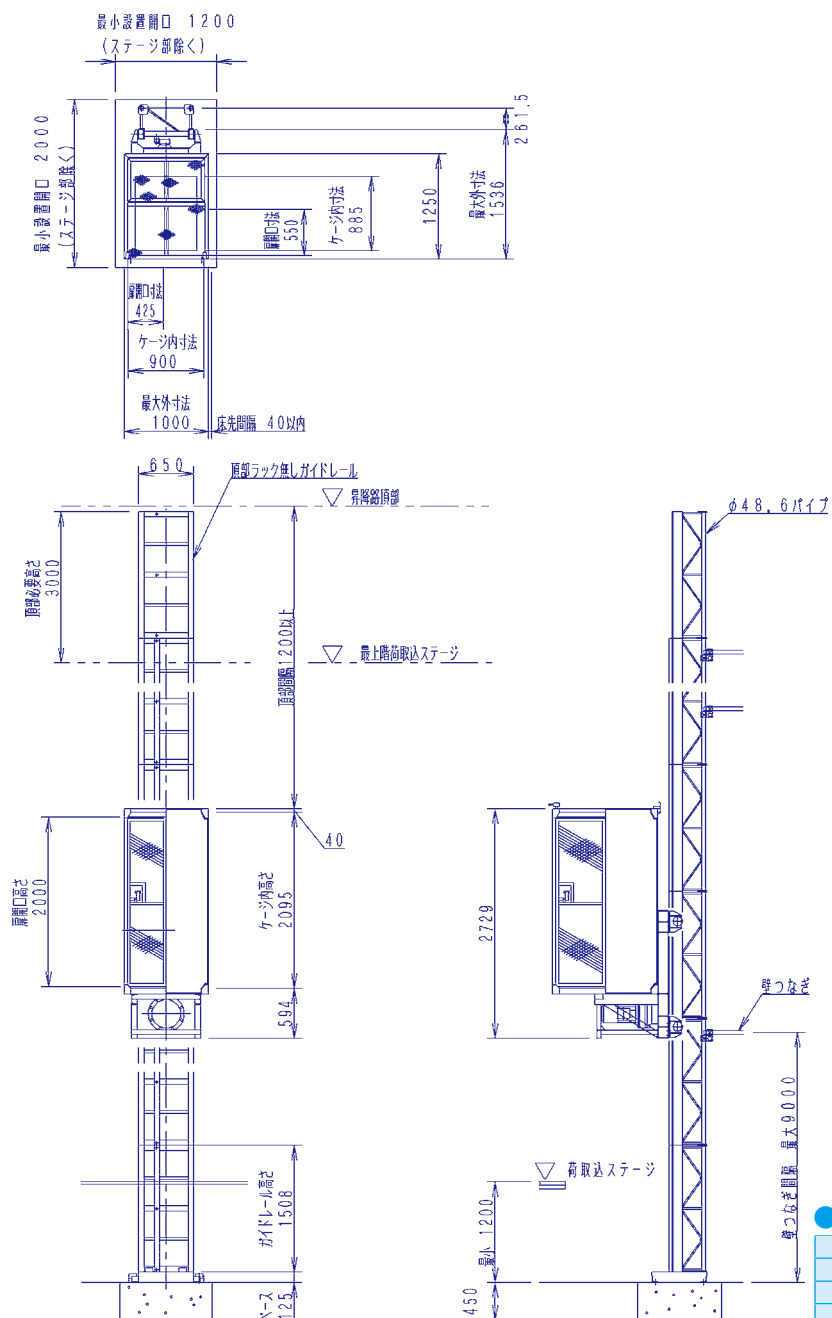

●壁つなぎ反力




●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	595
ケージ	265
ガイドレール (ラック付き)	113


●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	DECK-600
積載荷重	600kg(定員 6名)
昇降速度	16m/min 50Hz 20m/min 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ0.9m×幅0.885m×高さ2.095m
電動機	5.5kW(7.5kW)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
荷台扉開閉方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式 手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファー) 警報装置(ブザー)

●ベース平面図


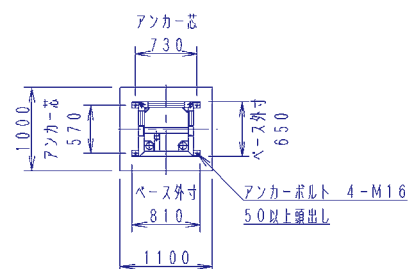


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。




Elevator

●主要寸法図

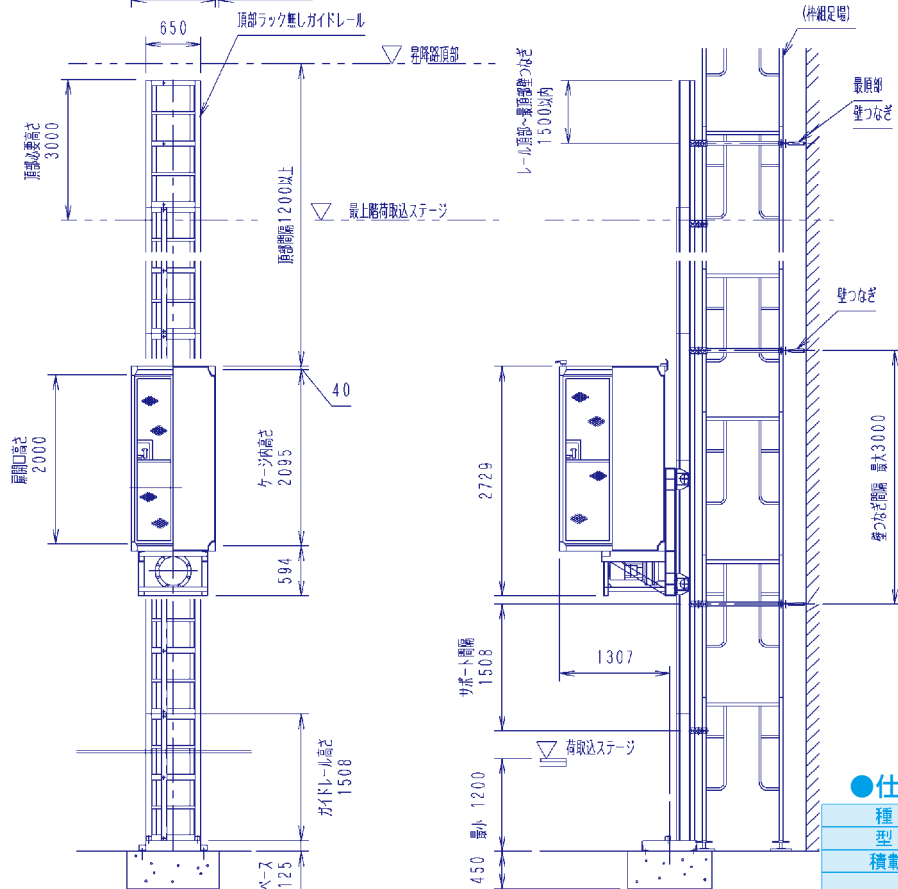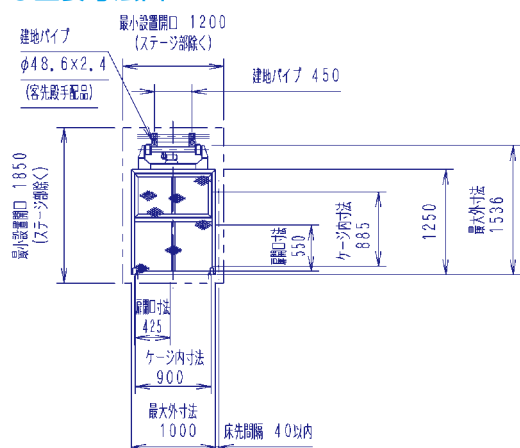

・搬送床面は、最頂部壁つなぎより上昇させることは出来ません。

●壁つなぎ反力




●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	595
ケージ	265
ガイドレール (ラック付き)	85

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	DECK-600
積載荷重	600kg(定員 6名)
昇降速度	16m/min 50Hz 20m/min 60Hz
揚 程	100m
ケージ内寸法	長さ0.9m×幅0.885m×高さ2.095m
電動機	5.5kW(7.5kW)
壁つなぎ間隔	3.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
荷台扉開閉方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式 手動横スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナー) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 モーター保護装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落下止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(ブザー)

●ベース平面図

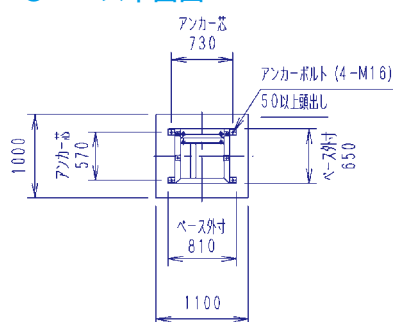


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。




SEC-500A



種 類	工上用ラック式エレベーター
型 式	SEC-500A
積載荷重	500kg(定員 7名)
昇降速度	0.45m/s(27m/min) 50Hz
揚 程	150m
ケージ内寸法	長さ1.375m×幅0.85m×高さ2.1m
電動機	5.5kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内 *1クライミング装置(オプション) 使用時4.5m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケージ扉リミットスイッチ
	ケージ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファー)
	警報装置(メロディ付警告灯)

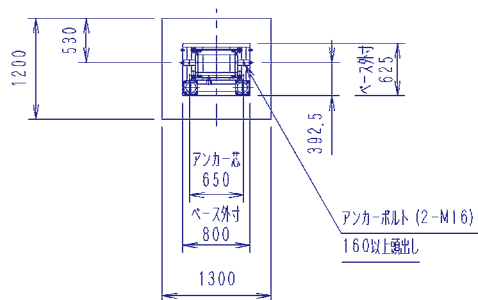


- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



●主要寸法図

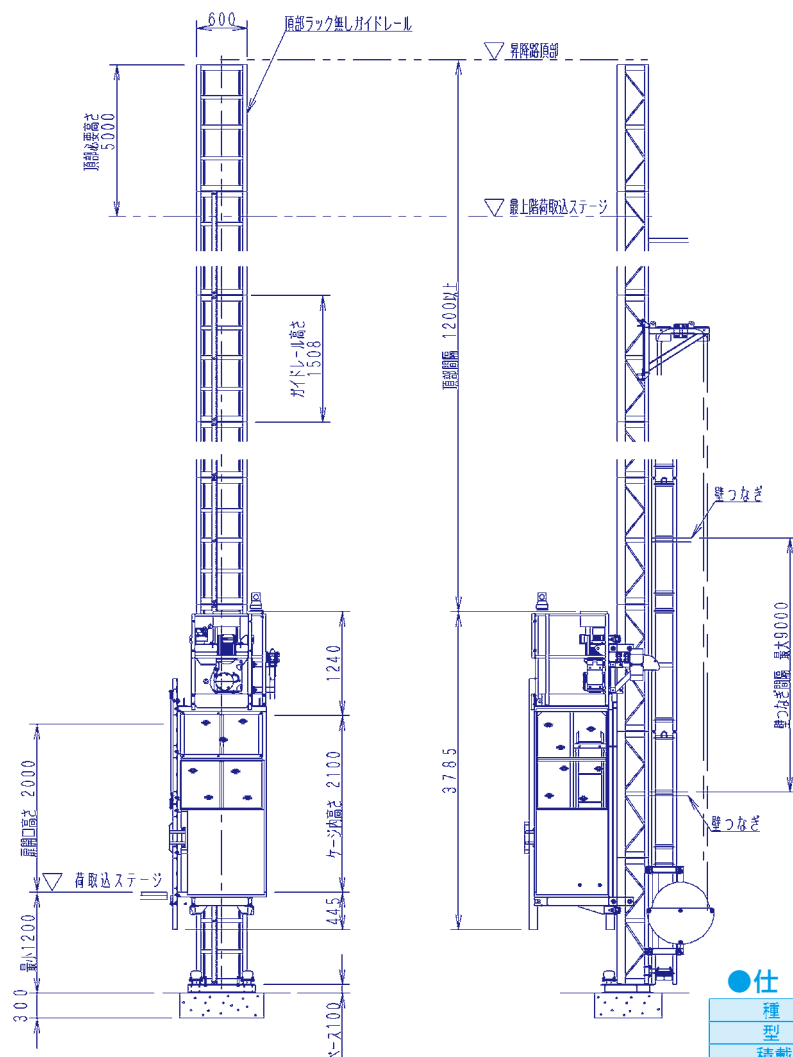


●ベース平面図

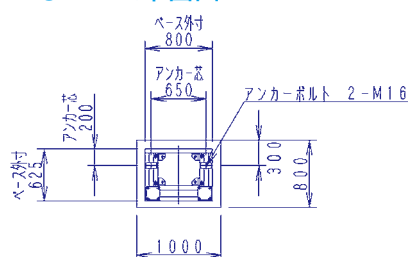

- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●壁つなぎ反力



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム	1295
ガイドレール (ラック付き)	95

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEC-240S
積載荷重	240kg(定員 3名)
昇降速度	16m/min 50Hz
場 程	50m
ケーブ内寸法	長さ0. 6m×幅1. 0m×高さ2. 1m
電動機	5. 5kW
壁つなぎ間隔	9. 0m以内
操作方法	ケーブ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動上下スライド式
電 源	3相交流 200V 50Hz 自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
安全装置	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	モーター保護装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケーブ扉リミットスイッチ
	ケーブ扉ロック装置
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バフファー)
	警報装置(メロディ付警告灯)




Elevator


工事用エレベーター（2本構）

SEL-990H-II

●主要寸法図

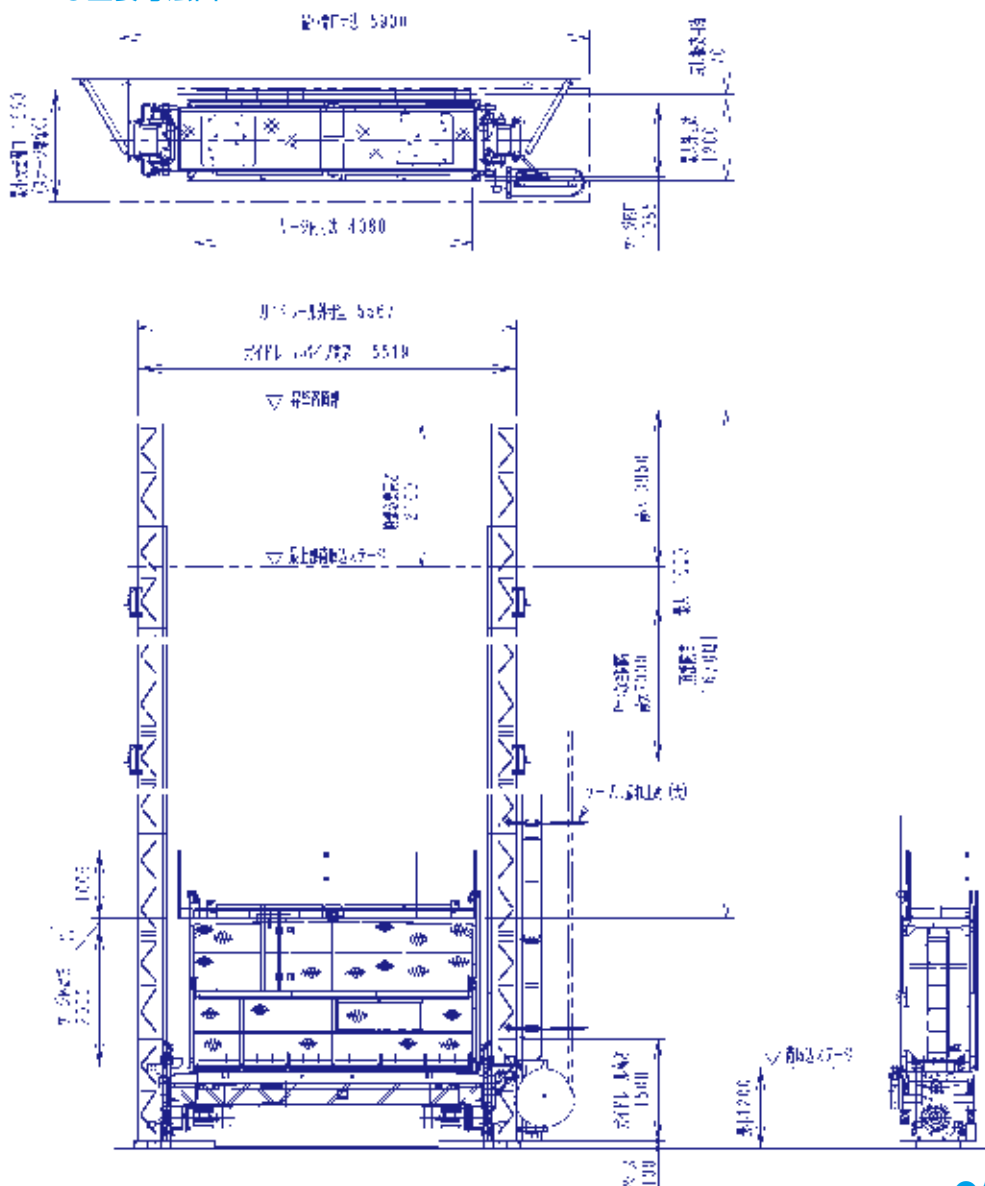


●壁つなぎ反力



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2160
ゲージ	1500
ガイドレール (ラック付き)	95

●ベース平面図

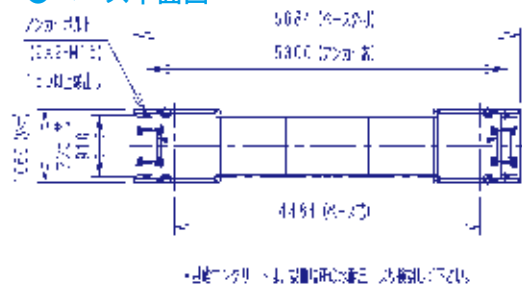

●仕 様


種 類	工事用ラック式エレベーター
形 式	SEL-990H-II
積載荷重	990kg(定員 15名)
昇降速度	0.66m/s(40m/min) 50Hz/60Hz
揚 程	150m
ケージ内寸法	長さ4.08m×幅1.085m×高さ2.05m
電動機	15kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	7.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 オペレーター付自動運転
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動式上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源切断装置 非常停止装置 4点支持過荷制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バフファ) 警報装置(メロディ付警告灯)



落成検査不要！ インバーター制御によりハイスピード実現 (40m/min) ！



- ・ 自動運転装置付き
目的階のボタンを押すだけなので操作が簡単です

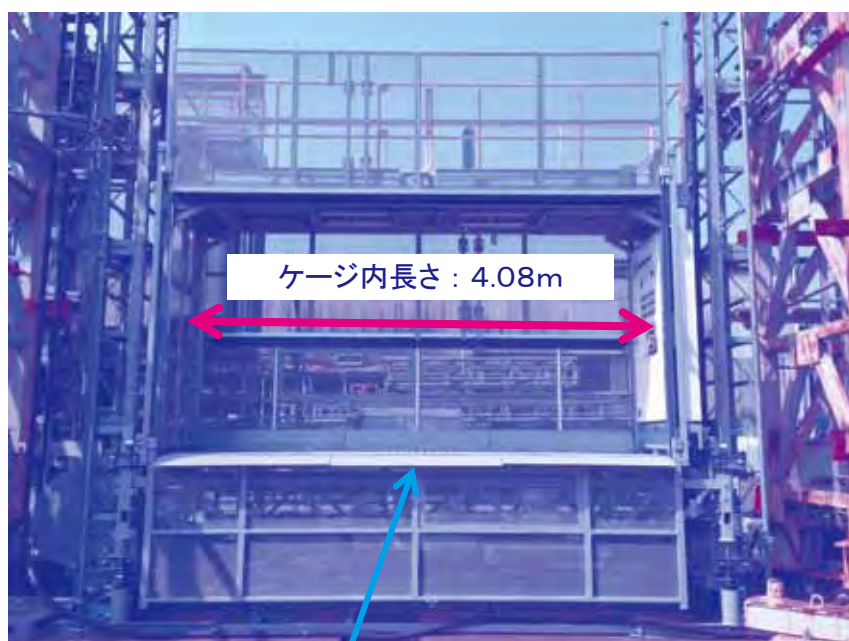

- ・ 扉保護装置
荷の挟まれ引っ掛けりによるケージ扉の破損を未然に防ぎます



SEL-990H

最小設置間口 6000

最小設置間口 1500
(スチーン部除く)

ケージ内寸法 1140


最大外寸法 1245

ケージ内寸法 4200

ガイドレール芯 4930

設置面

設置時 最大70

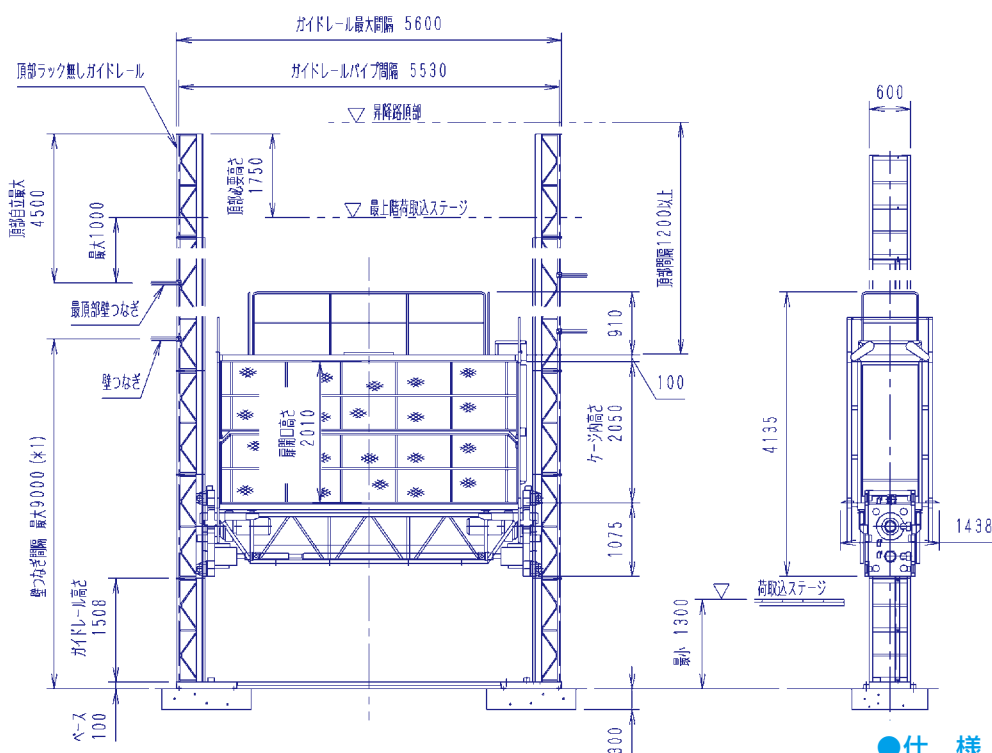

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2100
ケージ	1150
ガイドレール (ラック付き)	95

アンカーボルト
(2×4-M16)
50以上突出し

750 (外寸)
アンカー
680

4720 (ベース間)

800 (アンカー間)

1300

1100

5600 (ベース外寸)

※基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討して下さい。

種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-990H
積載荷重	990kg(定員 15名)
昇降速度	0. 43m/s(26m/min) 50Hz
揚 程	100m
ケーシ内寸法	長さ4. 20m×幅1. 14m×高さ2. 05m
電動機	11kW(4P) × 2
壁つなぎ間隔	9. 0m以内 * 1 クライミング装置(オプション) 使用時4. 5m以内
操作方法	ケーシ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動式上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	モーター保護装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
安全装置	ケーシ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファ)
警報装置(メロディ付警告灯)	



最大設置幅 6000

最大設置高さ 1500 (スチール製版用)


ケーシング

ケーシング内寸法 1140

最大外寸法 1245

ケーシング内寸法 4200

ガイドレール幅 4930

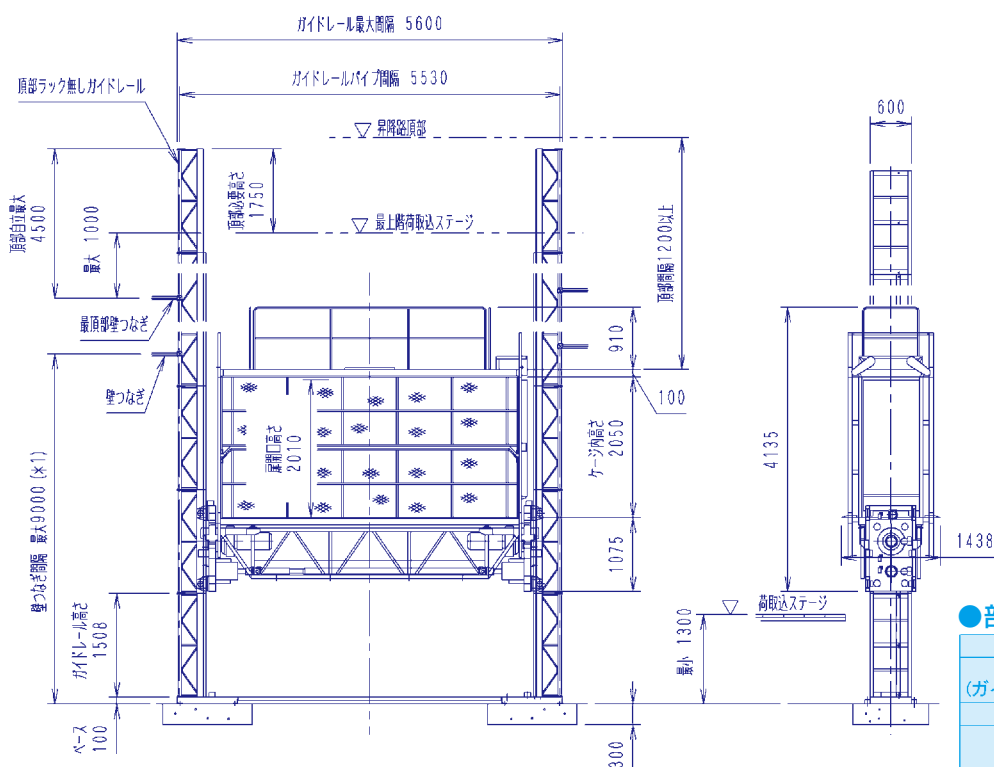

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2100
ケージ	1150
ガイドレール (リック付き)	95

Technical drawing of a double-door frame assembly. The drawing shows two door frames connected by a central horizontal bar. Key dimensions and components are labeled:

- Overall Width:** 5600 (ベース外寸)
- Overall Height:** 1100
- Door Frame Width:** 1300
- Door Frame Height:** 760 (外寸)
- Door Frame Thickness:** 680
- Door Frame Material:** アンカーボルト (2X4-M16)
- Door Frame Finish:** 50以上露出し
- Door Frame Spacing:** 800 (アンカー芯)
- Door Frame Spacing (Base):** 4720 (ベース芯)

- 基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	SEL-990S
積載荷重	990kg(定員 15名)
昇降速度	0.37m/s(22m/min) 50Hz 0.43m/s(26m/min) 60Hz
揚 程	100m
ケーシ内寸法	長さ4.20m×幅1.14m×高さ2.05m
電動機	11kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	9.0m以内 *1 クレーミング装置(オプション) 使用時4.5m以内
操作方法	ケーシ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	傾斜防止装置
	4点支持過荷重制限装置
	モーター保護装置
	上、下限リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	脱落防止リミットスイッチ
	ケーシ扉リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファー)
	警報装置(メロディ付警告灯)




Elevator


工事用エレベーター（2本構）

SEL-990C（ポスト型ガイドレール）


●主要寸法図

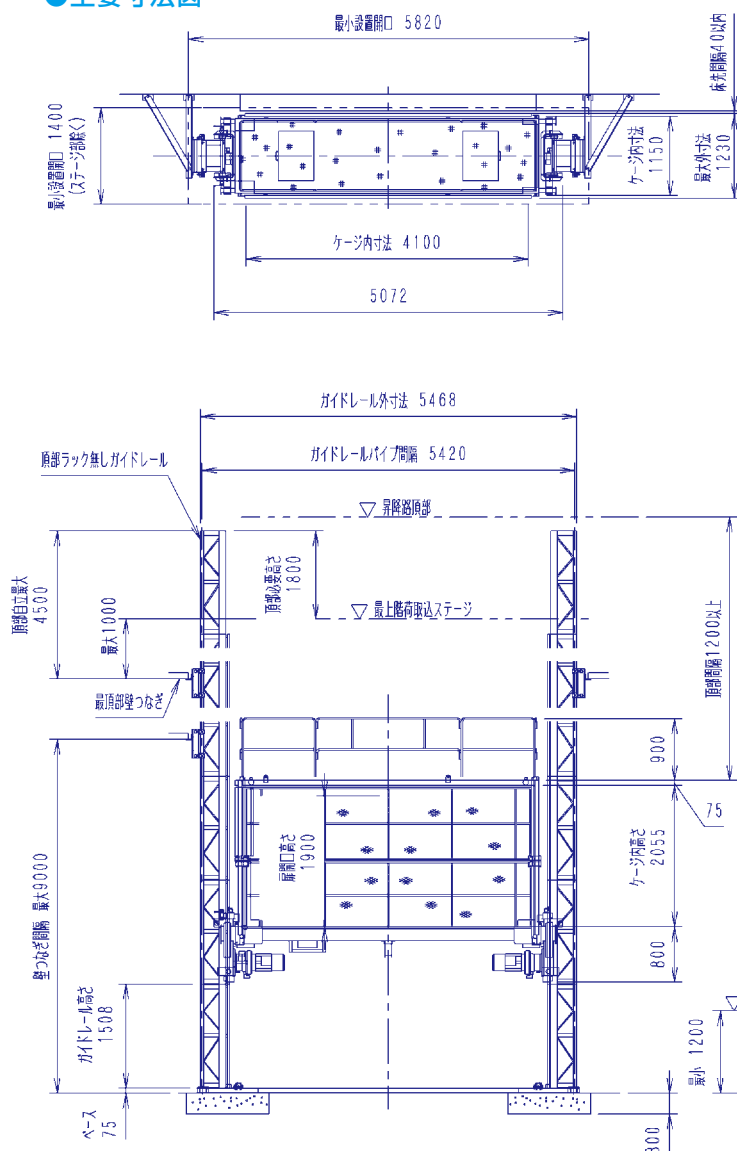

●壁つなぎ反力




【輸送時】



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2510
ガイドレール (ラック付き)	95

●ベース平面図

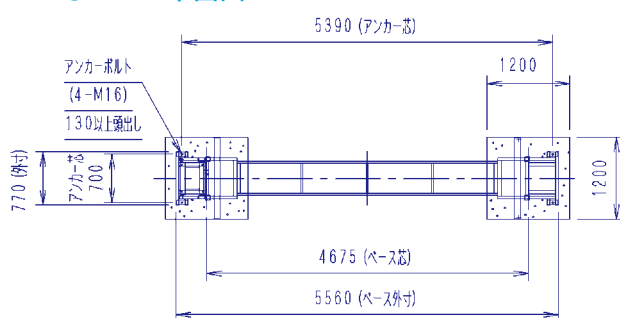

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター	
型 式	SEL-990C タイプⅠ	SEL-990C タイプⅡ
積載荷重	990kg(定員 15名)	
昇降速度	0.36m/s(21.6m/min) 50Hz	0.29m/s(17.6m/min) 50Hz 0.35m/s(21.1m/min) 60Hz
揚 程	100m	
ケージ内寸法	長さ4.1m×幅1.15m×高さ2.055m	
電動機	7.5kW(4P)×2	
壁つなぎ間隔	9.0m以内	
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション) ラック&ピニオン(m=8)	
昇降方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
クライミング方式	手動上下分割スライド式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 400V 50Hz	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 モーター保護装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱着防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(メロディ付警告灯)	

SEL-990C（フラット型ガイドレール）




●主要寸法図

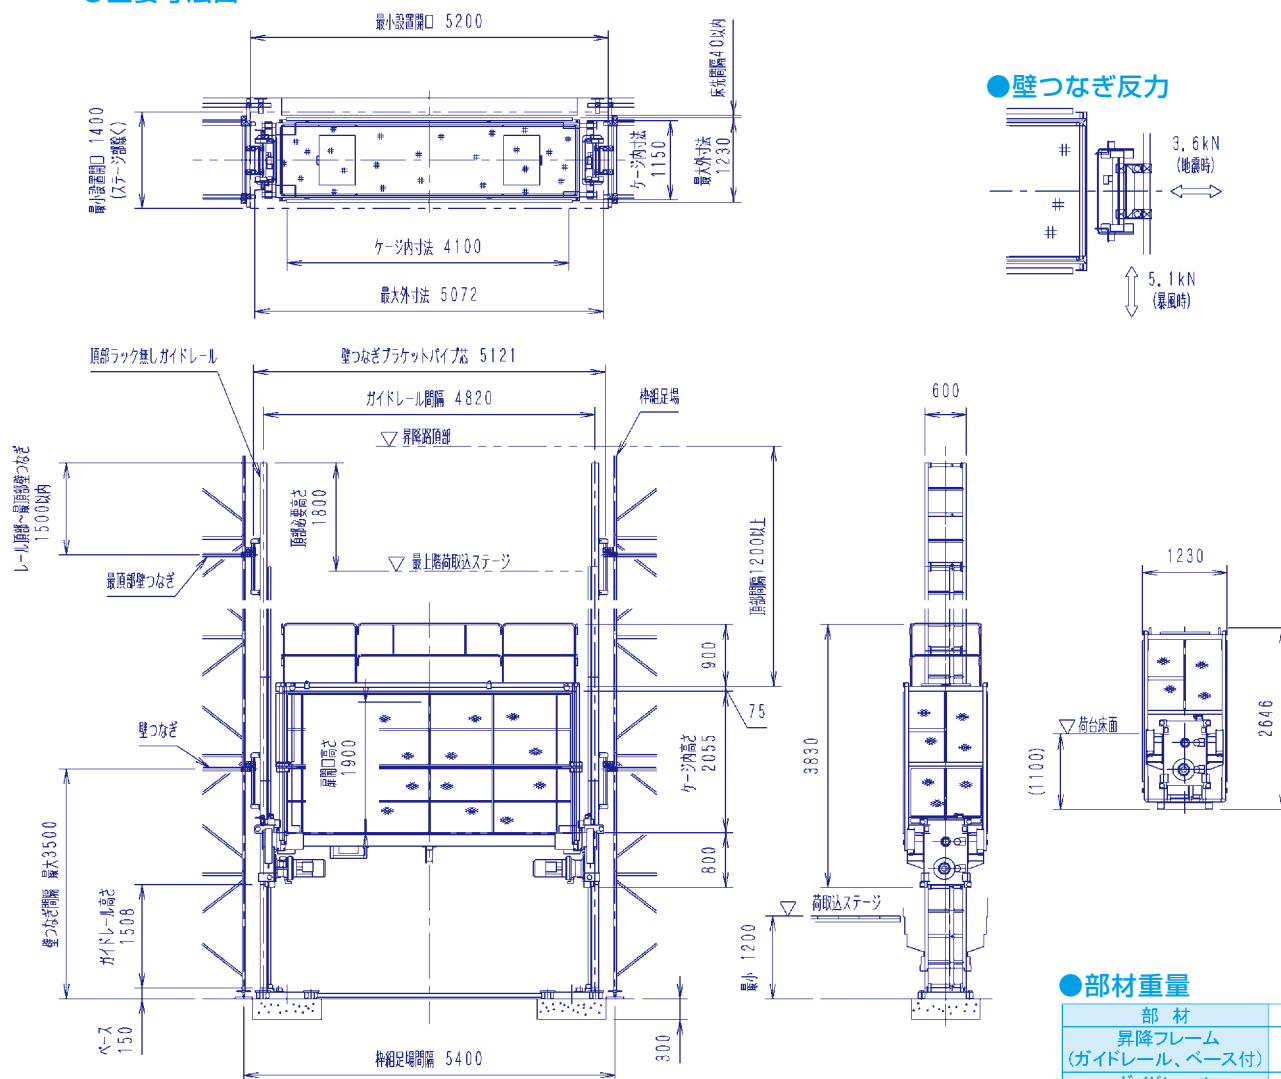

・機器床面は、最頂部壁つなぎより上昇させることは出来ません。

●ベース平面図

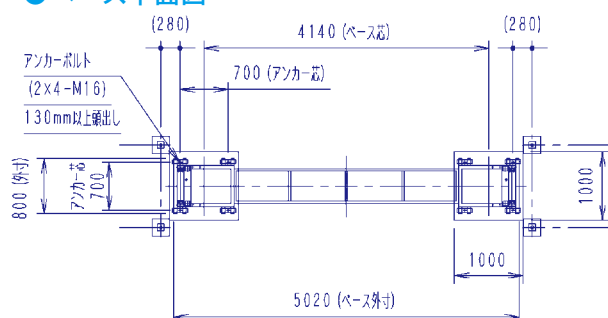

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2350
ガイドレール (ラック付き)	65

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター	
型 式	SEL-990C タイプⅠ	SEL-990C タイプⅡ
積載荷重	990kg(定員 15名)	
昇降速度	0.36m/s(21.6m/min) 50Hz	0.29m/s(17.6m/min) 50Hz 0.35m/s(21.1m/min) 60Hz
揚 程	100m	
ケー室内寸法	長さ4.1m×幅1.15m×高さ2.055m	
電動機	7.5kW(4P)×2	
壁つなぎ間隔	3.5m以内	
操作方法	ケー室内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)	
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 400V 50Hz	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)	
	過速時電源遮断装置	
	非常停止装置	
	傾斜防止装置	
	4点支持過荷重制限装置	
	モーター保護装置	
	上、下限リミットスイッチ	
	ファイナルリミットスイッチ	
	脱落防止リミットスイッチ	
	ケー室扉リミットスイッチ	
	ケー室扉ロック装置	
	逆相防止装置	
	衝撃緩和装置(バッファ)	
	警報装置(メロディ付警告灯)	



SEL-900 (ポスト型ガイドレール)

●主要寸法図

最小設置開口 5820

最小設置開口 1300
(スケーリング可能)





ケージ内寸法 1050

機材寸法 1143

扉開口 3960

ケージ内寸法 4100

5066

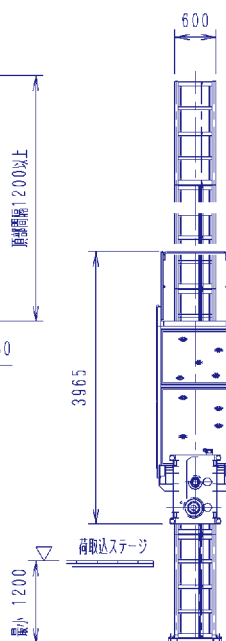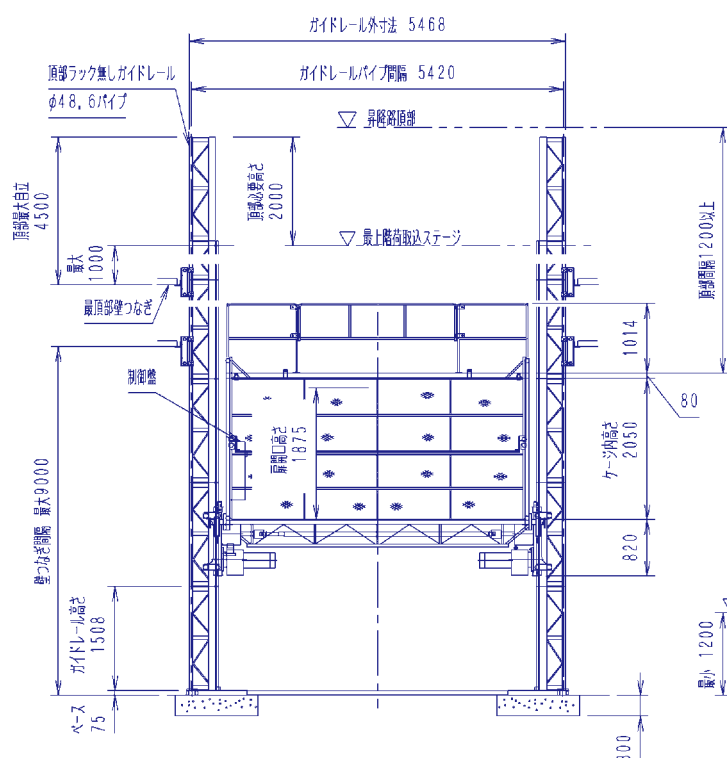


部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	1930
ガイドレール (ラック付き)	95

[illegible]



- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。



種 類	工 事 用 ラ ッ ク ス エ レ ベーター	
型 式	SEL-900 タイプ I	SEL-900 タイプ II
積載荷重	900kg(定員 13名)	
昇降速度	0. 3m/s(18m/min) 50Hz	0. 26m/s(16m/min) 50Hz 0. 32m/s(19m/min) 60Hz
揚 程	70m	
ケージ内寸法	長さ4. 1m×幅1. 05m×高さ2. 05m	
電動機	5. 5kW(4P)×2	
壁つなぎ間隔	9. 0m以内	
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)	
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 200V 50Hz	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)	
	過速時電源遮断装置	
	非常停止装置	
	傾斜防止装置	
	4点支持過荷重制限装置	
	上、下限リミットスイッチ	
	ファイナルリミットスイッチ	
	脱落防止リミットスイッチ	
安全装置	ケージ扉リミットスイッチ	
	ケージ扉ロック装置	
	逆相防止装置	
	衝撃緩衝装置(バフファー)	
	警報装置(回転灯)	




●主要寸法図

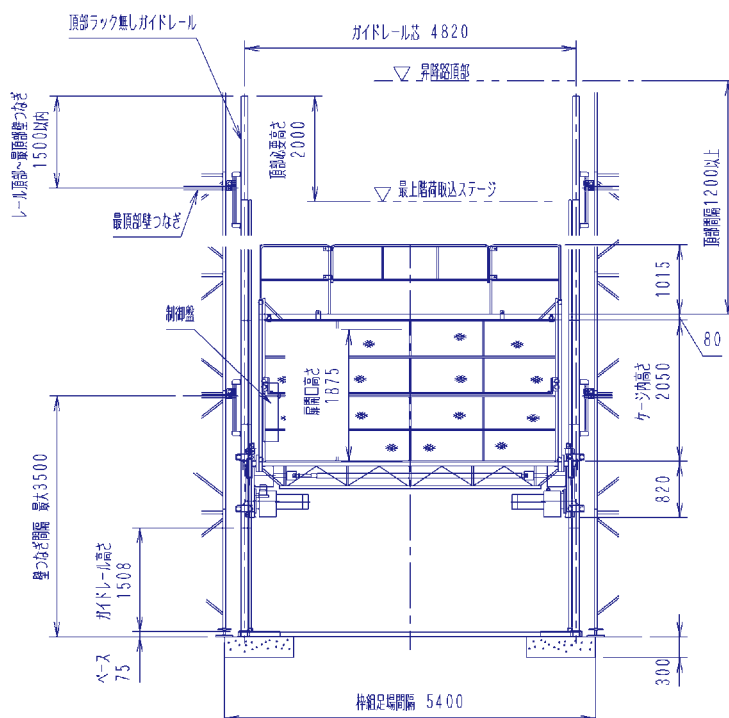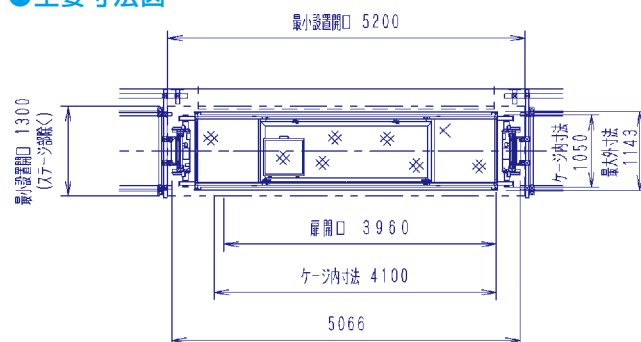



・機器床面は、最頂部壁つなぎより上昇させることは出来ません。

●ベース平面図

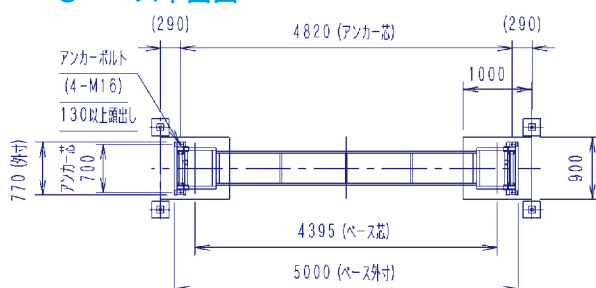

- ・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●壁つなぎ反力

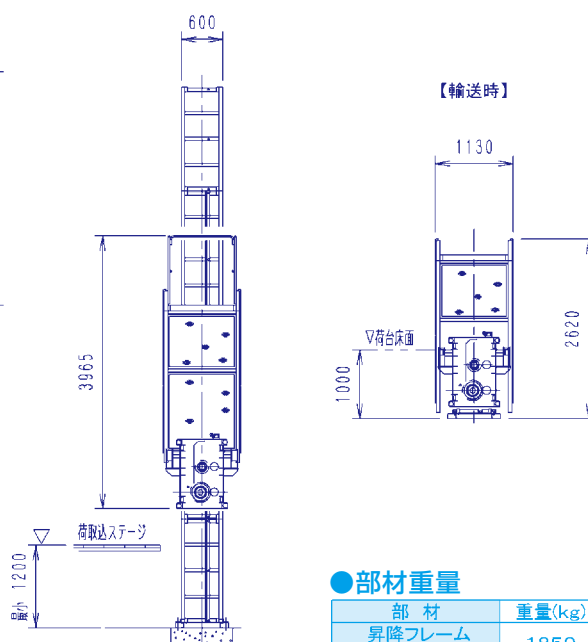

●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (レール、ベース付)	1850
ガイドレール (ニツク付き)	65

●仕 様

種 類	工 事 用 ラ ッ ク ス エ レ バ ー タ ー	
型 式	SEL-900 タイプⅠ	SEL-900 タイプⅡ
積載荷重	900kg(定員 13名)	
昇降速度	0. 3m/s(18m/min) 50Hz	0. 26m/s(16m/min) 50Hz 0. 32m/s(19m/min) 60Hz
揚 程	70m	
ケージ内寸法	長さ4. 1m×幅1. 05m×高さ2. 05m	
電動機	5. 5kW(4P) × 2	
壁つなぎ間隔	3. 5m以内	
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)	
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 200V 50Hz	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩衝装置(バフファー) 警報装置(回転灯)	




Elevator



工事用エレベーター（2本構）

SEL-900 ハイサッシ（ポスト型ガイドレール）


●主要寸法図

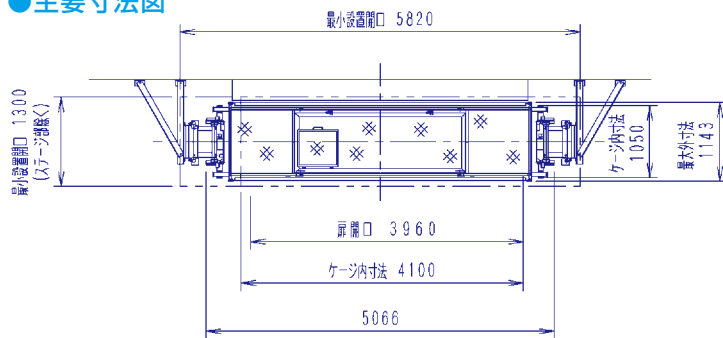

●壁つなぎ反力

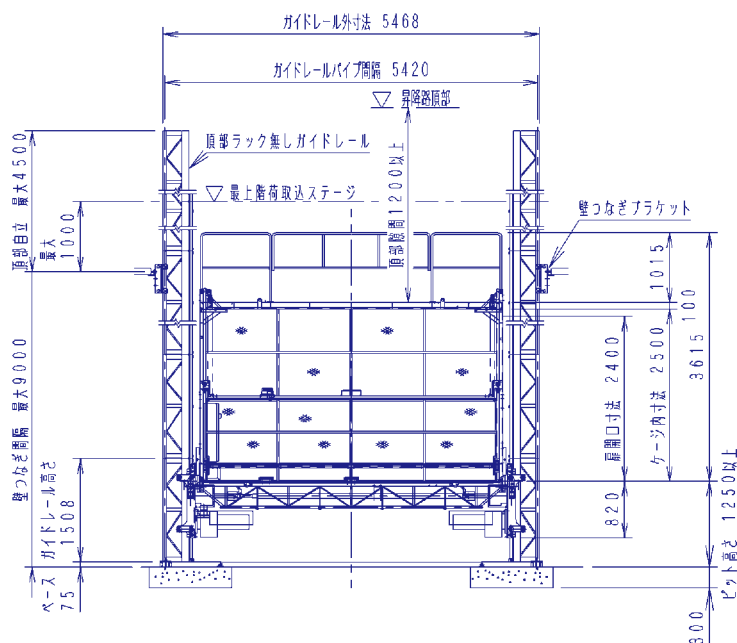


【輸送時】



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2010
ガイドレール (ラック付き)	95

●ベース平面図

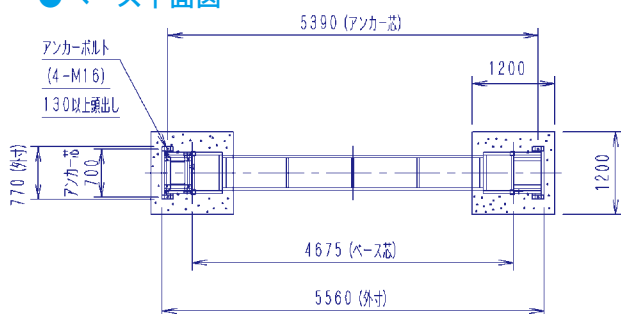

・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター	
型 式	SEL-900 タイプⅠ	SEL-900 タイプⅡ
積載荷重	900kg(定員 13名)	
昇降速度	0.3m/s(18m/min) 50Hz	0.26m/s(16m/min) 50Hz 0.32m/s(19m/min) 60Hz
揚 程	70m	
ケージ内寸法	長さ4.1m×幅1.05m×高さ2.5m	
電動機	5.5kW(4P)×2	
壁つなぎ間隔	9.0m以内	
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)	
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 200V 50Hz	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)	
	過速時電源遮断装置	
	非常停止装置	
	傾斜防止装置	
	4点支持過荷重制限装置	
	上、下限リミットスイッチ	
	ファイナルリミットスイッチ	
	脱着防止リミットスイッチ	
	ケージ扉リミットスイッチ	
	ケージ扉ロック装置	
安全装置	逆相防止装置	
	衝撃緩和装置(バッファ)	
	警報装置(回転灯)	

SEL-900 ハイサッシ (フラット型ガイドレール)




●主要寸法図

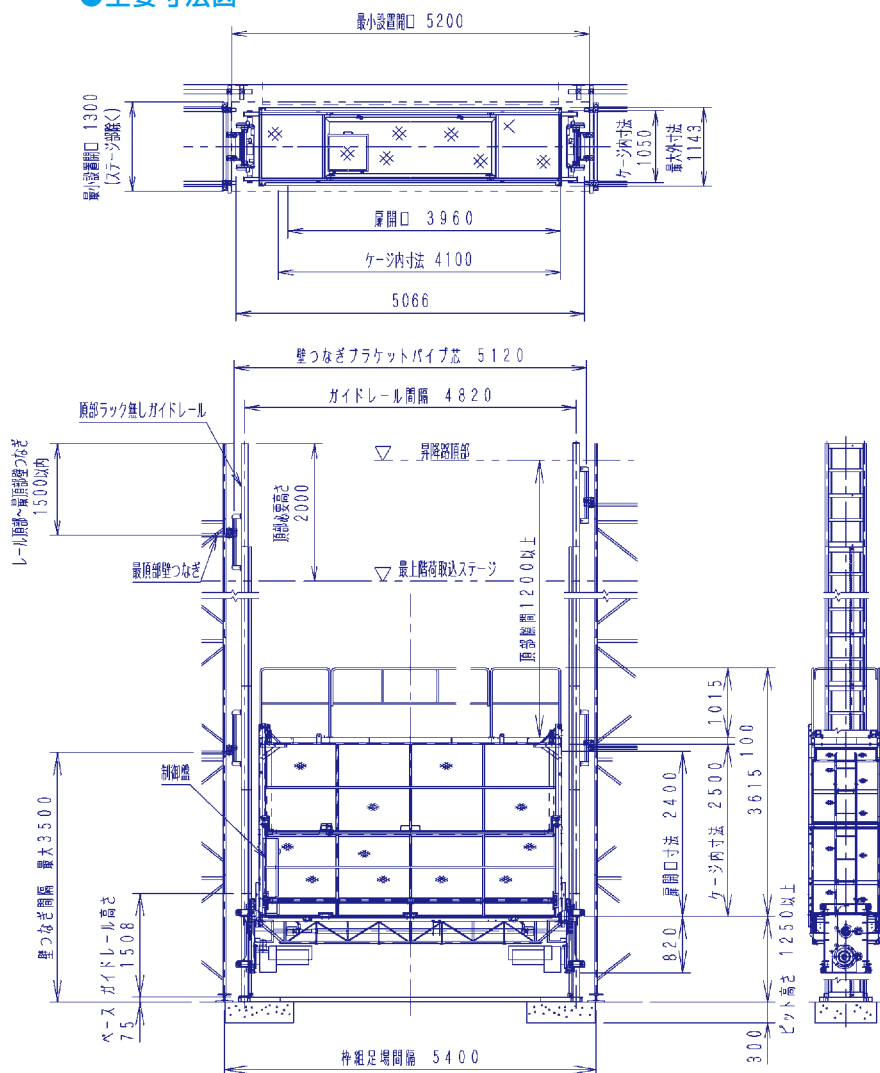


・機器床面は、最頂部壁つなぎより上昇させることは出来ません。

●ベース平面図

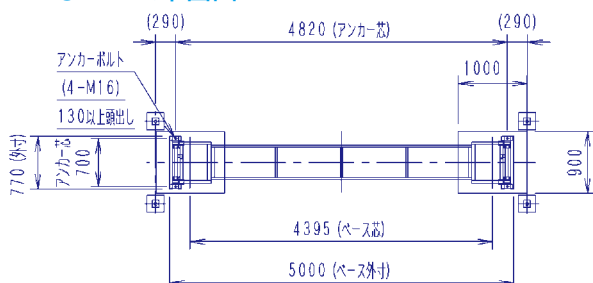


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●壁つなぎ反力



【輸送時】



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (レール、ベース付)	2010
ガイドレール (ラック付き)	65

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター	
型 式	SEL-900 タイプⅠ	SEL-900 タイプⅡ
積載荷重	900kg(定員 13名)	
昇降速度	0.3m/s(18m/min) 50Hz	0.26m/s(16m/min) 50Hz 0.32m/s(19m/min) 60Hz
揚 程	50m	
ケージ内寸法	長さ4.1m×幅1.05m×高さ2.5m	
電動機	5.5kW(4P)×2	
壁つなぎ間隔	3.5m以内	
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)	
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 200V 50Hz	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)	
	過速時電源遮断装置	
	非常停止装置	
	傾斜防止装置	
	4点支持過荷重制限装置	
	上、下限リミットスイッチ	
	ファイナルリミットスイッチ	
	脱落防止リミットスイッチ	
	ケージ扉リミットスイッチ	
	ケージ扉ロック装置	
	逆相防止装置	
	衝撃緩和装置(バッファ)	
	警報装置(回転灯)	