




SAC-4552

型 式			SAC-4552
定 格 荷 重	kg		450
作 業 半 径	m		5.2
最 大 揚 程	m		40
電 源			200/220 50/60Hz
巻 上	速 度	60Hz 50Hz	18 15
	電 動 機	kW	2.5(4P)
起 伏	ロ ー プ 径	mm	φ8
	速 度	60Hz 50Hz	41 50
	電 動 機	kW	0.9(6P)
	ロ ー プ 径	mm	φ8
旋 回	速 度	60Hz 50Hz	0.68 0.57
	電 動 機	kW	0.2(4P)
	旋 回 範 囲		360°
	クライミング方式		ワイヤーセルクライミング方式
安 全 装 置			過荷重制限装置
			起伏制限装置
			過巻制限装置
			旋回制限装置






●主要寸法図

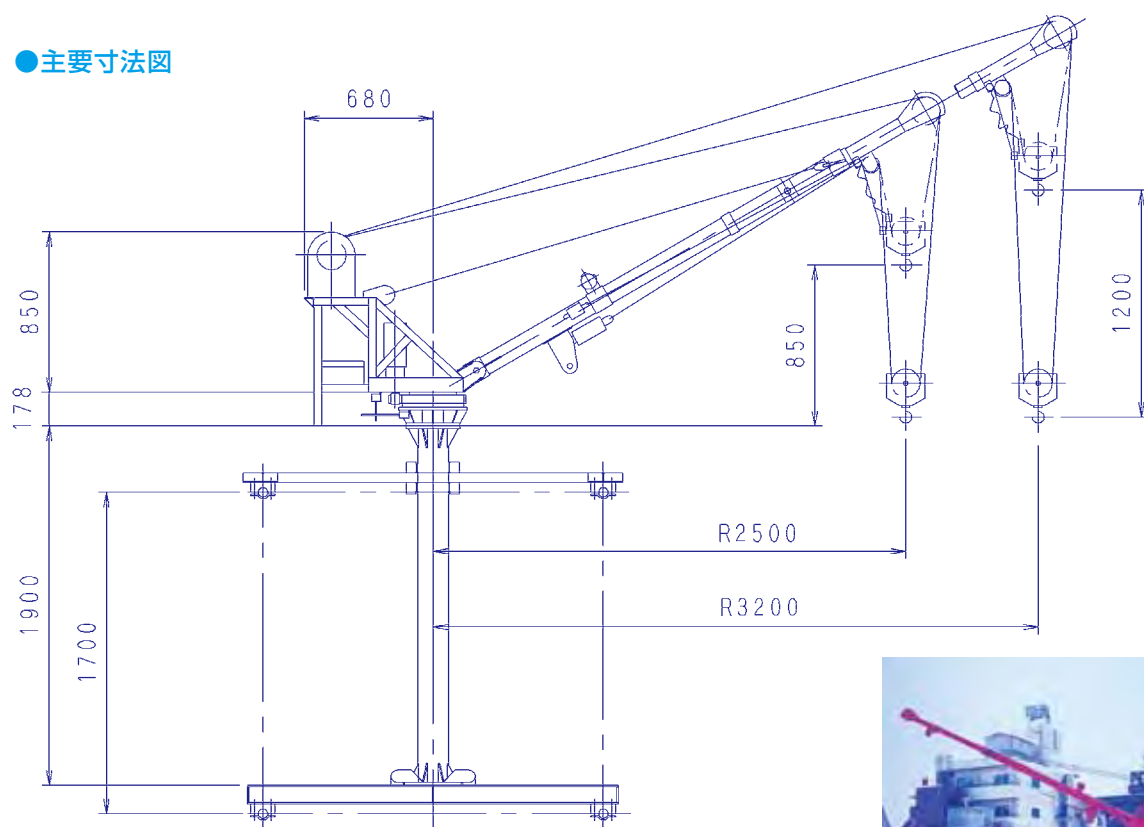

●ベース平面図

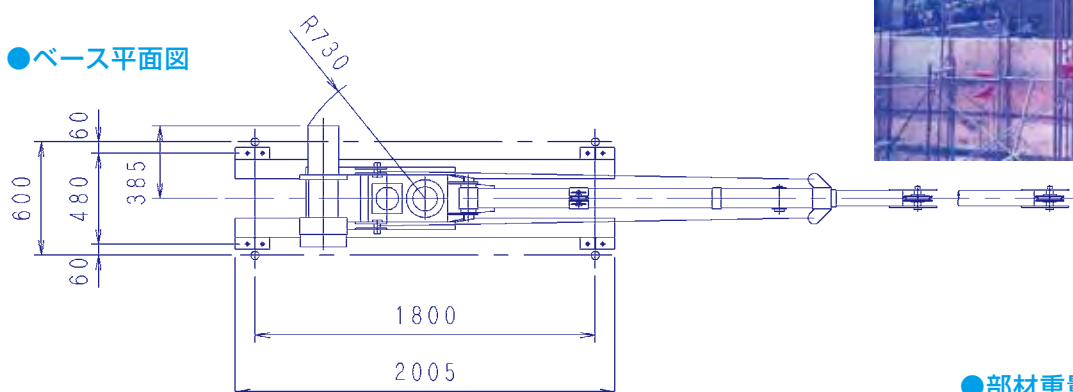

●部材重量

部 材 名	重量(kg)
上部ベース	70
下部ベース	75
ポスト	65
旋回フレーム	205
ブーム	59

- ・枠組足場 600×1800、900×1800、1200×1800 に取付け可能です。
- ・ビケ足場及びH型枠には、取付け出来ません。

●仕 様

種 型			足場用クレーン MAX-jr. 0332	
定格荷重		kg	300	
作業半径		m	2.5	3.2
最大揚程		m	50	
電 源		V	200/220 50/60Hz	
巻 上	速 度	50Hz/60Hz	m/min	10/12
	電動機		kW	1.2
旋 回	ロープ径		mm	φ6
	速 度	50Hz/60Hz	rpm	0.9/1.1
	電動機		kW	0.1
旋回範囲		360°		
安全装置			過荷重制限装置	
			過巻制限装置	
			旋回制限装置	