


Hand Stage

昇降路遮断装置

HDSC-4型

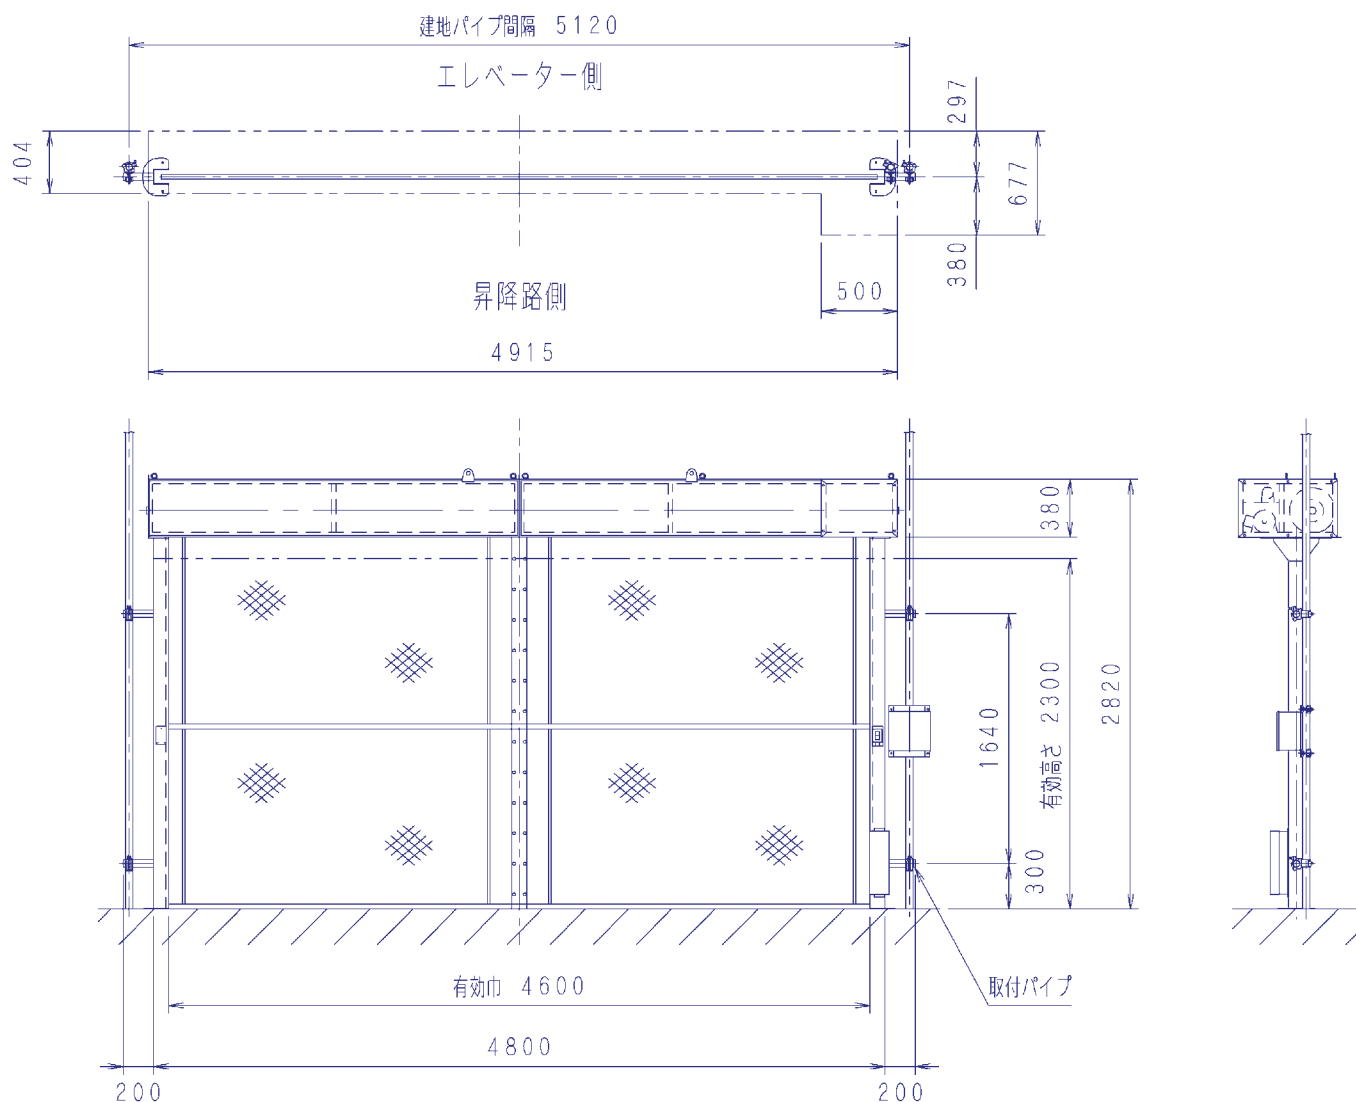


●部材重量


部 材	重量 (kg)
梁	100kg
巻 取 ド ラ ム	30kg
ネ ッ ト	38kg
水 平 パ イ プ	8kg
開閉モーター	15kg
支 柱	20kg/本
ロ ッ ク 装 置	10kg
総 重 量	250kg

●仕 様


型 式	HDSC-4型
開 閉 時 間	7秒 50Hz 6秒 60Hz
有 効 巾	4.6m
有 効 高 さ	2.3m
電 動 機	0.4kW
操 作 方 法	押釦式
電 源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安 全 装 置	開、閉限リミットスイッチ ロック装置




【HDSE-I 型】

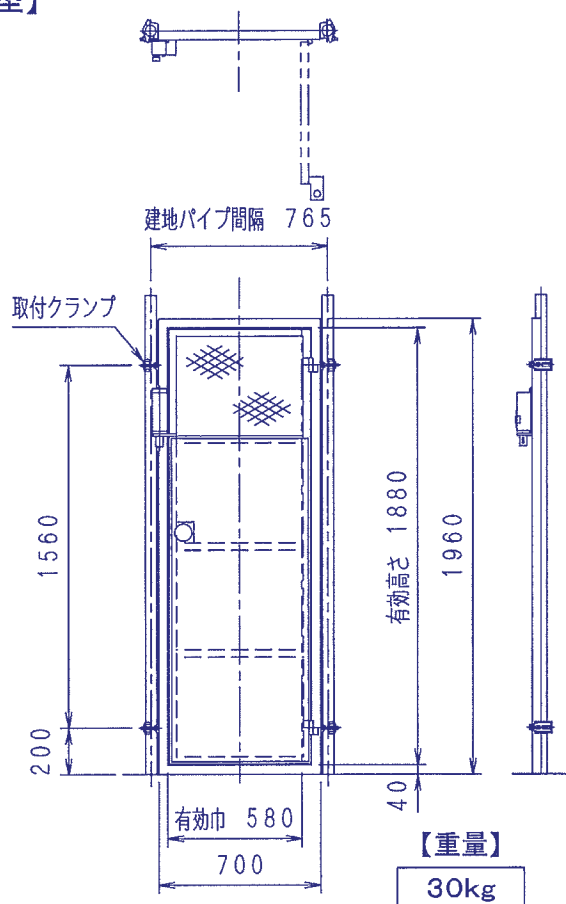

【HDSE-II 型】

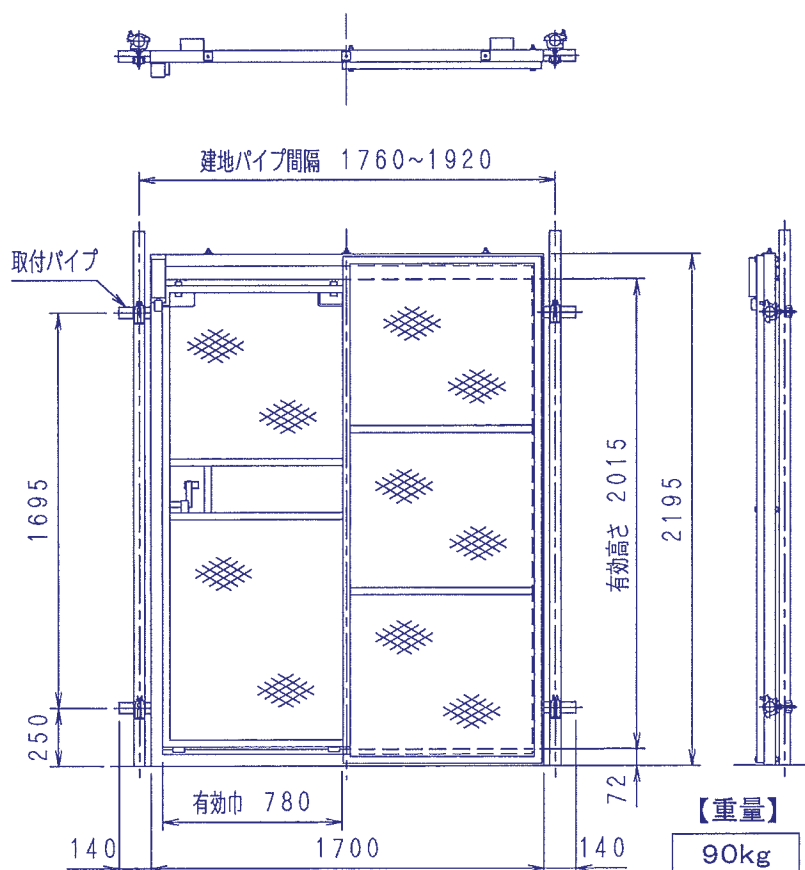




Hand Stage

昇降路遮断装置

HDSP-1.8型 2.7型 3.6型 4.5型 5.4型 6.3型

	有効高さ: 1455	有効高さ: 1655
1.8型	●台座平面図	●台座平面図
2.7型		
3.6型		
4.5型		
5.4型		
6.3型		


	有効高さ:2050	有効高さ:2855
1. 8型	●台座平面図	●台座平面図
2. 7型		
3. 6型		
4. 5型		
5. 4型		
6. 3型		




Hand Stage

昇降路遮断設備


HDMS-4.8型

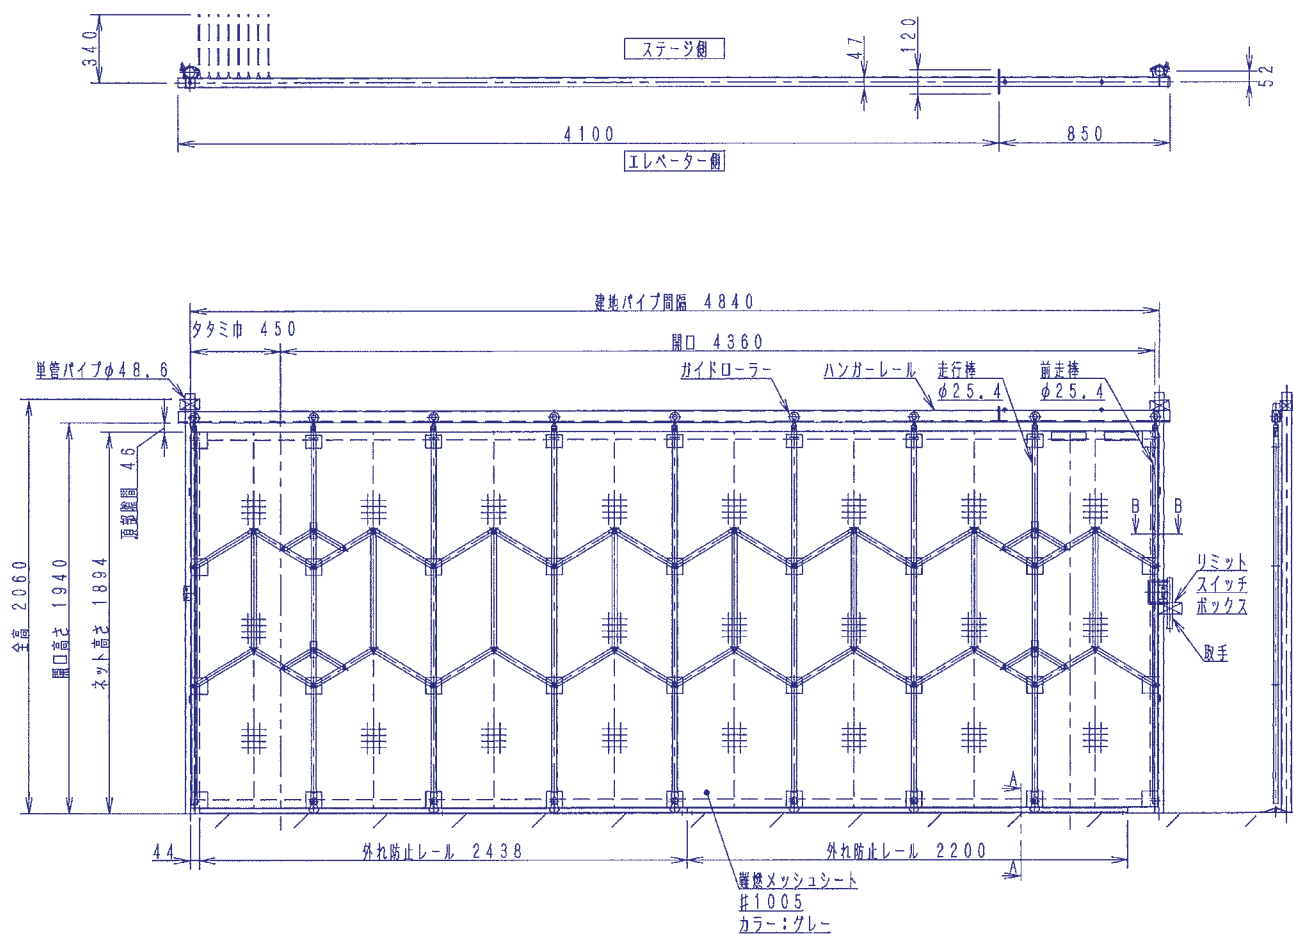

A-A断面図
S=1/5




B-B断面図
S=1/5




仕様

型式	HDMS-4.8型
開閉方式	手動横開き方式
開口幅	4360mm
開口高さ	1940mm
タタミ幅	450mm
建地パイプ間隔	4840mm
全高	2060mm
奥行き(タタミ時)	340mm
メッシュシート	消防庁防災規格適合
	難燃性試験(JISA1322)
	実施済(防災2級合格)
安全装置	開閉ロック装置
	リミットスイッチ付
遮断時耐風速	35m/sec(方杖使用)
	20m/sec(方杖無し)







【HDSG-1.8型】

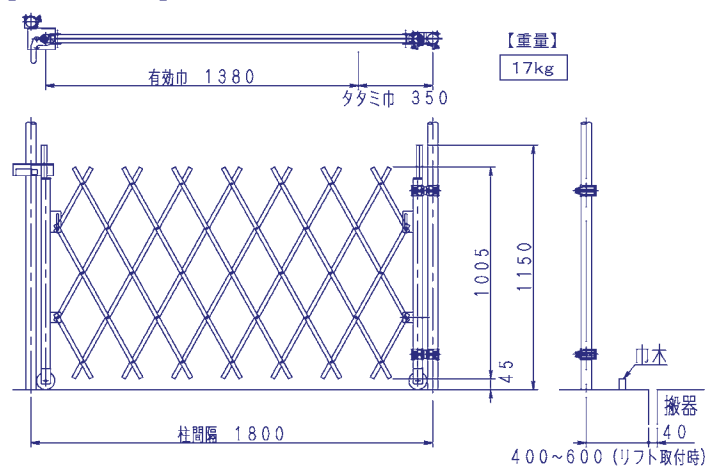


【HDSG-3.6型】

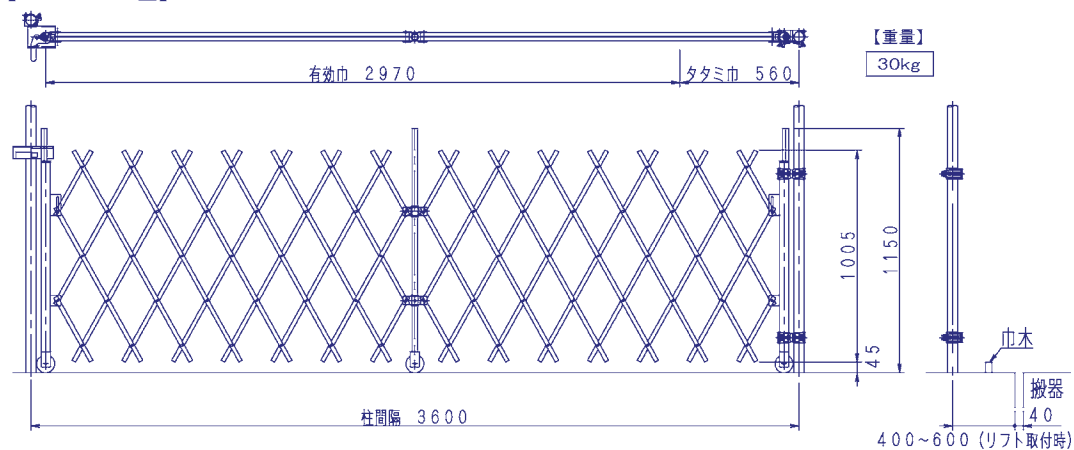

【HDSG-4.0型】

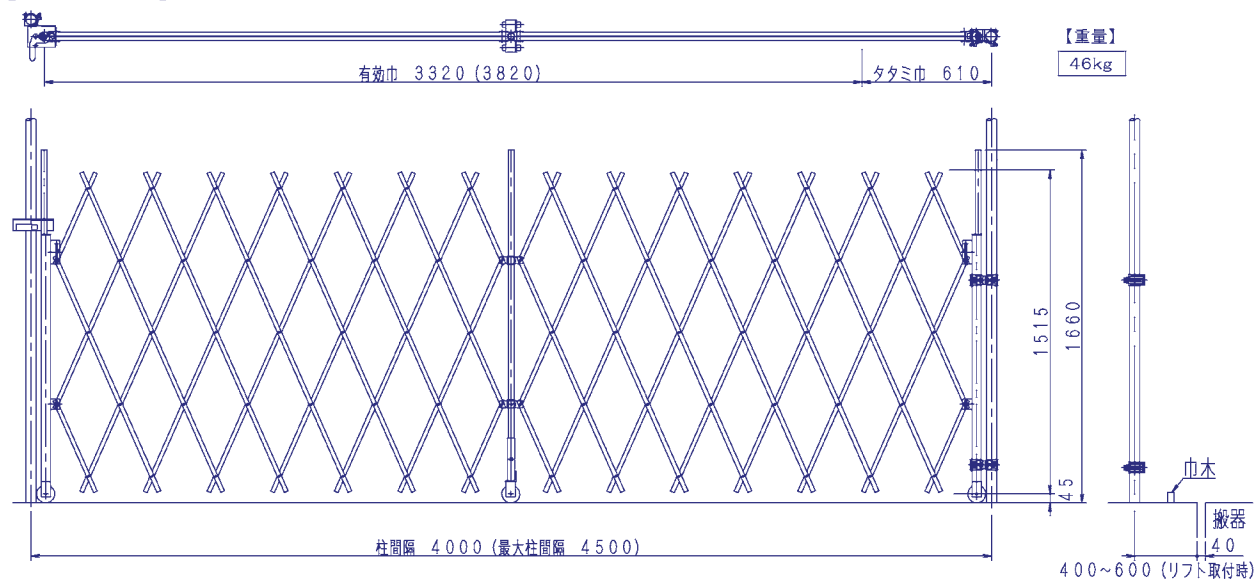




Hand Stage

昇降路遮断装置

HDJX・OM-2型・2型・4型・6型


【HDJX・2型】

有効巾 1680 (1930) / タタミ巾 320

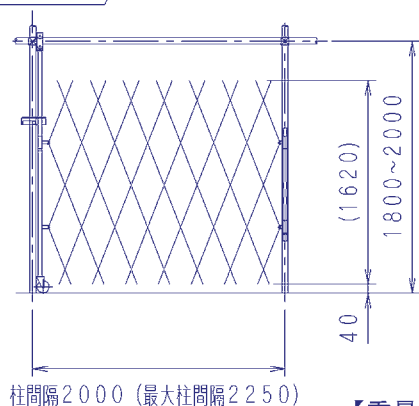


柱間隔 2000 (最大柱間隔 2250)

【重量】
32Kg

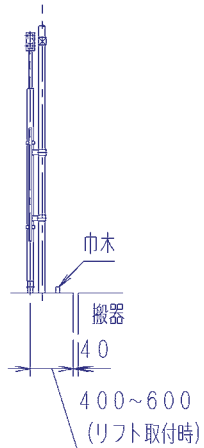


【OM-2型】

有効巾 1550 / タタミ巾 250




【重量】
15Kg

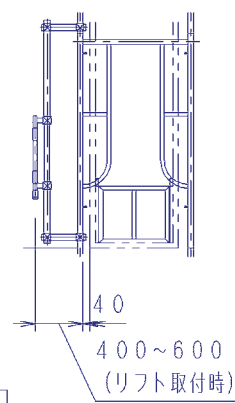


【HDJX・4型】

有効巾 3410 (3910) / タタミ巾 590

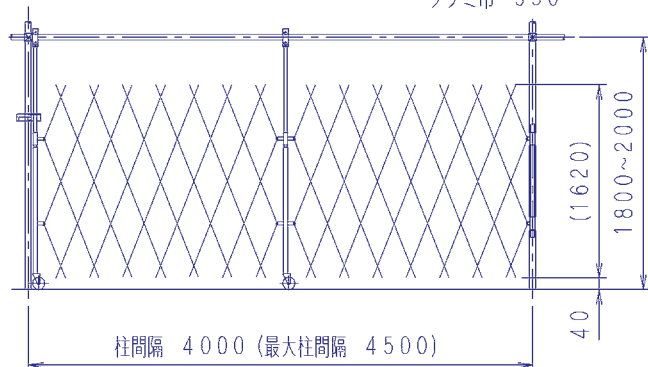


柱間隔 4000 (最大柱間隔 4500)

【重量】
52Kg

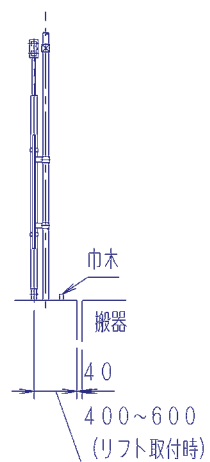


【HDJX・6型】

有効巾 5140 (5890) / タタミ巾 860

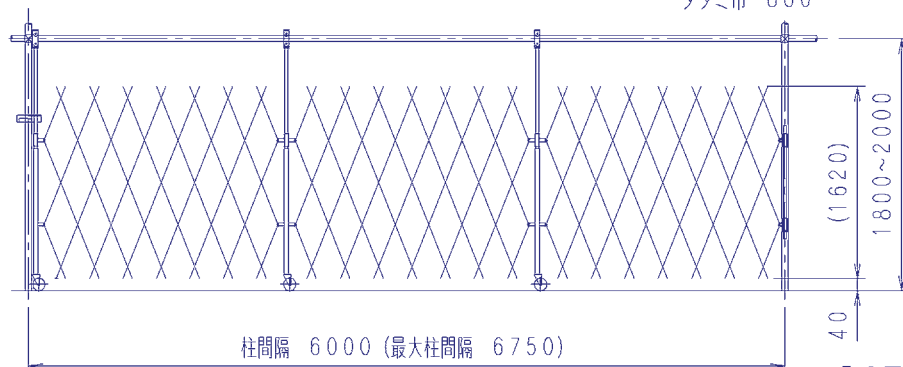


柱間隔 6000 (最大柱間隔 6750)

【重量】
72Kg

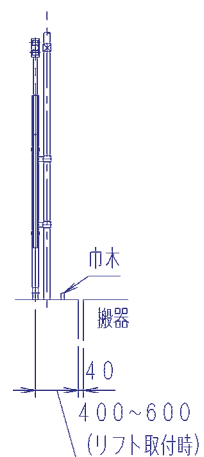


HDJX・C-2型・E-4型・E-6型




Hand Stage

【HDJX・C-2型】

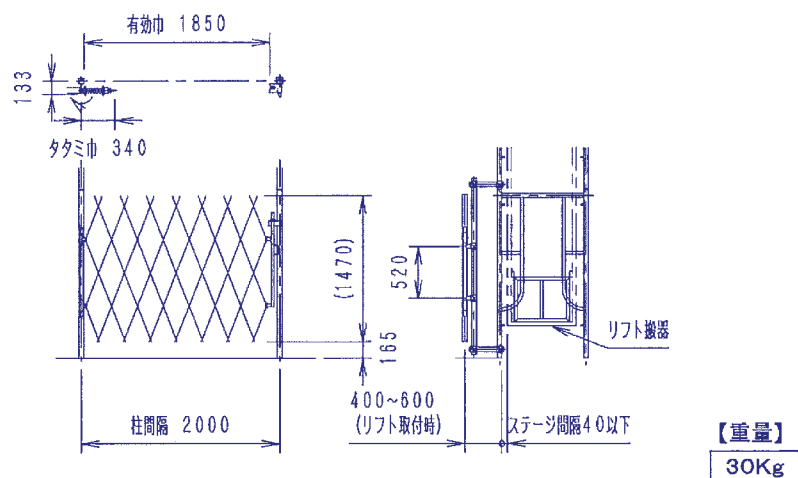

【HDJX・E-4型】

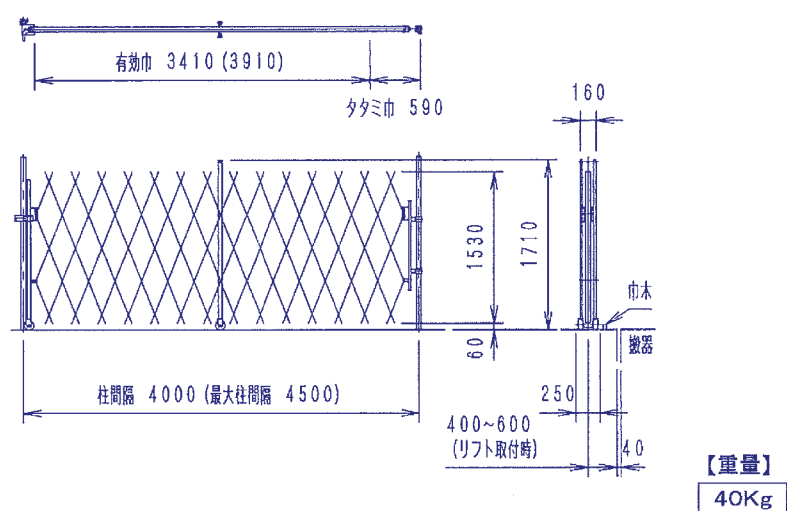

【HDJX・E-6型】

