クライミングクレーン　JCC-230H

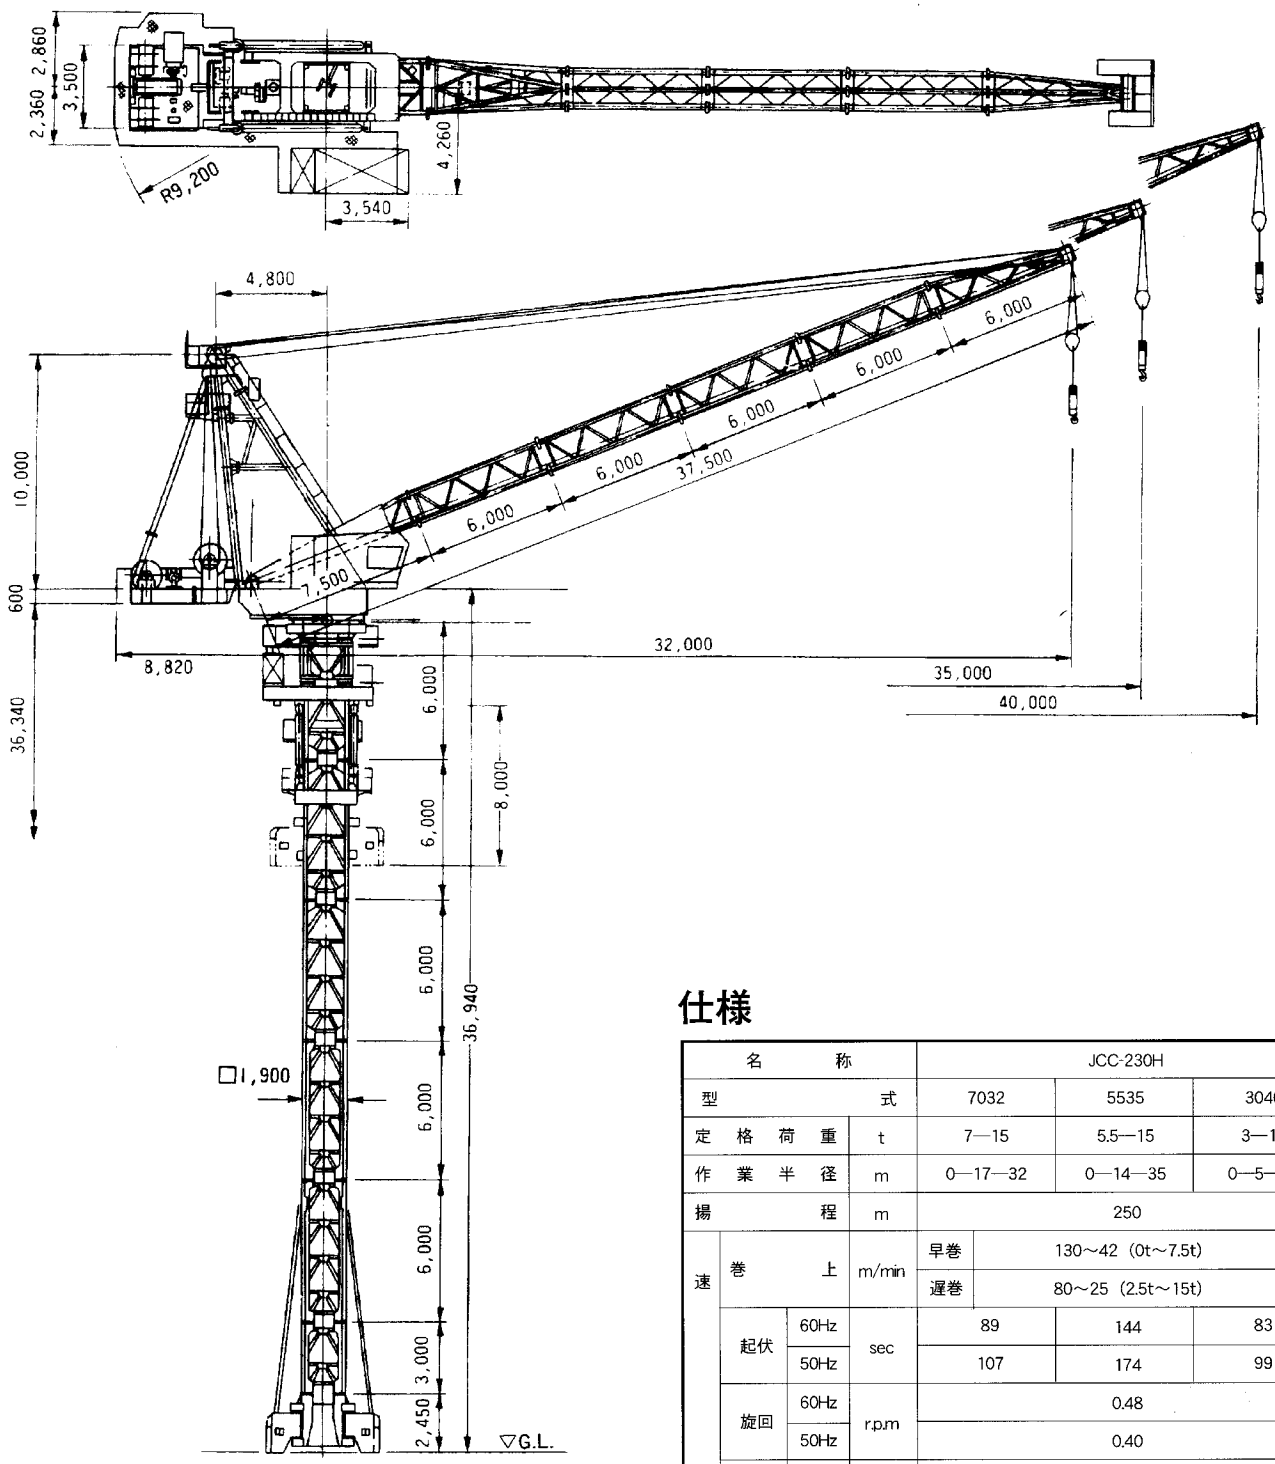

仕様

名称				JCC-230H		
型式				7032	5535	3040
定格荷重			t	7—15	5.5—15	3—13
作業半径			m	0—17—32	0—14—35	0—5—40
揚程			m	250		
速度	巻上		m/min	早巻 130～42（0t～7.5t）		
				遅巻 80～25（2.5t～15t）		
	起伏	60Hz	sec	89	144	83
		50Hz		107	174	99
	旋回	60Hz	r.p.m	0.48		
		50Hz		0.40		
	昇降	60Hz	m/min	0.33		
		50Hz		0.28		
電動機	巻上		kW	90（連続）		
	起伏			40（巻線形）		
	旋回			8.5（巻線形）		
	昇降			22（カゴ形）		
電源容量			kva	200		
電源			v	440（60Hz）　400（50Hz）		
操作				運転室		
給電				1C—150□×3本		
自立マスト最高高さ			m	33		
架台				折りたたみ架台		
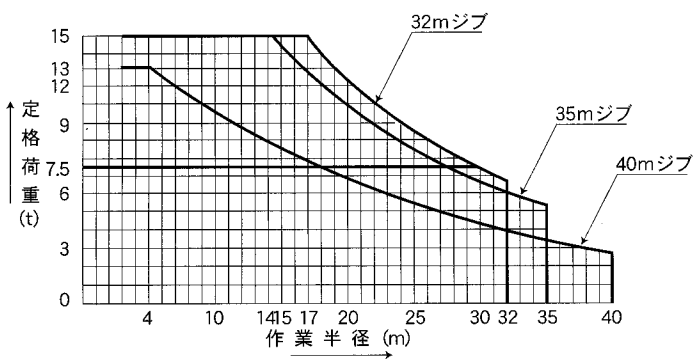
【定格荷重線図】