


定格荷重線図

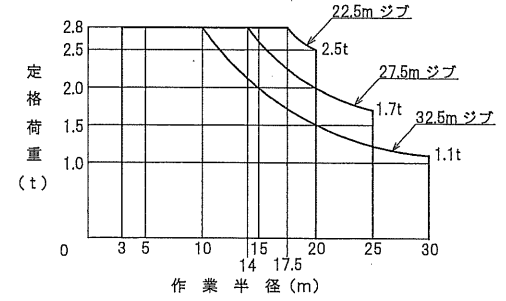

仕様

ジブ長さ	32.5m	27.5m	22.5m
最大半径時	定格荷重 1.1 t 作業半径 30.0m	定格荷重 1.7 t 作業半径 25.0m	定格荷重 2.5 t 作業半径 20.0m
最大定格時	定格荷重 2.8 t 作業半径 10.0m	定格荷重 2.8 t 作業半径 14.0m	定格荷重 2.8 t 作業半径 17.5m
最大半径時揚程	100.0m	106.0m	109.0m
速 度	巻上 50Hz/60Hz	1.4t / 2.0 / 2.8t未滿 0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/min)	
	起伏 50Hz/60Hz	120.0 s e c	
	旋回 50Hz/60Hz	0.058 rad/s (0.55 r.p.m)	
	昇降	50Hz	0.011 m/s (0.65 m/min)
60Hz		0.013 m/s (0.78 m/min)	
電 動 機	巻上	15.0 kW 4P CONT	インバータ制御
	起伏	7.5 kW 4P CONT	インバータ制御
	旋回	3.7 kW 4P CONT	インバータ制御
	昇降	3.7 kW 4P CONT	
操 作 方 式	有線コントローラ		
クライミング方式	油圧クライミング方式		
電 源	200/220V 50/60Hz		
安 全 装 置	巻過防止装置, 起伏制限装置		
	旋回制限装置, 過負荷防止装置		

NOTE
・13-003076~

DRAWN	岩瀬	ITEM NO	CODE NO	ITEM
DESIGNED	中野	ADMINISTRATE	DATE	SCALE
CHECKED	菊地		2013,10,17	1/150
APPROVED				

WHY/IT	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
全体組立図			
MACHINE OTS-50NW タートクレーン			
CODE 076000601 C			

OGAWA LTD.