昇降路遮断装置
ＨＤＳＰ－４．５型

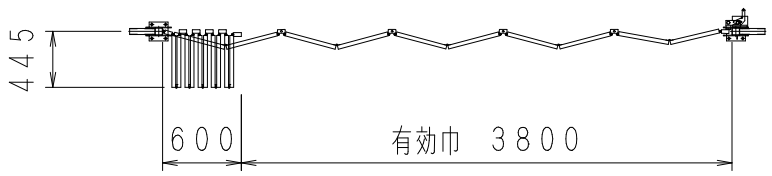

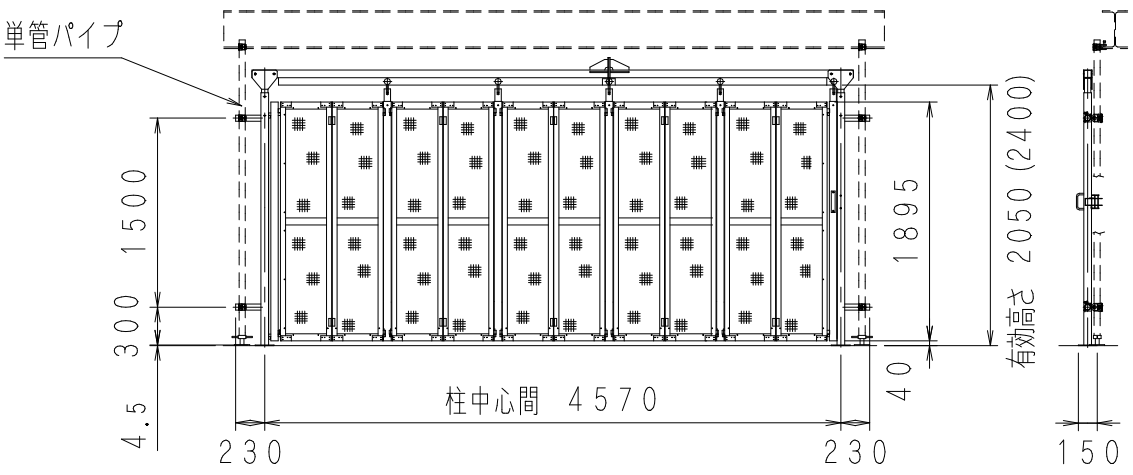

※1　有効高さは、２段調整可能。
※2　開閉方向は、左右どちらでも可能。
※3　単管パイプ、クランプ等は、客先用意。
※4　ロック装置はオプションです。

ベース詳細図



【部材重量】

部　材	重量（ｋｇ）
支柱	１５／本
梁	３９／組
前走棒	7
走行棒	7／本
固定棒	4
パネル	8／枚
総重量	１５２

ここに記載の仕様・寸法等は、改良のため変更する場合がありますので
仮設計画等に使用される前に念のためお問い合わせください。

三成研機株式会社