

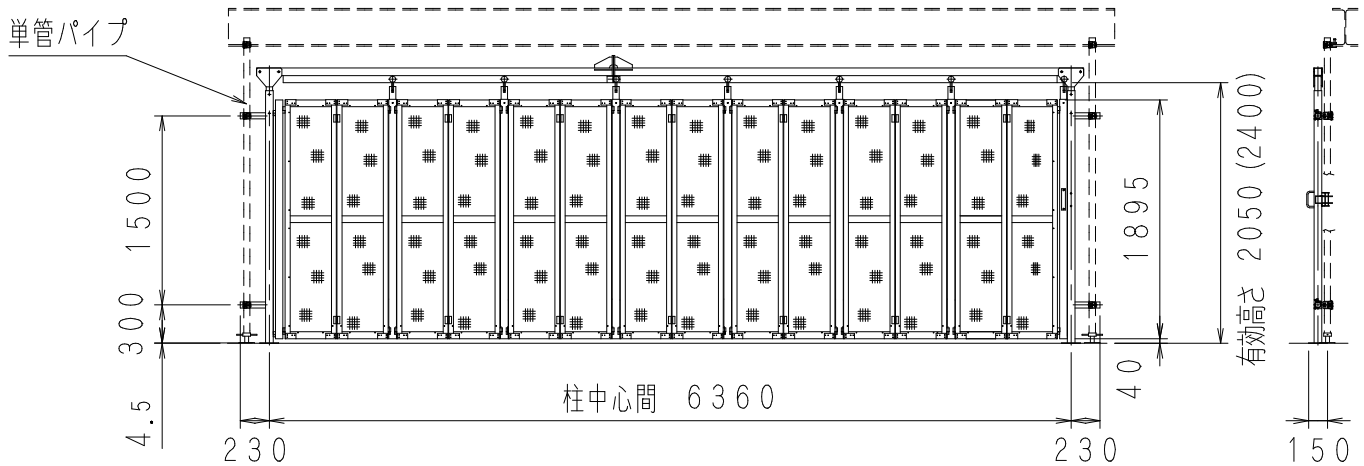


昇降路遮断装置 H D S P - 6 . 3 型

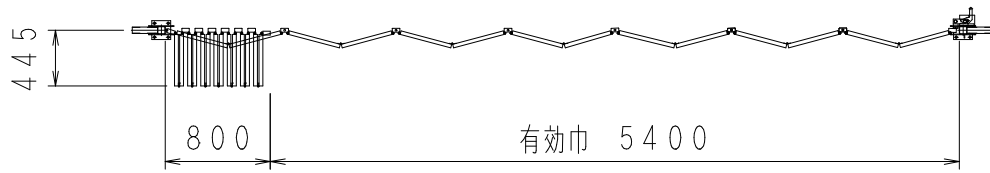

- ※1 有効高さは、2段調整可能。
- ※2 開閉方向は、左右どちらでも可能。
- ※3 単管パイプ、クランプ等は、客先用意。
- ※4 ロック装置はオプションです。

ベース詳細図

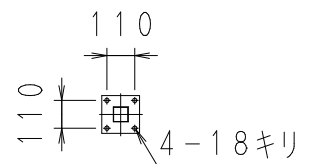

【部材重量】

部 材	重量 (kg)
支柱	15 / 本
梁	46 / 組
前走棒	7
走行棒	7 / 本
固定棒	4
パネル	8 / 枚
総重量	205

ここに記載の仕様・寸法等は、改良のため変更する場合がありますので
仮設計画等に使用される前に念のためお問い合わせください。