
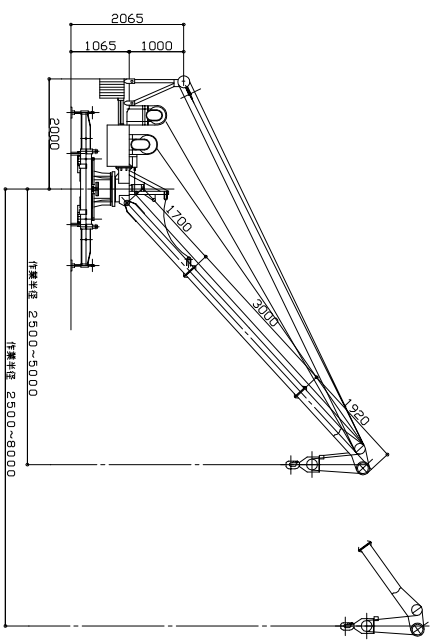
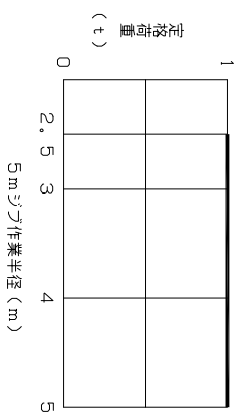


仕様	
巻上	—
巻上 早巻	16.5/20 m/min
起 伏	26/22 sec
旋 回	0.47/0.56 rpm
走 行	—
揚 程	100 m
周 波 数	50/60 Hz
電 圧	200/220 V
全負荷出力	8.7 KW
全装備重量	3.5 t

定格荷重曲線図

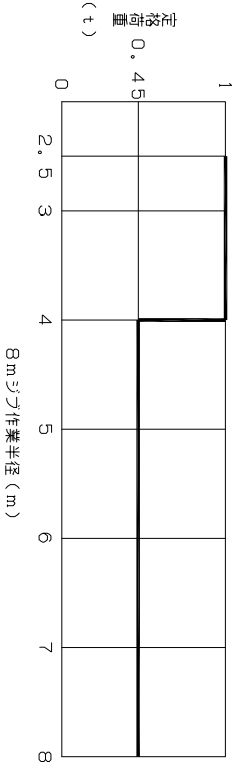

△	記		縮尺	1/100	工事名称	シタカレーンジョ-1005(5t-m)
△	番		年月日	'05.07.01	図面名称	CAD整理No.
△					図番	